

anfaco[®] Lighting

ISO 9001 : 2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



LED PANEL - DOWNLIGHT - CEILING - SOLAR LIGHT HIGH QUALITY



Catalogue
05.2021

www.vuongquocdentrangtri.vn - Call/Zalo: 0914 533 897

The Certificate



MỤC LỤC



Trang 03



Trang 04



Trang 05-12



Trang 13-20



Trang 21-26



Trang 27-28



Trang 29-30




Trang 31-32



Trang 33-34



Trang 35-36



Trang 37-41



Trang 42-45



Trang 46-51



Trang 52




Trang 53-58



Trang 59-60



Trang 61-69



Trang 70-72



Trang 73-74



Trang 75-76




Trang 77



Trang 78



Trang 79-80



Trang 81-86

anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"


BỘ MÁNG ĐÈN T8 LED CAO CẤP

- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h

ƯU ĐIỂM

SÁNG-BỀN-ĐẸP
TIẾT KIỆM ĐIỆN

Thân máng bằng hợp kim nhôm
Chụp máng bằng nhựa PC
không ngả vàng, chống côn trùng
Nguồn điện vào được gắn
ngay giữa thân máng
để dàng lắp đặt.

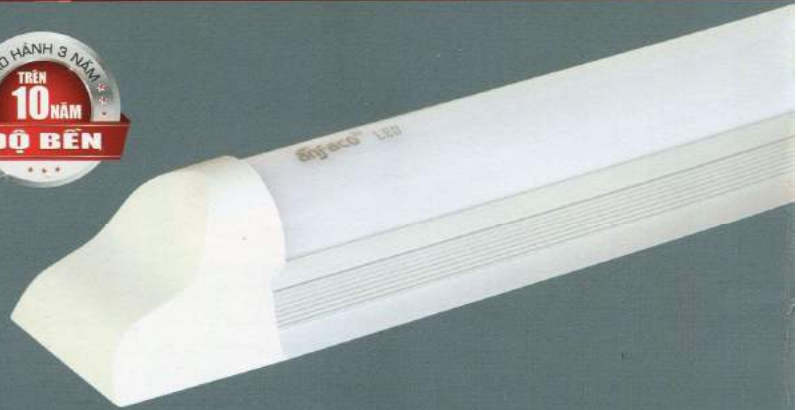


BỘ MÁNG ĐÈN T8 LED CAO CẤP




Model	Công suất (W)	Quang thông (Lm)	Nguồn điện (V)	Ánh Sáng (Light colors)	Dài (mm)	Rộng (mm)	Cao (mm)	Giá (vnd)
T8 LED - 0.6m	14W	1912Lm	85V-265V	3200K 4200K 6500K	680	45	37	348.000
T8 LED - 1.2m	28W	3825Lm	85V-265V	3200K 6500K	1280	45	37	613.000

DRIVER LED T8 CAO CẤP



Thông số kỹ thuật:

Thân đèn giải nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Bóng đèn: LED 2835
Quang thông: 1W=125Lm/W
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Driver IC Ổn định
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: 3200K 6000K
Ứng dụng: Văn phòng, Phòng khách
siêu thị, nhà hàng,...

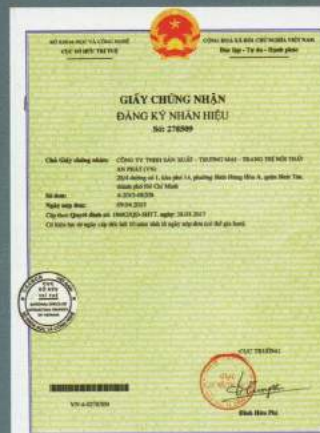

PANEL LED CAO CẤP

- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHÂN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGÁ VẮNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO

anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



PANEL LED
Energy Saving

NEW



40W - Quang thông: 4200Lm



ánh sáng: ● 4200K ● 6500K

ĐÈN PANEL LED

AFC 669A LED 40W 1.225.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Tầm phân quang nhựa PPMA dẫn sáng tốt
Driver cách ly an toàn điện - độ bền cao
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 4014 (Tuổi thọ: 30.000 giờ)
Quang thông: 1W=140Lm/W
Ánh sáng: ● 4200K ● 6500K
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng thích hợp lắp đặt trần thả: Văn phòng, siêu thị, nhà hàng, phòng hội thảo,...

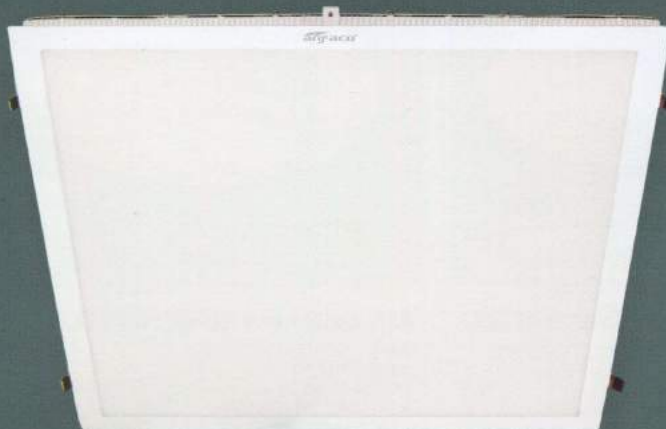

48W - Quang thông: 5406Lm


ánh sáng: ● 4200K ● 6500K

ĐÈN PANEL LED

AFC 669 LED 48W 2.185.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Tầm phân quang nhựa PPMA dẫn sáng tốt
Driver cách ly an toàn
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835 (Tuổi thọ: 50.000 giờ)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: ● 4200K ● 6500K
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng thích hợp lắp đặt trần thả: Văn phòng, siêu thị, nhà hàng, phòng hội thảo,...



Sản phẩm trên ô tô bảo hành bằng LED chip Osram, Philips

www.vuongquocdentrangtri.vn - Call/Zalo: 0914 533 897

anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"


PANEL LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP



- VÀNH ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h



AFC 668 LED 4W 195.000
Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 668 LED 6W 218.000
- 6W ●●● 3 chế độ sáng
Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 105mm



AFC 668 LED 9W 253.000
- 9W ●●● 3 chế độ sáng
Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm



AFC 668 LED 12W 285.000
- 12W ●●● 3 chế độ sáng
Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 155mm



AFC 668 LED 15W 379.000
Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 183mm




AFC 668 LED 18W 448.000
Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 205mm



PANEL LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP



anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

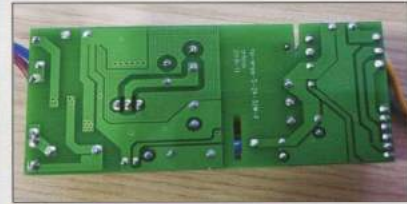

AFC 669 LED 4W 195.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90 x 90mm



AFC 669 LED 6W 218.000
- 6W ●●● 3 chế độ sáng 318.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 100 x 100mm



AFC 669 LED 9W 253.000
- 9W ●●● 3 chế độ sáng 383.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130 x 130mm



AFC 669 LED 12W 296.000
- 12W ●●● 3 chế độ sáng 495.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150 x 150mm



AFC 669 LED 15W 391.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 180 x 180mm



www.vuongquocdangtri.vn Call/Zalo: 0914 533 897


PANEL LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP

- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h



AFC 608 LED 8W 189.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 105mm

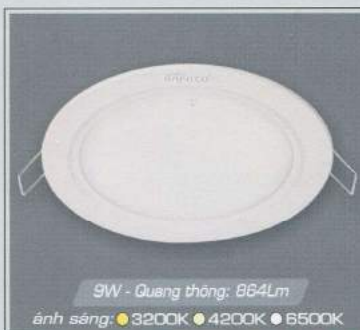

AFC 608 LED 9W 206.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 132mm



AFC 608 LED 12W 248.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 155mm



AFC 609 LED 9W 230.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 105mm



AFC 609 LED 12W 266.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm



PANEL LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP

- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT
- KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN PANEL LED ÂM TRẦN HOA VĂN SIÊU MỎNG CAO CẤP



AFC 407V LED 9W 292.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm



AFC 407V LED 12W 361.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150mm



AFC 409V LED 9W 292.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm



AFC 409V LED 12W 361.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150mm



AFC 409B LED 9W 292.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm



AFC 409B LED 12W 361.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

www.vuongquocdentrang.vn - Call/Zalo: 0914 533 897

ĐÈN LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



AFC 400T LED 8W

201.000

400T 3 chế độ sáng

323.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 405B LED 8W

201.000

405B 3 chế độ sáng

323.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 402B LED 8W

201.000

402B 3 chế độ sáng

323.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 404D LED 8W

201.000

404D 3 chế độ sáng

323.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



Hình ảnh lúc bật đèn

Downlight LED Energy Saving


AFC 607 LED 9W

283.000

- 9W 3 chế độ sáng

365.000

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



ĐÈN LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



Downlight LED
Energy Saving




AFC 674V LED 7W
- 7Wx2○○○3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thành đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm



188.000
295.000




AFC 674V LED 9W
- 9Wx2○○○3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thành đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



247.000
330.000



AFC 674V LED 12W
- 12Wx2○○○3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thành đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 114mm



295.000
388.000



AFC 674 LED 5W
- 5Wx2○○○3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thành đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



178.000



AFC 674 LED 7W
- 7Wx2○○○3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thành đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm




188.000



AFC 674 LED 9W
- 9Wx2○○○3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thành đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



247.000



AFC 674 LED 12W
- 12Wx2○○○3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thành đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 114mm




295.000



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

www.vuongquocdentrangtri.vn - Call/Zalo: 0914 533 897

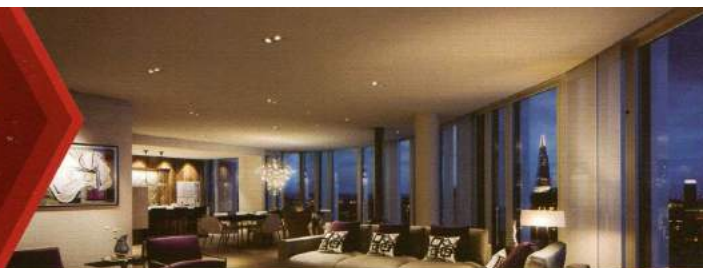

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



Downlight **LED**
Energy Saving




7W - Quang thông: 714Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



8W - Quang thông: 918Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



12W - Quang thông: 1224Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



15W - Quang thông: 1350Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 652T LED 7W 195.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm



AFC 652T LED 8W 265.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 100mm



AFC 652T LED 12W 318.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



AFC 652T LED 15W 448.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150mm



7W - Quang thông: 714Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 6500K




9W - Quang thông: 918Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 6500K



12W - Quang thông: 1224Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 6500K


AFC 674T LED 7W 188.000 - 7Wx200°3 chế độ sáng 295.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm




AFC 674T LED 9W 247.000 - 9Wx200°3 chế độ sáng 330.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm



AFC 674T LED 12W 295.000 - 12Wx200°3 chế độ sáng 388.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm





anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h



Downlight LED
Energy Saving



7W - Quang thông: 714Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



9W - Quang thông: 918Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



12W - Quang thông: 1224Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



15W - Quang thông: 1500Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 441B LED 7W 189.000
- 7Wx2 3 chế độ sáng **295.000**
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm



AFC 441B LED 9W 259.000
- 9Wx2 3 chế độ sáng **329.000**
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 441B LED 12W 306.000
- 12Wx2 3 chế độ sáng **388.000**
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 115mm



AFC 441B LED 15W 448.000
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 140mm



7W - Quang thông: 714Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



9W - Quang thông: 918Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



12W - Quang thông: 1224Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 441V LED 7W 189.000
- 7Wx2 3 chế độ sáng **295.000**
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm



AFC 441V LED 9W 259.000
- 9Wx2 3 chế độ sáng **329.000**
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 441V LED 12W 306.000
- 12Wx2 3 chế độ sáng **388.000**
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 115mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

www.vuongquocdentrangtri.vn - Call/Zalo: 0914 533 897

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h



Bộ tản nhiệt nhôm cao cấp

Thân đèn bằng nhôm cao cấp

Ví mạch bằng nhôm gắn Chip LED

Tấm phản xạ ánh sáng

Tấm PC tán ánh sáng đều không chói mắt

Vành đèn hộp kim nhôm cao cấp



AFC 428 LED

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chē độ sáng

7W (714Lm) (∅90) (∅110 x H45) 222.000
9W (918Lm) (∅100) (∅120 x H50) 295.000
12W (1224Lm) (∅120) (∅140 x H50) 341.000


- 3 chē độ sáng ●●●

7Wx2 (∅90) (∅110 x H45) ●●● 325.000
9Wx2 (∅100) (∅120 x H50) ●●● 365.000
12Wx2 (∅120) (∅140 x H50) ●●● 441.000



AFC 425 LED

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chē độ sáng

7W (714Lm) (∅90) (∅110 x H45) 222.000
9W (918Lm) (∅100) (∅120 x H50) 295.000
12W (1224Lm) (∅120) (∅140 x H50) 341.000

- 3 chē độ sáng ●●●

7Wx2 (∅90) (∅110 x H45) ●●● 325.000
9Wx2 (∅100) (∅120 x H50) ●●● 365.000
12Wx2 (∅120) (∅140 x H50) ●●● 441.000



AFC 430 LED 7W

- 1 chē độ sáng

7W (714Lm) (∅90) (∅110 x H45) 222.000

- 3 chē độ sáng ●●●

7Wx2 (∅90) (∅110 x H45) ●●● 325.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 431 LED 7W


- 1 chē độ sáng

7W (714Lm) (∅90) (∅110 x H45) 222.000

- 3 chē độ sáng ●●●

7Wx2 (∅90) (∅110 x H45) ●●● 325.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 427 LED 7W

- 1 chē độ sáng

7W (714Lm) (∅90) (∅110 x H45) 222.000

- 3 chē độ sáng ●●●

7Wx2 (∅90) (∅110 x H45) ●●● 325.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

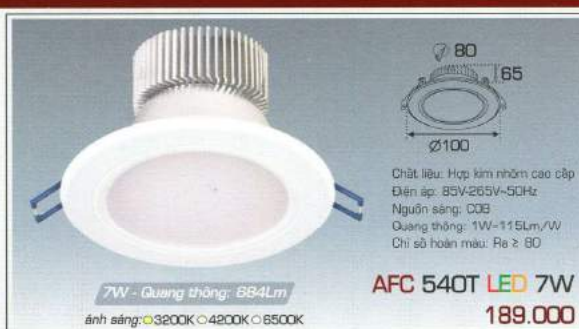

AFC 418 LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chề độ sáng

7W (714Lm) (Ø90) (Ø110 x H45)	222.000
9W (918Lm) (Ø100) (Ø120 x H50)	295.000
12W (1224Lm) (Ø120) (Ø140 x H50)	341.000


- 3 chề độ sáng

7Wx2 (Ø90) (Ø110 x H45)	325.000
9Wx2 (Ø100) (Ø120 x H50)	365.000
12Wx2 (Ø120) (Ø140 x H50)	441.000



AFC 426 LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chề độ sáng

7W (714Lm) (Ø90) (Ø110 x H45)	222.000
9W (918Lm) (Ø100) (Ø120 x H50)	295.000
12W (1224Lm) (Ø120) (Ø140 x H50)	341.000


- 3 chề độ sáng

7Wx2 (Ø90) (Ø110 x H45)	325.000
9Wx2 (Ø100) (Ø120 x H50)	365.000
12Wx2 (Ø120) (Ø140 x H50)	441.000



AFC 423 LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chề độ sáng

7W (714Lm) (Ø90) (Ø110 x H45)	222.000
9W (918Lm) (Ø100) (Ø120 x H50)	295.000
12W (1224Lm) (Ø120) (Ø140 x H50)	341.000


- 3 chề độ sáng

7Wx2 (Ø90) (Ø110 x H45)	325.000
9Wx2 (Ø100) (Ø120 x H50)	365.000
12Wx2 (Ø120) (Ø140 x H50)	441.000



AFC 424 LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chề độ sáng

7W (714Lm) (Ø90) (Ø110 x H45)	222.000
9W (918Lm) (Ø100) (Ø120 x H50)	295.000
12W (1224Lm) (Ø120) (Ø140 x H50)	341.000

- 3 chề độ sáng

7Wx2 (Ø90) (Ø110 x H45)	325.000
9Wx2 (Ø100) (Ø120 x H50)	365.000
12Wx2 (Ø120) (Ø140 x H50)	441.000



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - địa chỉ thế thay và mã thông sản báo

www.vuongquocdentrangtri.vn - Call/Zalo: 0914 533 897

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



AFC 437 LED 7W

- 7W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm

254.000

349.000



AFC 437 LED 9W

- 9W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 95mm

306.000

377.000



AFC 437V LED 7W

- 7W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm

254.000

349.000



AFC 437V LED 9W

- 9W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 95mm

306.000

377.000



AFC 433 LED 7W

- 7W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm

222.000

325.000



AFC 433 LED 9W

- 9W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

295.000

365.000



AFC 433 LED 12W

- 12W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 115mm

351.000

423.000






anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015


"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

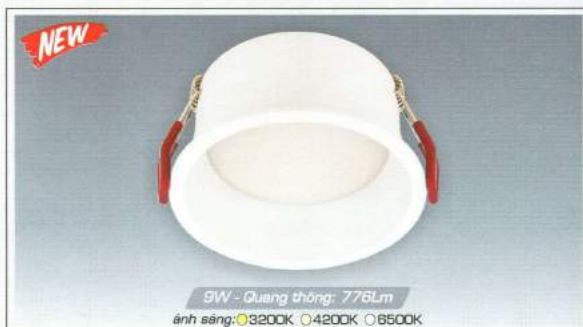

AFC 507T LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Góc chiếu: 60°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 95mm

351.000

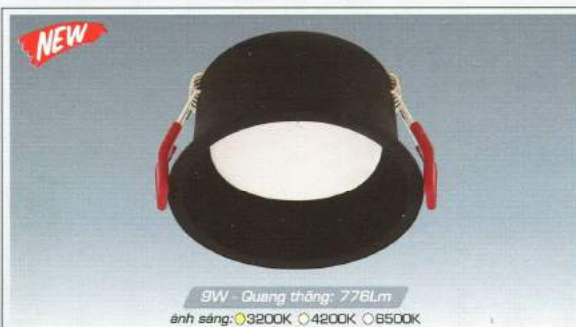

AFC 507D LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Góc chiếu: 60°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 95mm

351.000





AFC 443 LED 7W

7W 3 chế độ sáng

248.000

342.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm

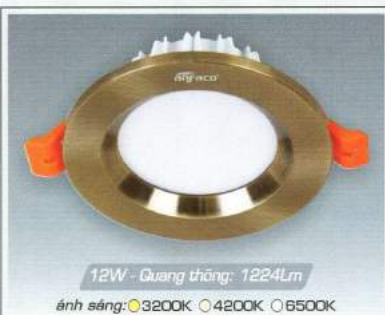

AFC 443 LED 12W

12W 3 chế độ sáng

365.000

443.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



AFC 444 LED 12W

- 12W 3 chế độ sáng

365.000

443.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



AFC 435T LED 7W

- 7W 3 chế độ sáng

221.000

325.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 435B LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

7W (714Lm) (Ø110 H 35 85) **221.000**
12W (1224Lm) (Ø140 H 40 120) **351.000**

AFC 435B LED 3 chế độ sáng

7W (714Lm) (Ø110 H 35 85) **325.000**
12W (1224Lm) (Ø140 H 40 120) **424.000**



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

www.vuongquocdentrang.vn - Call/Zalo: 0914 533 899

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

AFC 417B LED 9W 312.000
- 9W 3 chế độ sáng 383.000



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 100mm

AFC 417V LED 12W 359.000
- 12Wx2 chế độ sáng 436.000



AFC 417 LED 7W 247.000
- 7W 3 chế độ sáng 342.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



AFC 417 LED 12W 383.000
- 12Wx2 chế độ sáng 458.000



AFC 448 LED 13W 495.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150mm



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 200mm



AFC 448 LED 15W 613.000

AFC 448 LED 25W 955.000



AFC 676 LED 3W 178.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 60mm



AFC 676 LED 7W 222.000

- 7Wx2 chế độ sáng 325.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 676 LED 9W 283.000

- 9Wx2 chế độ sáng 354.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm



AFC 676 LED 12W 342.000

- 12Wx2 chế độ sáng 418.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm





anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 442 LED 7W

- 7W 3 chế độ sáng

210.000
313.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 442 LED 9W

- 9W 3 chế độ sáng

277.000
354.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 442 LED 12W

- 12W 3 chế độ sáng

328.000
398.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 115mm



AFC 675 LED 12W

- 12W 2 chế độ sáng

342.000
418.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm



AFC 442 LED 15W

448.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 140mm



AFC 445 LED 7W

- 7W 3 chế độ sáng

222.000
335.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm



AFC 445 LED 12W

- 12W 3 chế độ sáng

351.000
424.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, giá sẽ thay đổi mà không cần báo trước

www.vuongquocdentran.vn - Call/Zalo: 0914 533 897

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



AFC 439 LED 9W 483.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm



AFC 434 LED 7W 212.000
- 7W 3 chế độ sáng 318.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm



AFC 434 LED 9W 283.000
- 9W 3 chế độ sáng 354.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 95mm



AFC 572 LED 5W 224.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Công suất: 5W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm



AFC 572 LED 12W 348.000
- 12Wx2 3 chế độ sáng 448.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Công suất: 12W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 135mm




AFC 525V LED 7W (714Lm) 210.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 525A LED 7W (714Lm) 210.000
LED 12W (1124Lm) 324.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 525B LED 7W (714Lm) 210.000
LED 12W (1124Lm) 324.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN KÍNH CAO CẤP

anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 666 LED 7W 259.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 666 LED 9W 330.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 666 LED 12W 365.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 667 LED 7W 259.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 667 LED 9W 330.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 667 LED 12W 365.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Lưu ý: Chưa bao gồm thuốc nhuộm màu, giá có thể thay đổi mà không cần báo trước.

www.vuongquocdentran.vn - Call/Zalo: 0914 533 897



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h



AFC 731 LED 5W
236.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 731 LED 7W
318.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 731 LED 9W
342.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 731 LED 12W
436.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



AFC 732 LED 5W
236.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 732 LED 7W
318.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 732 LED 9W
342.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 732 LED 12W
436.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHŨM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

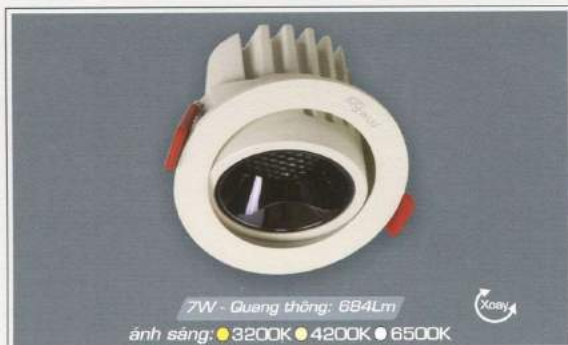

AFC 745 LED 7W

428.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 734 LED 3W

195.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 55mm



AFC 734 LED 5W

259.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 734 LED 7W

283.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 734 LED 9W

345.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 734 LED 12W

448.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver IC

www.vuongquocdentran.vn - Call/Zalo: 0914 533 897

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



AFC 508 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 55mm

308.000



AFC 508 LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

445.000



AFC 744T LED 10W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm


481.000



AFC 744D LED 10W


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

481.000

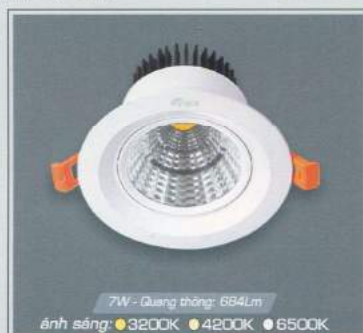


AFC 727 LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm



AFC 727 LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 727 LED 18W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm






anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

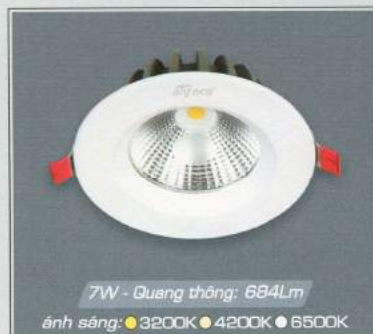

AFC 529A LED 7W 323.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 529A LED 15W 450.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 140mm



AFC 529A LED 20W 542.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 165mm




AFC 523 LED 5W 247.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm




AFC 523 LED 7W 271.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




AFC 523 LED 10W 348.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm



AFC 523 LED 15W 448.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150mm



AFC 689 LED 3W 212.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 689 LED 5W 283.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 689 LED 7W 318.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 689 LED 10W 377.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

www.vuongquocdentrang.vn Hotline: 0914 533 897

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



AFC 742 LED 7W

392.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 742 LED 9W

412.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 672T LED 5W

342.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 672D LED 5W

342.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 569 LED 7W

348.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 7W
Góc chiếu: 45°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 569 LED 9W

413.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 9W
Góc chiếu: 45°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 569 LED 12W

531.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 12W
Góc chiếu: 45°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 115mm





anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015


"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 746 LED 7W

468.000



Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm

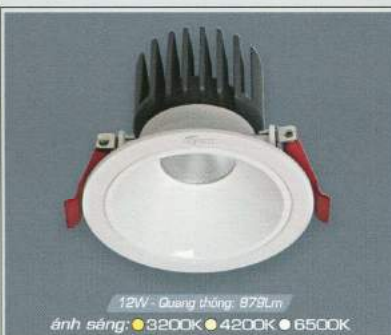

AFC 746 LED 9W

625.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 97mm

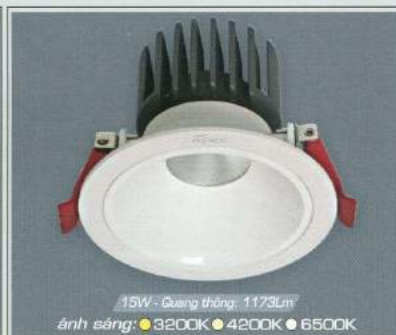

AFC 746 LED 12W

638.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 97mm



AFC 682 LED 7W

425.000



Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 7W
Góc chiếu: 60°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm



AFC 682 LED 10W

632.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 10W
Góc chiếu: 60°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 100mm

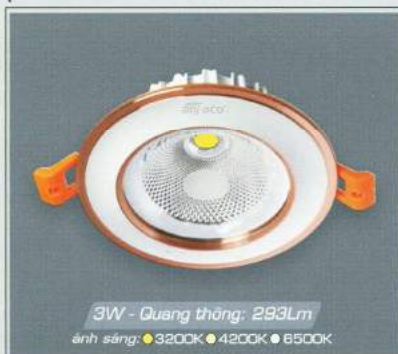

AFC 539A LED 3W

236.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm

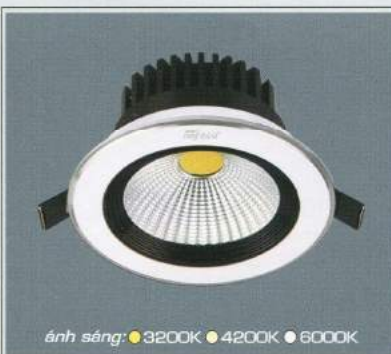

AFC 541T LED 5W

252.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 541V LED 7W

368.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



www.vuongquocdientrangtri.vn Call/Zalo: 0914 533 897

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



AFC 748/1 LED 7W

428.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 23°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75 x 75mm

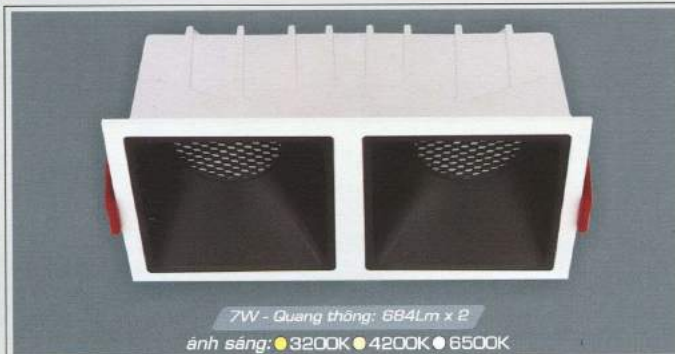

AFC 748/2 LED 7Wx2

878.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 23°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75 x 75mm

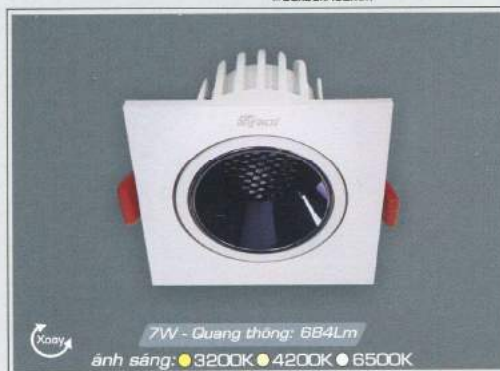

AFC 764/1 LED 7W

428.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 764/2 LED 7Wx2

878.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75 x 155mm



AFC 738 LED 7W

288.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 7W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 738 LED 9W

372.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 9W
Góc chiếu: 15°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 739 LED 9W

359.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 9W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm





anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO



AFC 749T LED 10W

468.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 749D LED 10W

468.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 714 LED 7W

459.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 724 LED 5W

459.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm



AFC 447 LED 12W

436.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 723 LED 9W

554.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 100mm



AFC 723 LED 12W

658.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 114mm



AFC 723 LED 18W

856.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 145mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
www.vuongquocdentran.vn - Call/Zalo: 0914 533 897

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



AFC 515 LED 5W

342.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 5
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 515 LED 7W

354.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 510 LED 3W

223.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 510 LED 4W

253.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 4
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm

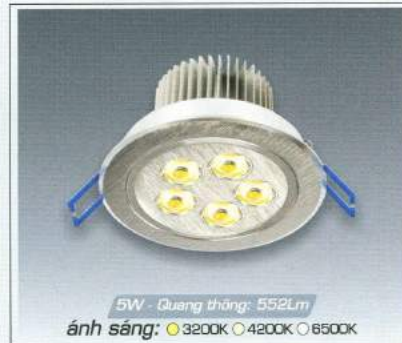

AFC 511 LED 5W

318.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 5
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 510B LED 3W

223.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 510B LED 4W

253.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 4
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm




AFC 511B LED 5W

318.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 5
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




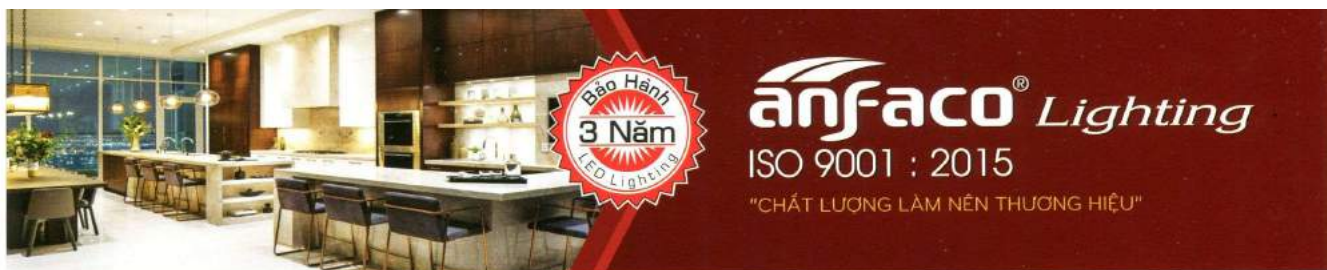

anfaco® Lighting



ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

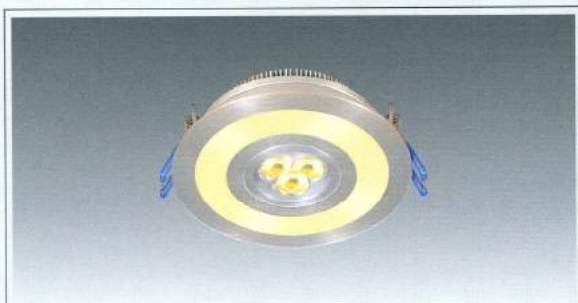

AFC 670 LED (2.5") - 4W
367.000

Housing: Aluminium high quality
Rated voltage: 220V-50Hz
Lamp: LED (1w x 3) + (1w - 3500K)
● 3500K ○ 6000K

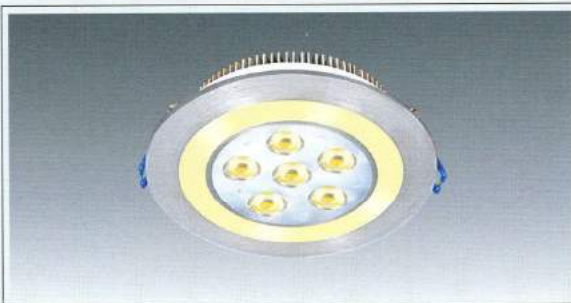

AFC 670 LED (4.0") - 9W
595.000

Housing: Aluminium high quality
Rated voltage: 220V-50Hz
Lamp: LED (1w x 6) + (3w - 3500K)
● 3500K



AFC 511 LED 7W

342.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 512 LED 9W

503.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 9
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm



AFC 512 LED 12W

526.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 12
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm



AFC 511B LED 7W

342.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 512B LED 9W

503.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 9
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm



AFC 512B LED 12W

526.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 12
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

www.vuongquocdentrangtri.vn - Call/Zalo: 0914 533 899

- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



AFC HỘP KIM 001 LED 12W

745.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Hợp Kim mạ màu 24
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC ĐỒNG 006 LED 15W

1.152.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Hợp Kim mạ màu 24
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC ĐỒNG 005 LED 15W

1.152.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu 24
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC ĐỒNG 005 LED 12W

938.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu 24
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC ĐỒNG 007 LED 12W

849.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng cao cấp
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC ĐỒNG 006 LED 12W

938.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng cao cấp
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015


"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN ĐỒNG PULY CAO CẤP




AFC PULY 01 LED 10W
436.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC PULY 02 LED 10W
436.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC PULY 02B LED 10W
436.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC PULY 02T LED 10W
436.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC PULY 03 LED 10W
436.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC PULY 03L LED 12W
565.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC PULY 08 LED 12W
565.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC PULY 04 LED 10W
436.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC PULY 07 LED 10W
436.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá bán chưa bao gồm thuế VAT - Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

www.vuongquocdentrangtri.vn - Call/Zalo: 0914 533 897

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

AFC 536T LED

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Đế đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



1 chèn độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm) (Φ80) (ø100 x H65)	188.000
(3.0") - 7W (714Lm) (Φ90) (ø110 x H70)	221.000
(3.5") - 9W (918Lm) (Φ100) (ø120 x H75)	295.000
(4.0") - 12W (1224Lm) (Φ120) (ø140 x H75)	360.000

3 chèn độ sáng ●○○


(3.0") - 7W (714Lm) (Φ90) (ø110 x H70)	325.000
(3.5") - 9W (918Lm) (Φ100) (ø120 x H75)	354.000
(4.0") - 12W (1224Lm) (Φ120) (ø140 x H75)	440.000



ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

AFC 538T LED

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Đế đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



1 chèn độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm) (Φ80) (ø100 x H65)	188.000
(3.0") - 7W (714Lm) (Φ90) (ø110 x H70)	221.000
(3.5") - 9W (918Lm) (Φ100) (ø120 x H75)	295.000
(4.0") - 12W (1224Lm) (Φ120) (ø140 x H75)	360.000

3 chèn độ sáng ●○○


(3.0") - 7W (714Lm) (Φ90) (ø110 x H70)	325.000
(3.5") - 9W (918Lm) (Φ100) (ø120 x H75)	354.000
(4.0") - 12W (1224Lm) (Φ120) (ø140 x H75)	440.000



ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

AFC 531B LED

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Đế đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



1 chèn độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm) (Φ80) (ø100 x H65)	188.000
(3.0") - 7W (714Lm) (Φ90) (ø110 x H70)	221.000
(3.5") - 9W (918Lm) (Φ100) (ø120 x H75)	295.000
(4.0") - 12W (1224Lm) (Φ120) (ø140 x H75)	360.000

3 chèn độ sáng ●○○


(3.0") - 7W (714Lm) (Φ90) (ø110 x H70)	325.000
(3.5") - 9W (918Lm) (Φ100) (ø120 x H75)	354.000
(4.0") - 12W (1224Lm) (Φ120) (ø140 x H75)	440.000



ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

AFC 532T LED

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Đế đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



1 chèn độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm) (Φ80) (ø100 x H65)	188.000
(3.0") - 7W (714Lm) (Φ90) (ø110 x H70)	221.000
(3.5") - 9W (918Lm) (Φ100) (ø120 x H75)	295.000
(4.0") - 12W (1224Lm) (Φ120) (ø140 x H75)	360.000


3 chèn độ sáng ●○○

(3.0") - 7W (714Lm) (Φ90) (ø110 x H70)	325.000
(3.5") - 9W (918Lm) (Φ100) (ø120 x H75)	354.000
(4.0") - 12W (1224Lm) (Φ120) (ø140 x H75)	440.000



AFC 537T LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



1 chề độ sáng

[2.5"] - 5W (510Lm) (Ø 80) (Ø100 x H65) **188.000**
[3.5"] - 9W (918Lm) (Ø 100) (Ø120 x H75) **295.000**
[4.0"] - 12W (1224Lm) (Ø 120) (Ø140 x H75) **360.000**


3 chề độ sáng ●●●

[3.5"] - 9Wx2 (714Lm) (Ø 100) (Ø120 x H75) **354.000**
[4.0"] - 12Wx2 (1224Lm) (Ø 120) (Ø140 x H75) **440.000**



AFC 537V LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



1 chề độ sáng

[2.5"] - 5W (510Lm) (Ø 80) (Ø100 x H65) **188.000**
[3.5"] - 9W (918Lm) (Ø 100) (Ø120 x H75) **295.000**
[4.0"] - 12W (1224Lm) (Ø 120) (Ø140 x H75) **360.000**


3 chề độ sáng ●●●

[3.5"] - 9Wx2 (714Lm) (Ø 100) (Ø120 x H75) **354.000**
[4.0"] - 12Wx2 (1224Lm) (Ø 120) (Ø140 x H75) **440.000**



AFC 533B LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



1 chề độ sáng

[2.5"] - 5W (510Lm) (Ø 80) (Ø100 x H65) **188.000**
[3.0"] - 7W (714Lm) (Ø 90) (Ø110 x H70) **221.000**
[3.5"] - 9W (918Lm) (Ø 100) (Ø120 x H75) **295.000**
[4.0"] - 12W (1224Lm) (Ø 120) (Ø140 x H75) **360.000**


3 chề độ sáng ●●●

[3.0"] - 7Wx2 (714Lm) (Ø 90) (Ø110 x H70) **325.000**
[3.5"] - 9Wx2 (714Lm) (Ø 100) (Ø120 x H75) **354.000**
[4.0"] - 12Wx2 (1224Lm) (Ø 120) (Ø140 x H75) **440.000**



AFC 535D LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



1 chề độ sáng

[2.5"] - 5W (510Lm) (Ø 80) (Ø100 x H65) **188.000**
[3.0"] - 7W (714Lm) (Ø 90) (Ø110 x H70) **221.000**
[3.5"] - 9W (918Lm) (Ø 100) (Ø120 x H75) **295.000**
[4.0"] - 12W (1224Lm) (Ø 120) (Ø140 x H75) **360.000**

3 chề độ sáng ●●●

[3.0"] - 7Wx2 (714Lm) (Ø 90) (Ø110 x H70) **325.000**
[3.5"] - 9Wx2 (714Lm) (Ø 100) (Ø120 x H75) **354.000**
[4.0"] - 12Wx2 (1224Lm) (Ø 120) (Ø140 x H75) **440.000**




DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO



AFC 627 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K




231.000



AFC 628 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



231.000



AFC 623 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



231.000



AFC 629 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Ánh sáng: 3200K 6500K



260.000



AFC 672T LED 5W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



342.000



AFC 672D LED 5W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



342.000



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



DOWNLIGHT LED CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO



AFC 642T LED 7W

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



408.000




AFC 642D LED 7W

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K




408.000

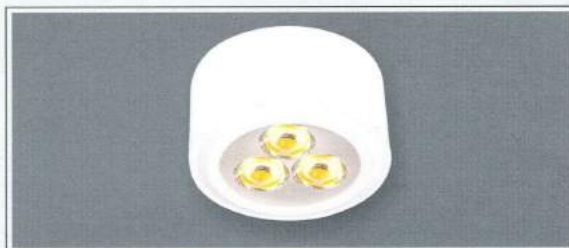


AFC 643T LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K




295.000

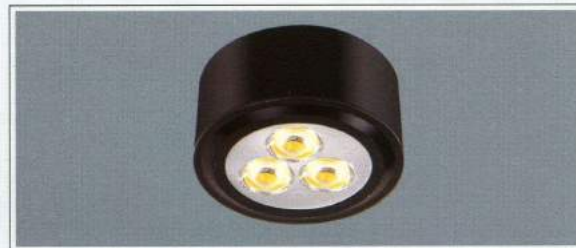

AFC 643D LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K




295.000



AFC 626 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K




295.000



AFC 676 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



178.000



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

www.vuongquocdentrang.vn - Call/Zalo: 0914 533 897


Page 36



AFC 752/1 LED 5W

223.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°



AFC 752/2 LED 5W x 2

448.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°



AFC 771T/1 LED 3W

271.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=130Lm/W



AFC 771T/2 LED 3W x 2

516.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=130Lm/W



AFC 771T/1 LED 7W

368.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=130Lm/W



AFC 771T/2 LED 7W x 2

737.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=130Lm/W



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015



"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 754/1 LED 9W
- 9W ●●● 3 chế độ sáng

259.000
351.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

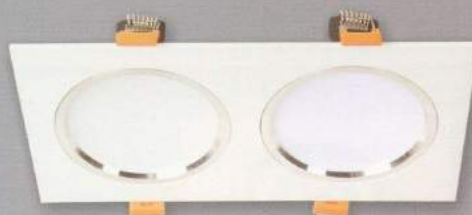

AFC 754/2 LED 9W x 2
- 9W x 2 ●●● 3 chế độ sáng

518.000
725.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=115lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 754/2 Đ LED 9W x 2
- 9W x 2 ●●● 3 chế độ sáng

518.000
725.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=115lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 751/1 LED 3W

212.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115lm/W
Góc chiếu: 24°



AFC 751/2 LED 3W x 2

425.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115lm/W
Góc chiếu: 24°



AFC 751/3 LED 3W x 3

648.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115lm/W
Góc chiếu: 24°



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver IC
www.vuongquocdentran.vn - Call/Zalo: 0914 533 897



AFC 626 LED 3W 295.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ



AFC 626 LED 5W 378.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ



AFC 626 LED 7W 408.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ



AFC 756/1 LED 3W 295.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ



AFC 756/2 LED 3Wx2 590.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ




AFC 756/1 LED 5W 378.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ




AFC 756/2 LED 5Wx2 755.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ




AFC 756/1 LED 7W 418.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ

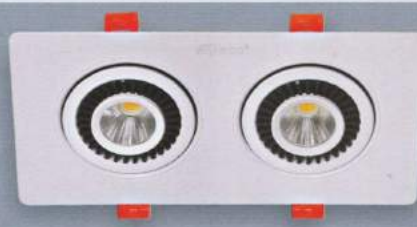

AFC 756/2 LED 7Wx2 835.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP







- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

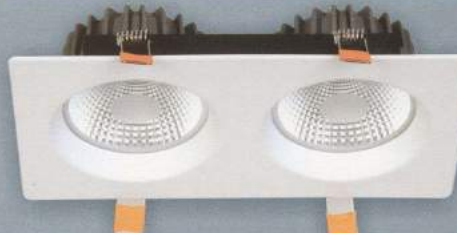 Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp Điện áp: 85V-265V-50Hz Nguồn sáng: LED COB Quang thông: 1W=120lm/W Góc chiếu: 24° Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80 Ánh sáng: ●3200K ●4200K ○6500K AFC 762/1 LED LED 7W 401.000 110x110xH65  LED 15W 554.000 135x135xH100 	 AFC 762/2 LED LED 7Wx2 802.000 210x110xH65  LED 15Wx2 1.038.000 250x140xH100 
 Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp Điện áp: 85V-265V-50Hz Nguồn sáng: COB Góc chiếu: 24° Ánh sáng: ●3200K ●4200K ○6500K Đặc điểm: Xoay được AFC 758/1 LED 12W 495.000  	 Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp Điện áp: 85V-265V-50Hz Nguồn sáng: COB Góc chiếu: 24° Ánh sáng: ●3200K ●4200K ○6500K Đặc điểm: Xoay được AFC 758/2 LED 12W x 2 848.000  
 Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp Điện áp: 85V-265V-50Hz Nguồn sáng: COB Quang thông: 1W=115lm/W Góc chiếu: 60° Ánh sáng: ●3200K ●4200K ○6500K AFC 757/1 LED 12W 448.000  	 Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp Điện áp: 85V-265V-50Hz Nguồn sáng: COB Quang thông: 1W=115lm/W Góc chiếu: 60° Ánh sáng: ●3200K ●4200K ○6500K AFC 757/2 LED 12Wx2 896.000  
 Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp Điện áp: 85V-265V-50Hz Nguồn sáng: LED Quang thông: 1W=120lm/W Góc chiếu: 24° Ánh sáng: ●3200K ●4200K ○6500K AFC 757T/1 LED 9W 413.000  	 Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp Điện áp: 85V-265V-50Hz Nguồn sáng: LED Quang thông: 1W=120lm/W Góc chiếu: 24° Ánh sáng: ●3200K ●4200K ○6500K AFC 757T/2 LED 9W x 2 826.000  



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

Page 40

DOWNLIGHT LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: SẮT SƠN TÍNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



AFC 318/1 LED 7W

LED COB 7W **342.000**

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện

Tản nhiệt: Nhôm cao cấp


Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Quang thông: 1W=115Lm/W

Góc chiếu: 24°

Ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 318/2 LED 7Wx2

LED COB 7W **683.000**

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện

Tản nhiệt: Nhôm cao cấp


Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Quang thông: 1W=115Lm/W

Góc chiếu: 24°

Ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 318/1 LED 12W

LED COB 12W **448.000**

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện

Tản nhiệt: Nhôm cao cấp


Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Quang thông: 1W=115Lm/W

Góc chiếu: 24°

Ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 318/2 LED 12Wx2

LED COB 12W **895.000**

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện

Tản nhiệt: Nhôm cao cấp


Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Quang thông: 1W=115Lm/W

Góc chiếu: 24°

Ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 231 (3.5"- 4.0") Không Bóng E27

3.5" (ø 110 x H 130mm) **192.000**

4.0" (ø 140 x H 145mm) **235.000**




AFC 232 (3.5"- 4.0") Không Bóng E27

3.5" (ø 110 x H 130mm) **192.000**

4.0" (ø 140 x H 145mm) **235.000**

ĐÈN DOWNLIGHT NỔI

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Chóa đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Đuôi đèn: Sứ E27



DOWNLIGHT LED NỔI CAO CẤP



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015


"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 646T LED 9W
- 9W ●●● 3 chế độ sáng

348.000
429.000


Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 646D LED 9W
- 9W ●●● 3 chế độ sáng

348.000
429.000


Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 646T LED 12W

390.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 646D LED 12W

390.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 647T LED 7W

375.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 647D LED 7W

375.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 647T LED 12W

407.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 647D LED 12W

407.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver IC.
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, giá có thể thay đổi mà không cần báo trước.

www.vuongquocdentrang.vn - Call/Zalo: 0914 533 897




DOWNLIGHT LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h



AFC 641T LED 7W
413.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: 3200K 4200 6500K





AFC 641T LED 9W
495.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: 3200K 4200 6500K





AFC 641T LED 12W
587.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: 3200K 4200 6500K

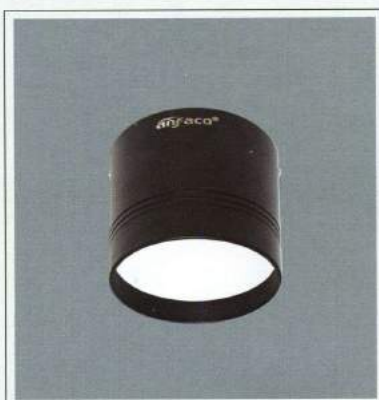


AFC 641D LED 7W
413.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: 3200K 4200 6500K

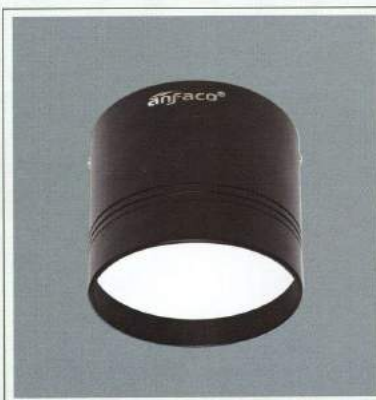

AFC 641D LED 9W
495.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: 3200K 4200 6500K

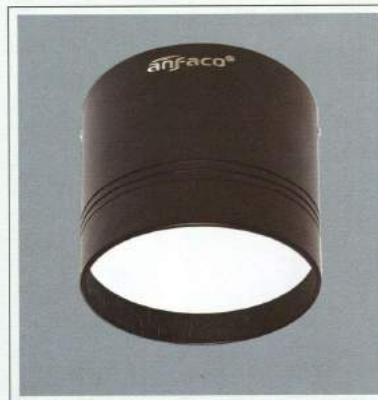

AFC 641D LED 12W
587.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: 3200K 4200 6500K





anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO




AFC 648T LED 12W 678.000
- 12W ●●● 3 chế độ sáng **813.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ○ 6500K




AFC 648D LED 12W 678.000
- 12W ●●● 3 chế độ sáng **813.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ○ 6500K





AFC 649T LED 12W 495.000
- 12W ●●● 3 chế độ sáng **603.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ○ 6500K





AFC 649D LED 12W 495.000
- 12W ●●● 3 chế độ sáng **603.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ○ 6500K

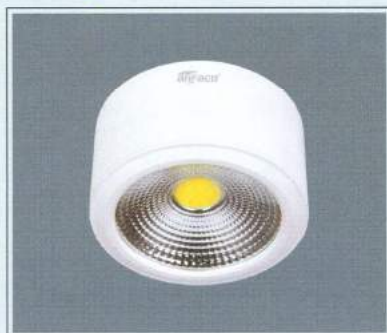



AFC 553 LED 7W 391.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 36°
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

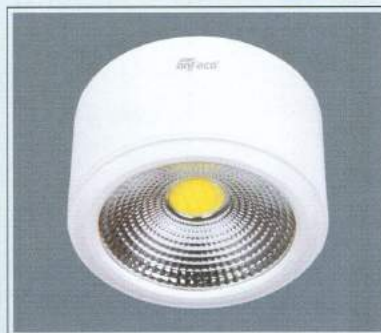

AFC 553 LED 12W 498.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 36°
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

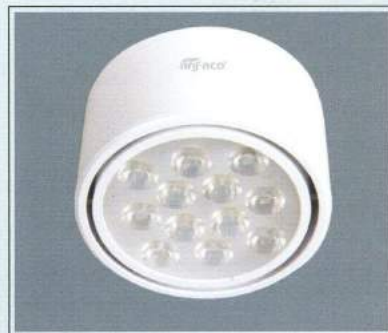

AFC 563 LED 12W 507.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 12
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

www.vuongquocdientrangtri.vn Call/Zalo: 0914 533 897

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



AFC 643T LED 3W

295.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 643T LED 7W

413.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 643T LED 9W

542.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 9
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

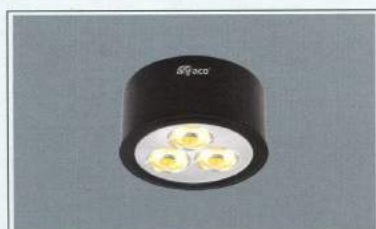

AFC 643D LED 3W

295.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

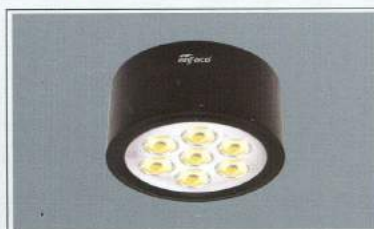

AFC 643D LED 7W

413.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

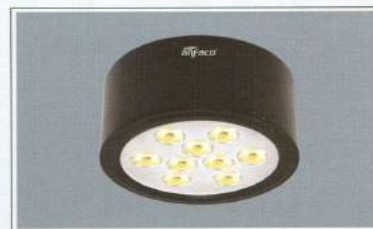

AFC 643D LED 9W

542.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 9
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 644T LED 3W

289.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 644T LED 7W

399.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 644T LED 12W

531.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 12
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 644D LED 3W

289.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 644D LED 7W

399.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 644D LED 12W

531.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V-50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 12
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC



anfaco® Lighting



ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

PANEL LED NỔI CAO CẤP




- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h

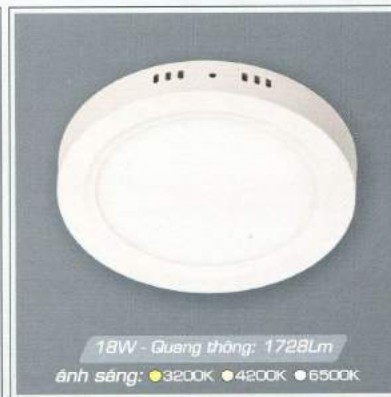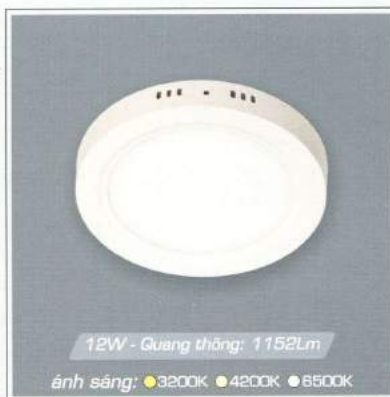


AFC 561 LED 12W 413.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





AFC 561 LED 18W 562.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 561 LED 22W 712.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

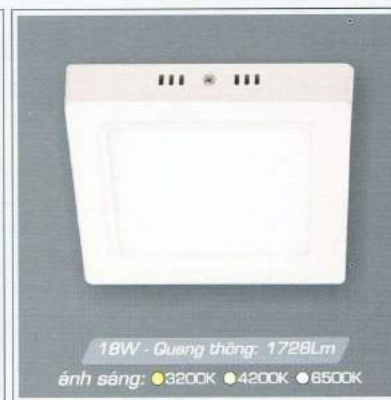

AFC 562 LED 12W 413.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 562 LED 18W 562.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 562 LED 22W 712.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

www.vuongquocdentrang.vn - Call/Zalo: 0914 533 897

Page 46

anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"





ĐÈN PANEL **LED** ÔP TRẦN CAO CẤP
CEILING LIGHT **LED** HIGH QUALITY



Ceiling light **LED** High Quality
Energy Saving

SỬ DỤNG DRIVER IC ỔN ĐỊNH - CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN

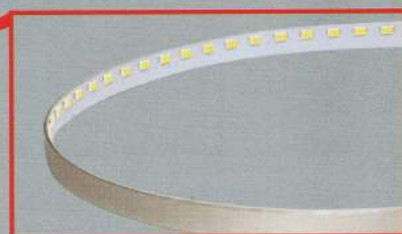

CHIP LED GẮN THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG
MANG LẠI HIỆU QUẢ TỐT NHẤT

PANEL LED ỚP TRẦN NỘI CAO CẤP

- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHÂN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGÁ VÁNG DẪN ÁNH SÁNG TỐT
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NỀN THƯƠNG HIỆU"



AFC 555 Đèn LED 12W
- 12W ●●● 3 chế độ sáng

458.000
678.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 555 Đèn LED 18W
- 18W ●●● 3 chế độ sáng

678.000
943.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

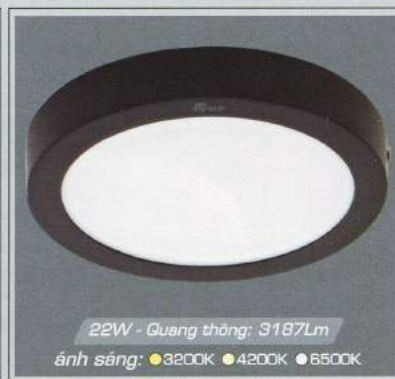

AFC 555 Đèn LED 22W
- 22W ●●● 3 chế độ sáng

859.000
1.168.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 556 Đèn LED 12W
- 12W ●●● 3 chế độ sáng

458.000
678.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 556 Đèn LED 18W
- 18W ●●● 3 chế độ sáng

678.000
943.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 556 Đèn LED 22W
- 22W ●●● 3 chế độ sáng

859.000
1.168.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

www.vuongquocdenthang.vn Call/Zalo: 0914 533 897

PANEL LED ỒP TRẦN NỔI CAO CẤP

- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGÁ VÁNG DẪN ÁNH SÁNG TỐT
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h




AFC 555 LED 6W
- 6W ●●● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 555 LED 12W
- 12W ●●● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





AFC 555 LED 18W
- 18W ●●● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 555 LED 22W
- 22W ●●● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

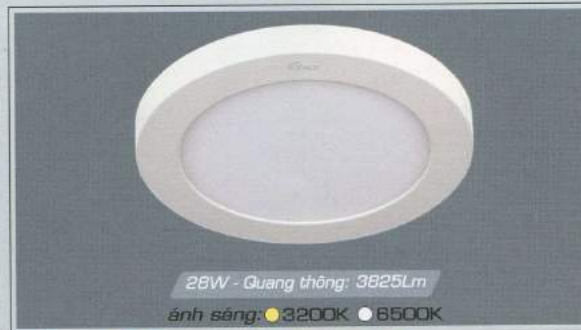


AFC 555 LED 28W
1.522.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 555 LED 36W
2.076.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

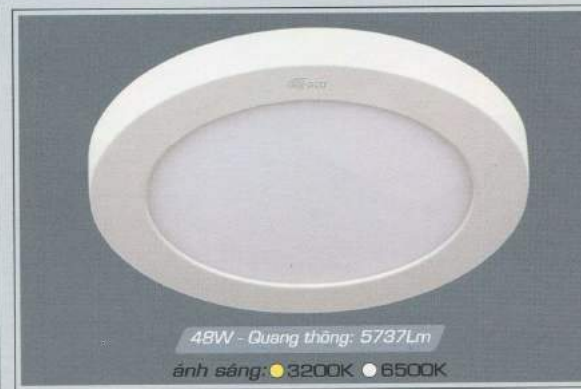

AFC 555 LED 48W
2.525.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 556 LED 6W 339.000
- 6W ●●● 3 chế độ sáng 454.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 556 LED 12W 458.000
- 12W ●●● 3 chế độ sáng 678.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





AFC 556 LED 18W 678.000
- 18W ●●● 3 chế độ sáng 943.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





AFC 556 LED 22W 859.000
- 22W ●●● 3 chế độ sáng 1.168.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

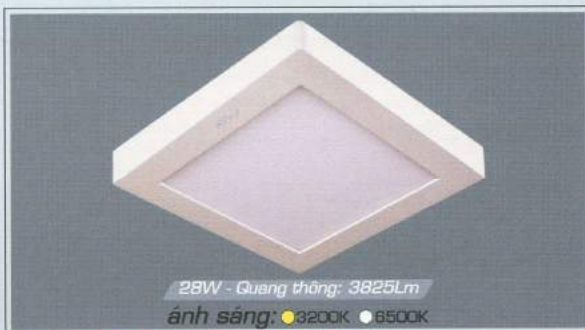


AFC 556 LED 28W 1.522.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

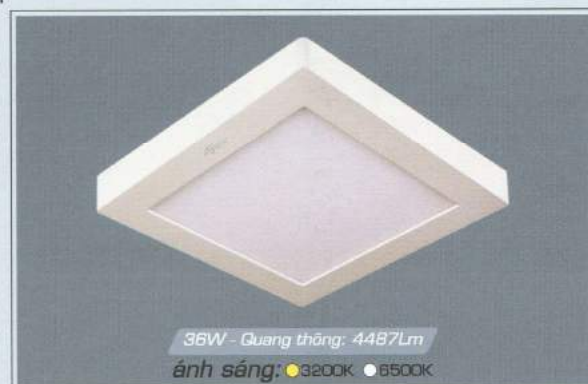


AFC 556 LED 36W 2.076.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

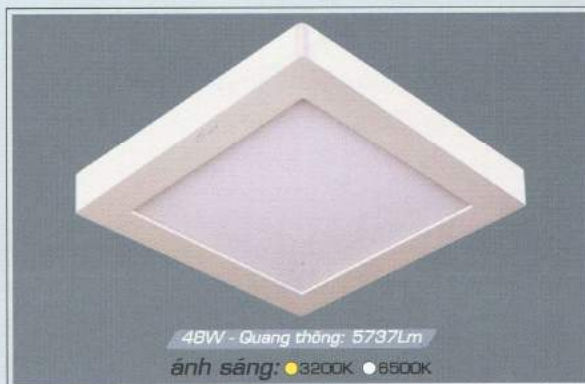

AFC 556 LED 48W 2.525.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Chú ý: Quý khách mua sản phẩm này, giá có thể thay đổi mà không cần báo trước.

www.vuotquocdentrang.vn - Call/Zalo: 0914 533 897

PANEL LED ỐP TRẦN NỔI CAO CẤP

- VÀNH ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGÁ VẮNG DẪN ÁNH SÁNG TỐT
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h

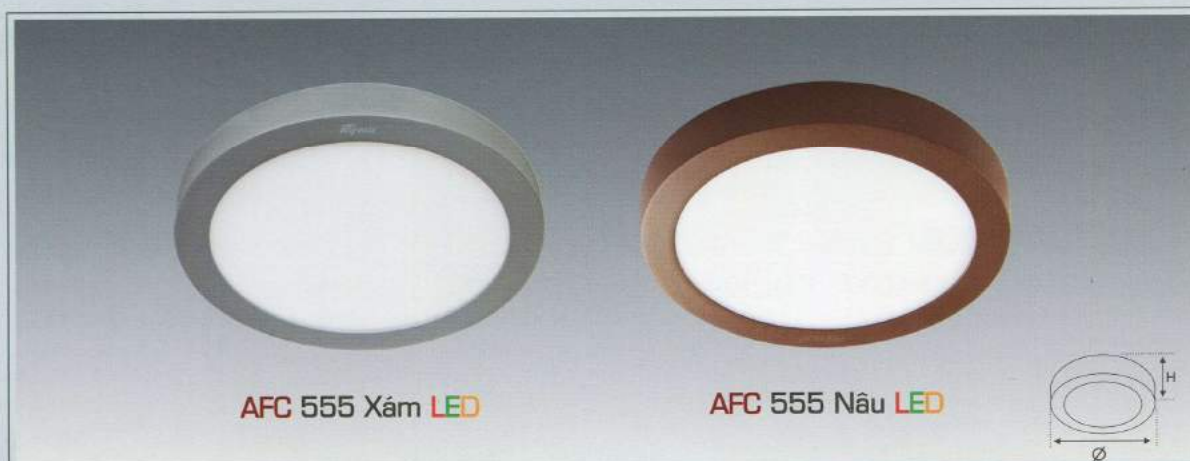

MÃ SỐ ĐÈN	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	DIỆN ÁP	ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	CHỈ SỐ MÀU	NGUỒN SÁNG	1 CHẾ ĐỘ SÁNG	●●● 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
AFC 555 LED	6W	Ø 120 x H35	85V-265V-50Hz	● 3200K ● 4200K ● 6500K	612LM	RA ≥ 80	LED 2835	339.000	●●● 454.000
AFC 555 LED	12W	Ø 180 x H35	85V-265V-50Hz	● 3200K ● 4200K ● 6500K	1275LM	RA ≥ 80	LED 2835	458.000	●●● 678.000
AFC 555 LED	18W	Ø 240 x H35	85V-265V-50Hz	● 3200K ● 4200K ● 6500K	2337LM	RA ≥ 80	LED 2835	678.000	●●● 943.000
AFC 555 LED	22W	Ø 300 x H40	85V-265V-50Hz	● 3200K ● 4200K ● 6500K	3187LM	RA ≥ 80	LED 2835	859.000	●●● 1.168.000



MÃ SỐ ĐÈN	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	DIỆN ÁP	ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	CHỈ SỐ MÀU	NGUỒN SÁNG	1 CHẾ ĐỘ SÁNG	●●● 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
AFC 556 LED	6W	120x120xH35	85V-265V-50Hz	● 3200K ● 4200K ● 6500K	612LM	RA ≥ 80	LED 2835	339.000	●●● 454.000
AFC 556 LED	12W	180x180xH35	85V-265V-50Hz	● 3200K ● 4200K ● 6500K	1275LM	RA ≥ 80	LED 2835	458.000	●●● 678.000
AFC 556 LED	18W	240x240xH35	85V-265V-50Hz	● 3200K ● 4200K ● 6500K	2337LM	RA ≥ 80	LED 2835	678.000	●●● 943.000
AFC 556 LED	22W	300x300xH40	85V-265V-50Hz	● 3200K ● 4200K ● 6500K	3187LM	RA ≥ 80	LED 2835	859.000	●●● 1.168.000



AFC 557V LED 18W○+6W●

858.000

18W - Quang thông: 1912Lm

Chất liệu: Hợp kim nhôm, Kính cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 557D LED 18W○+6W●

858.000

18W - Quang thông: 1912Lm

Chất liệu: Hợp kim nhôm, Kính cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 560V LED 18W○+6W●

858.000

18W - Quang thông: 1912Lm


Chất liệu: Hợp kim nhôm, Kính cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 560D LED 18W○+6W●

858.000

18W - Quang thông: 1912Lm


Chất liệu: Hợp kim nhôm, Kính cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

www.vuongquocdentrang.vn Call/Zalo: 0914 533 897

Page 52


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



AFC 579T LED 15W

415.000



Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 579T LED 22W

562.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

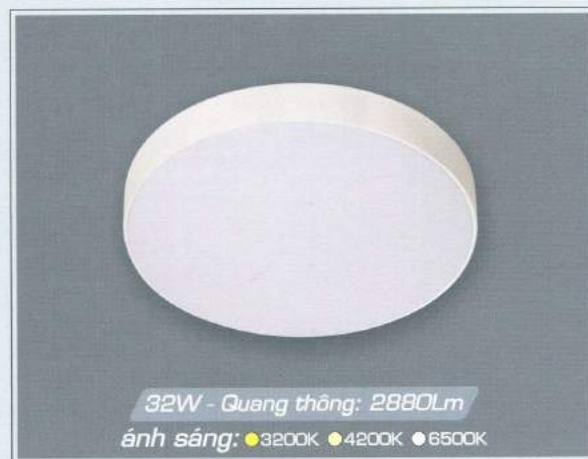

AFC 579T LED 32W

752.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 579T LED 40W

1.116.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80






anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015


"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

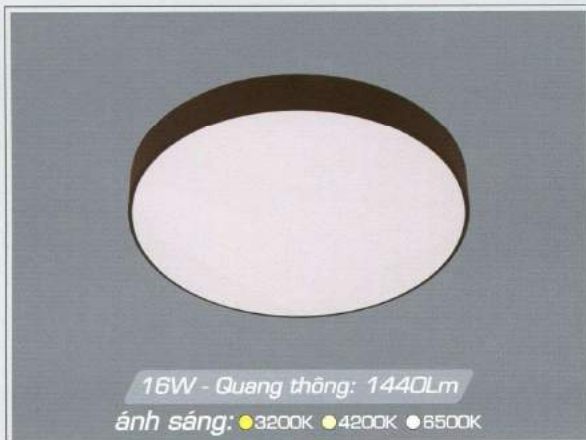

AFC 579D LED 15W

415.000



Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 85V-265V~50Hz
 Nguồn sáng: LED 2835
 Quang thông: 1W=120Lm/W
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 579D LED 22W

562.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 85V-265V~50Hz
 Nguồn sáng: LED 2835
 Quang thông: 1W=120Lm/W
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

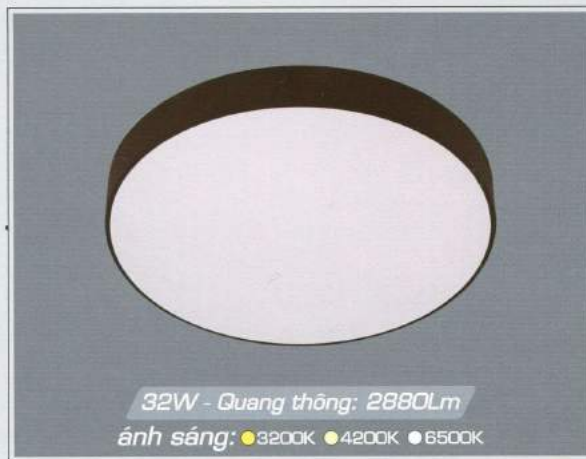

AFC 579D LED 32W

752.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 85V-265V~50Hz
 Nguồn sáng: LED 2835
 Quang thông: 1W=120Lm/W
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 579D LED 40W

1.116.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 85V-265V~50Hz
 Nguồn sáng: LED 2835
 Quang thông: 1W=120Lm/W
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bạn gồm bóng LED và Driver IC

www.vuongquocdentranh.vn Call/Zalo: 0914 533 897



- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h



AFC 580T LED 15W

415.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

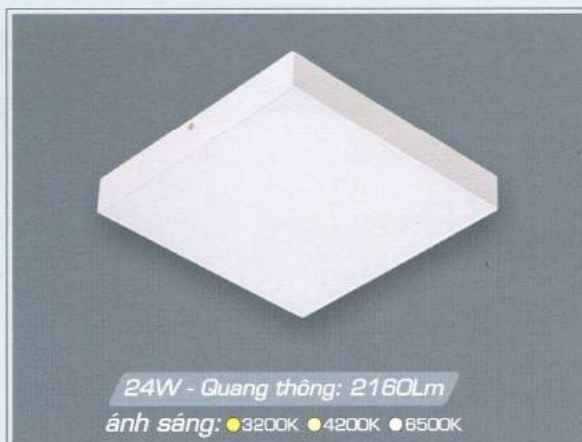

AFC 580T LED 22W

562.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 580T LED 32W

752.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 580T LED 40W

1.116.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




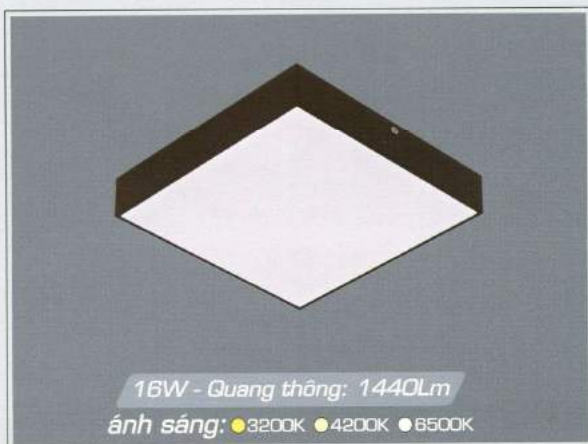

AFC 580D LED 15W

415.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 580D LED 22W

562.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 580D LED 32W

752.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 580D LED 40W

1.116.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





AFC 576 LED - 13W
543.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2015



AFC 576 LED - 17W
661.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2015



AFC 576 LED - 24W
814.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2015



AFC 574 LED - 6W

342.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 574 LED - 12W

437.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 574 LED - 18W

720.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

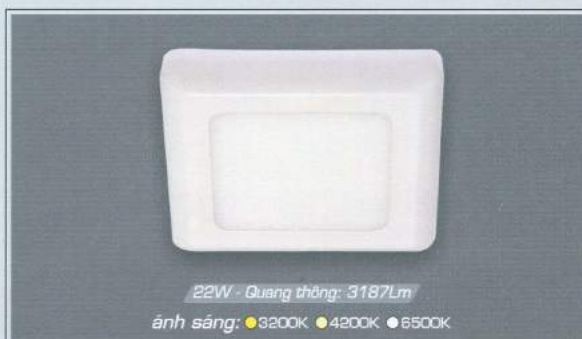

AFC 574 LED - 22W

897.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



PANEL LED ỚP TRẦN NỔI CAO CẤP

- VÀNH ĐÉN: HỘP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015


"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



ánh sáng: ●3200K ●6500K

AFC 578 LED - 7W
319.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K

AFC 578 LED - 13W
472.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K

AFC 578 LED - 17W
578.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K

AFC 578 LED - 24W
720.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K ●6500K

AFC 577 LED - 7W
319.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K

AFC 577 LED - 13W
472.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K

AFC 577 LED - 17W
578.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K

AFC 577 LED - 24W
720.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

www.vuongquocdongtrung.vn Call/Zalo: 0914 533 897



LED ỐP TRẦN NHỰA CAO CẤP

- ĐÈ ĐÈN: SẮT SƠN TÍNH ĐIỆN
- CHỤP ĐÈN: NHỰA CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Nhựa cao cấp PPMA

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED

Công suất: 36W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng

Ứng dụng: Phòng khách, phòng ngủ,
Phòng ăn, nhà hàng,...



AFC 055 22W (Ø400 x H70) 715.000
36W (Ø400 x H70) 886.000



AFC 056 22W (Ø400 x H70) 735.000
36W (Ø500 x H90) 1.018.000



AFC 057 36W (Ø490 x H95) 1.038.000



AFC 058 36W (Ø500 x H60) 1.079.000



LED ỐP TRẦN NHỰA CAO CẤP

- ĐÈ ĐÈN: SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
- CHỤP ĐÈN: NHỰA CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Nhựa cao cấp PPMA

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED

Công suất: 36W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 059 22W (Ø400 x H70) **735.000**
 36W (Ø400 x H70) **1.018.000**



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 060 22W (Ø400 x H70) **735.000**
 36W (Ø400 x H70) **1.038.000**



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 061 22W (Ø400 x H70) **735.000**
 36W (Ø400 x H70) **1.038.000**



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 062 22W (Ø400 x H70) **735.000**
 36W (Ø400 x H70) **1.018.000**

anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP



AFC 888T - Đèn Rây

7W - Quang thông: 773Lm

ánh sáng: 3200K • 4200K • 6500K

AFC 888D - Đèn Rây

7W - Quang thông: 773Lm

ánh sáng: 3200K • 4200K • 6500K

AFC 888 LED 7W

495.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 1W x 7


Góc chiếu: 30°

Quang thông: 1W=130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, Trung tâm thương mại...



AFC 888T - Đèn Ngồi

7W - Quang thông: 773Lm

ánh sáng: 3200K • 4200K • 6500K

AFC 888D - Đèn Ngồi

7W - Quang thông: 773Lm

ánh sáng: 3200K • 4200K • 6500K

AFC 888 LED 7W

495.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 1W x 7


Góc chiếu: 30°

Quang thông: 1W=130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Lắp đặt: Đèn ngồi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, Trung tâm thương mại...



AFC 889T - Đèn Rây

7W - Quang thông: 773Lm

ánh sáng: 3200K • 4200K • 6500K

AFC 889D - Đèn Rây

7W - Quang thông: 773Lm

ánh sáng: 3200K • 4200K • 6500K

AFC 889 LED 7W

495.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: COB


Góc chiếu: 24°

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Quang thông: 1W=115Lm/W

Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, Trung tâm thương mại...





anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"
SPOTLIGHT LED




AFC 888T - Đèn Rây

12W - Quang thông: 1236Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 888D - Đèn Rây

12W - Quang thông: 1236Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 888 LED 12W
679.000



Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom,
shop fashion, Trung tâm thương mại...




AFC 888T - Đèn Ngồi

12W - Quang thông: 1236Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 888D - Đèn Ngồi

12W - Quang thông: 1236Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 888 LED 12W
679.000



Thông số kỹ thuật:


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Lắp đặt: Đèn ngồi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom,
shop fashion, Trung tâm thương mại...

THANH RAY

THANH ĐEN
THANH TRẮNG

1m: 242.000
1m5: 362.000

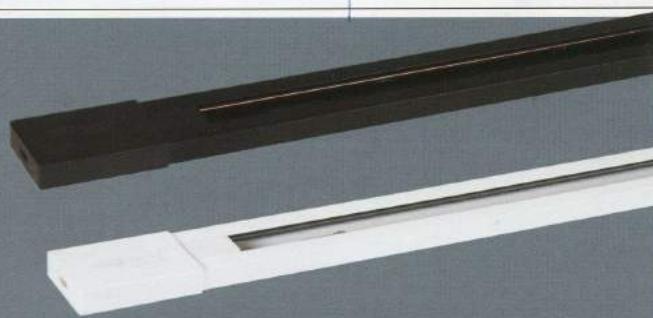

www.yongquocdentrangtri.vn Call/Zalo: 0914 533 897

SPOTLIGHT HIGH QUALITY LED



AFC 900T

12W - Quang thông: 1173Lm

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K




AFC 900 D

12W - Quang thông: 1173Lm

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 900 LED 12W
529.000



Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ●6500K
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



AFC 900T

18W - Quang thông: 1759Lm

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K




AFC 900 D

18W - Quang thông: 1759Lm

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 900 LED 18W
816.000



Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ●6500K
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...




anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP

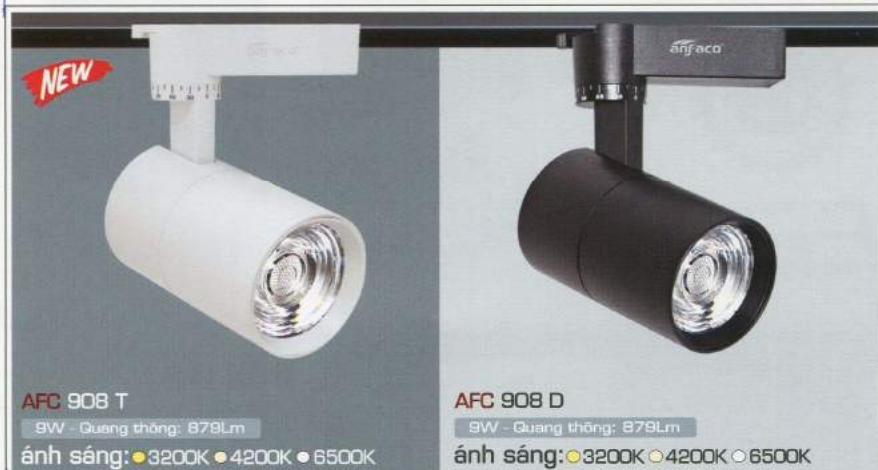

AFC 908 T

9W - Quang thông: 879Lm

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 908 D

9W - Quang thông: 879Lm

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 908 LED 9W
410.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°


Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ●6500K

Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



AFC 908 T

15W - Quang thông: 1466Lm

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 908 D

15W - Quang thông: 1466Lm

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 908 LED 15W
506.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°


Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ●6500K

Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...

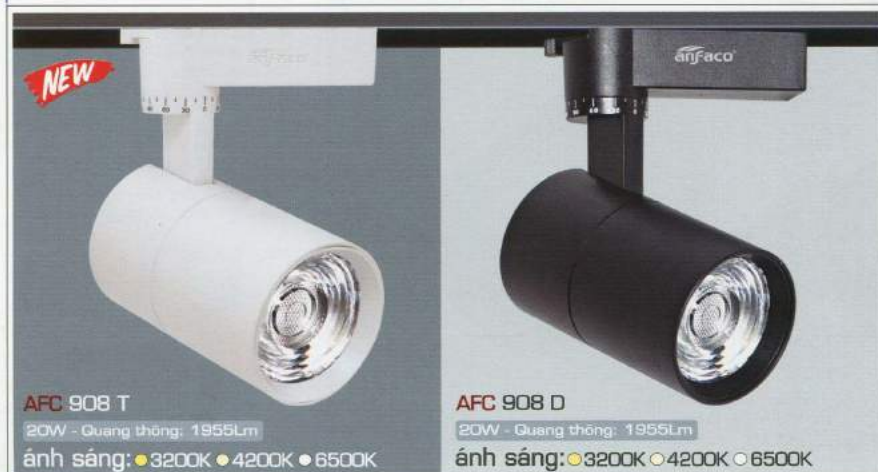

AFC 908 T

20W - Quang thông: 1955Lm

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 908 D

20W - Quang thông: 1955Lm

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 908 LED 20W
619.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°


Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ●6500K

Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



www.vuongquocdentrangtri.vn Call/Zalo: 0914 533 897

anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



SPOTLIGHT
HIGH QUALITY **LED**



906T - Đèn Ngồi

7W - Quang thông: 684Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



906T - Đèn Rây

AFC 906T LED 7W 392.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°


Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Lắp đặt: Thanh ray - lắp nổi, xoay nhiều hướng, lắp thay thế Downlight.

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



906D - Đèn Ngồi

7W - Quang thông: 684Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



906D - Đèn Rây

AFC 906D LED 7W 392.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°


Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Lắp đặt: Thanh ray - lắp nổi, xoay nhiều hướng, lắp thay thế Downlight.

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...






anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP

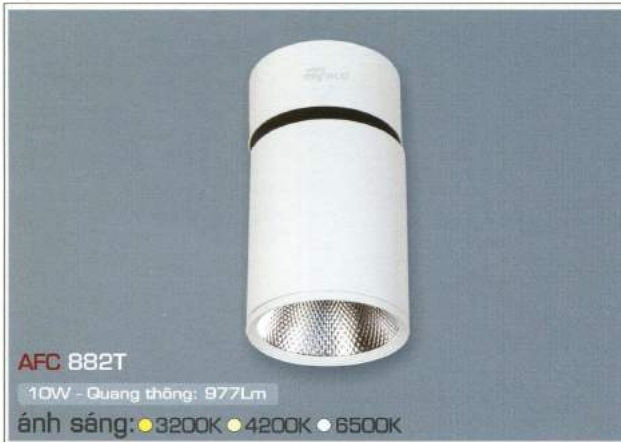

AFC 882 LED 10W
771.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ○6500K
Lắp đặt: Gắn nổi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



AFC 882 LED 20W
943.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ○6500K
Lắp đặt: Gắn nổi


Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



AFC 882 LED 30W
1.075.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ○6500K
Lắp đặt: Gắn nổi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


www.vuongquocdentrang.vn - Call/Zalo: 0914 533 897

Page 66


ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP



AFC 872D



AFC 865D



AFC 864D



100





anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"
SPOTLIGHT LED





AFC 863T LED 30W
1.069.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 10°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày,
nhà ở, shop fashion,
Trung tâm thương mại...

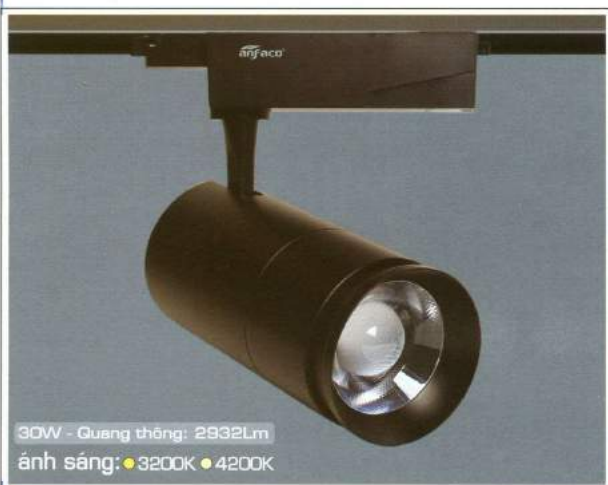


AFC 858 LED 30W
1.069.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 10° -> 36°
(Điều chỉnh được góc chiếu)
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày,
nhà ở, shop fashion,
Trung tâm thương mại...




AFC 907 LED 12W
572.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ●6500K
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày,
showroom, shop fashion, TT thương mại...



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

www.vuongquocdentrang.vn - Call/Zalo: 0914 533 897

anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

DÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP



SPOTLIGHT LED
HIGH QUALITY



AFC 866D



AFC 866T

7W - Quang thông: 684Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




AFC 866D



AFC 866T

12W - Quang thông: 1173Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

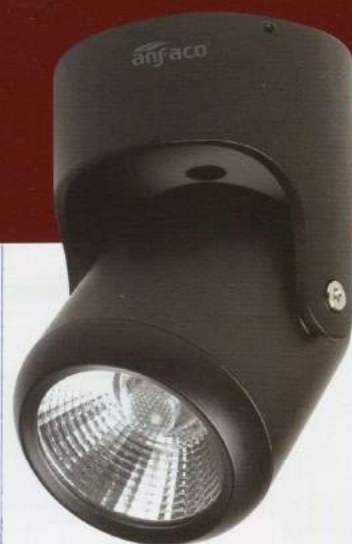

AFC 866 LED 7W
459.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°

Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Lắp đặt: Đề ngối

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



AFC 866 LED 12W
683.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°

Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Lắp đặt: Đề ngối

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



ĐÈN PHA LED SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOLAR FLOOD LIGHT



TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG MIỄN PHÍ 100% TIỀN ĐIỆN

- Sử dụng nguồn năng lượng mặt trời tự nhiên.
- Miễn phí **100%** chi phí tiền điện.
- Thân thiện môi trường.



ĐÈN CÓ CẢM BIẾN ÁNH SÁNG TỰ ĐỘNG

- Tự sáng khi trời tối, tự tắt khi trời sáng.



PIN LITHIUM (BATTERY)

- Pin Lithium tích điện tốt
- Thời gian chiếu sáng lâu.



REMOTE

- Remote hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chế độ auto



TẮM NĂNG LƯỢNG (SOLAR PANEL)

- Hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt



DỄ DÀNG LẮP ĐẶT SỬ DỤNG

- Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng lắp đặt ở mọi nơi có ánh sáng mặt trời - không cần nguồn điện



CHẤT LIỆU NHÔM ĐÚC NGUYÊN KHỐI DÀY ĐỘ BỀN CAO - AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

- Thân đèn:** Được đúc bằng hợp kim nhôm nguyên khối dày chống oxy hóa - chịu lực.
- Kính đèn:** Kính cường lực trong suốt.
- Chóa đèn:** Không ngả vàng, khuếch đại ánh sáng tốt và lan tỏa ánh sáng rộng hơn.
- Chip LED siêu sáng - tản nhiệt tốt - tuổi thọ cao
- Cấp độ bảo vệ IP-65: Chống bụi - chống nước
- Tấm pin năng lượng hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt



ĐÈN BÁO

- Hiện thị sạc năng lượng trên mặt đèn



ỨNG DỤNG: THÍCH HỢP MỌI NƠI

- Chiếu sáng băng hiệu, sân vườn, đường phố, ban công, công viên,....





THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chất liệu:

Thân đèn: Hợp kim nhôm dày nguyên khối.

Kính đèn: Kính cường lực trong suốt

Chip LED: LED 2835

Nhiệt độ màu: ○ 6500K

Pin (Battery): 30Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 35W 6V - 630 x 350 x 17mm

Remote: Hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chỉnh auto tự động bật sáng khi trời tối và tắt khi trời sáng.


Đèn báo: Hiển thị sạc năng lượng trên mặt đèn

Cấp bảo vệ: IP65

Góc chiếu: 120°

Đóng gói: 1 bộ/Thùng


Ứng dụng: Thắp sáng, Pha băng hiệu, đường phố, công viên...



SOLAR 008 - 100W 2.266.000

Pin (Battery): 20Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 25W 6V - 450 x 350 x 17mm



SOLAR 008 - 200W 3.461.000

Pin (Battery): 30Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 35W 6V - 630 x 350 x 17mm

ĐÈN PHA LED SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOLAR FLOOD LIGHT

anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chất liệu:

Thân đèn: Hợp kim nhôm dày nguyên khối.

Kính đèn: Nhựa PMMA cao cấp không ngả vàng, tăng độ sáng

Chip LED: LED 2835

Nhiệt độ màu: 6500K

Pin: Pin tích điện Lithium chất lượng cao

Remote: Hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chỉnh auto tự động bật sáng khi trời tối và tắt khi trời sáng.

Đèn báo: Hiện thị sạc năng lượng trên mặt đèn

Cấp bảo vệ: IP65

Góc chiếu: 120°

Đóng gói: 1 bộ/Thùng

Ứng dụng: Thắp sáng, Pha băng hiệu, đường phố, công viên...



Khi bật chức năng Q/T trên Remote đèn sẽ chuyển sang chế độ nhấp nháy cảnh báo liên tục

SOLAR 009 - 200W

3.486.000

Pin (Battery): 30Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 35W 6V - 630 x 350 x 17mm




SOLAR 009 - 100W

2.351.000

Pin (Battery): 20Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 25W 6V - 450 x 350 x 17mm



Khi bật chức năng Q/T trên Remote đèn sẽ chuyển sang chế độ nhấp nháy cảnh báo liên tục



SOLAR 009 - 150W

2.913.000

Pin (Battery): 25Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 30W 6V - 600 x 350 x 17mm



Khi bật chức năng Q/T trên Remote đèn sẽ chuyển sang chế độ nhấp nháy cảnh báo liên tục



www.vuongquocdongtrung.vn Call/Zalo: 0914 533 897

LƯU ĐIỂM

ĐÈN ĐƯỜNG LED SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOLAR FLOOD LIGHT



TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG MIỄN PHÍ 100% TIỀN ĐIỆN

- ✔ Sử dụng nguồn năng lượng mặt trời tự nhiên.
- ✔ Miễn phí **100%** chi phí tiền điện.
- ✔ Thân thiện môi trường.



ĐÈN CÓ CẢM BIẾN ÁNH SÁNG TỰ ĐỘNG

- ✔ Tự sáng khi trời tối, tự tắt khi trời sáng.



PIN LITHIUM (BATTERY)

- ✔ Pin Lithium tích điện tốt
- ✔ Thời gian chiếu sáng lâu.



REMOTE

- ✔ Remote hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chế độ auto



TẮM NĂNG LƯỢNG (SOLAR PANEL)

- ✔ Hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt



DỄ DÀNG LẮP ĐẶT SỬ DỤNG

- ✔ Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng lắp đặt ở mọi nơi có ánh sáng mặt trời - không cần nguồn điện



CHẤT LIỆU NHÔM ĐÚC NGUYÊN KHỐI DÀY ĐỘ BỀN CAO - AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

- ✔ **Thân đèn:** Được đúc bằng hợp kim nhôm nguyên khối dày chống oxy hóa - chịu lực.
- ✔ **Kính đèn:** Nhựa PMMA không ngả vàng, tăng độ sáng
- ✔ Chip LED siêu sáng- tản nhiệt tốt- tuổi thọ cao
- ✔ Tấm pin năng lượng hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt
- ✔ Cấp độ bảo vệ IP-65: Chống bụi - chống nước



ĐÈN BÁO

- ✔ Hiện thị sạc năng lượng trên mặt đèn



ỨNG DỤNG: THÍCH HỢP MỌI NƠI

- ✔ Chiếu sáng sân vườn, đường phố, công viên, khu đô thị,....



ĐÈN ĐƯỜNG LED SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOLAR FLOOD LIGHT

anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



SOLAR 010 - 200W 3.906.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu:

Thân đèn: Hợp kim nhôm dày nguyên khối.

Kính đèn: Nhựa PMMA cao cấp không ngả vàng, tăng độ sáng.

Chip LED: 332 bóng LED 2835

Nhiệt độ màu: ○ 6500K

Pin (Battery): 30Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 35W 6V - 630 x 350 x 17mm

Remote: Hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chỉnh auto

tự động bật sáng khi trời tối và tắt khi trời sáng.

Đèn báo: Hiển thị năng lượng trên mặt đèn

Cấp bảo vệ: IP65

Góc chiếu: 85 X 135°

Đóng gói: 1 bộ/Thùng

Ứng dụng: Chiếu sáng công viên, sân vườn, đường phố, khu đô thị...



SOLAR 011 - 250W 3.486.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu:

Thân đèn: Hợp kim nhôm dày nguyên khối.

Kính đèn: Nhựa PMMA cao cấp không ngả vàng, tăng độ sáng.

Chip LED: 180 bóng LED 2835

Nhiệt độ màu: ○ 6500K

Pin (Battery): 30Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 35W 6V - 630 x 350 x 17mm

Remote: Hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chỉnh auto

tự động bật sáng khi trời tối và tắt khi trời sáng.


Đèn báo: Hiển thị năng lượng trên mặt đèn

Cấp bảo vệ: IP65

Góc chiếu: 85 X 135°

Đóng gói: 1 bộ/Thùng

Ứng dụng: Chiếu sáng công viên, sân vườn, đường phố, khu đô thị...



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

www.vuongquocdentrangtri.vn - Call/Zalo: 0914 533 897 Page 74

anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




ĐÈN PHA LED 005


Thông số kỹ thuật:
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Kính đèn: Kính cường lực
 Điện áp: 85V-265V-50Hz
 Nguồn sáng: LED 35 x 35
 Quang thông: 1W=120Lm/W
 Công suất: 10W - 20W - 30W - 50W - 100W
 Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 6000K
 Cấp bảo vệ: IP65
 Góc chiếu: 120°
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
 Ứng dụng: Thắp sáng, Pha bóng hiệu, Pha công trường, công viên...




Pha LED 005 10W ●●
 Kích thước: 110x130xH47
 Quang thông: 1020Lm
 Góc chiếu: 120°
420.000




Pha LED 005 20W ●●
 Kích thước: 155x180xH59
 Quang thông: 2040Lm
 Góc chiếu: 120°
661.000




Pha LED 005 30W ●●
 Kích thước: 170x197xH57
 Quang thông: 3060Lm
 Góc chiếu: 120°
849.000



Pha LED 005 50W ●●
 Kích thước: 210x240xH60
 Quang thông: 5100Lm
 Góc chiếu: 120°
1.038.000



Pha LED 005 100W ●●
 Kích thước: 255x285xH81
 Quang thông: 10200Lm
 Góc chiếu: 120°
1.958.000





anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




Pha LED 001 20W ●●

Kích thước: 180 x 140 x H 37

Quang thông: 1989Lm

Góc chiếu: 45°

679.000



Pha LED 001 30W ●●

Kích thước: 220 x 160 x H 30

Quang thông: 2983Lm

Góc chiếu: 45°

908.000



PHA LED 008 - 30W

1.948.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED Chip COB

Quang thông: 1W=120Lm/W

Góc chiếu: 25°

Công suất: 30W - Quang thông: 3060Lm


Nhiệt độ màu: ● 4000K ○ 5000K

Cấp bảo vệ: IP65

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng: Chiếu sáng công trình

mặt tiền tòa nhà, pha trụ cột, sân vườn, ...



PHA LED 008 - 50W

2.537.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED Chip COB

Quang thông: 1W=120Lm/W

Góc chiếu: 30°

Công suất: 50W - Quang thông: 5712Lm


Nhiệt độ màu: ● 4000K ○ 5000K

Cấp bảo vệ: IP65

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng: Chiếu sáng công trình

mặt tiền tòa nhà, pha trụ cột, sân vườn, ...



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Chú ý: Khi lắp đặt phải đảm bảo cách điện và không chạm tay vào bóng LED

www.vuongquocdientran.vn Call/Zalo: 0914 533 897

anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN ĐƯỜNG LED

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 35

Quang thông: 1W=120Lm/W

Góc chiếu: 70°x130°

Công suất: 50W-100W-150W


Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 6000K

Cấp bảo vệ: IP 65


Chú ý: Khi lắp đặt phải gắn dây tiếp đất

Ứng dụng: Thắp sáng đường phố, công trường xây dựng

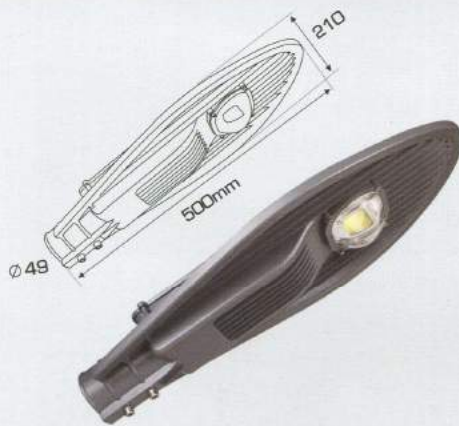

DDB 30W 1.339.000

Góc chiếu: 70°x130°
Quang thông: 3060Lm

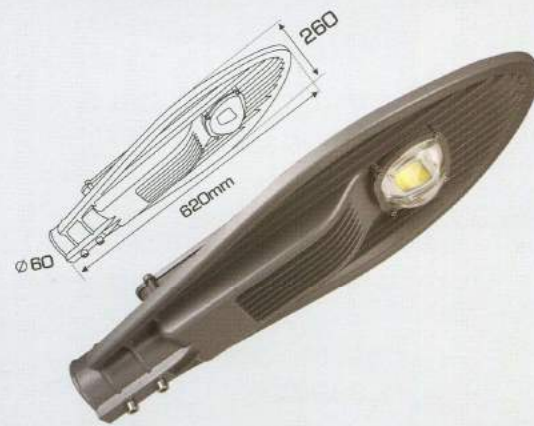


DDB 50W 1.871.000

Góc chiếu: 70°x130°
Quang thông: 5100Lm



DDB 100W 3.039.000

Góc chiếu: 70°x130°
Quang thông: 10200Lm

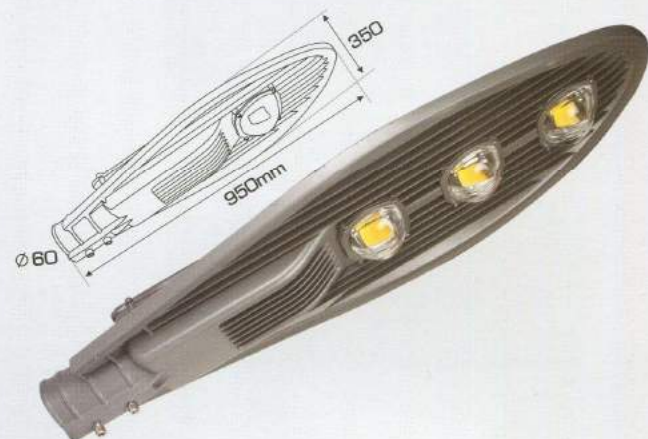

DDB 150W 4.387.000

Góc chiếu: 70°x130°
Quang thông: 15300Lm



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG HIGHBAY LED

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp tản nhiệt nhanh

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 3030

Quang thông: 1W=140Lm/W

Công suất: 50W - 100W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ○6000K

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



NEW



Quang thông: 11900Lm

NX 05 - 100W

3.180.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp tản nhiệt nhanh

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 3030


Quang thông: 1W=140Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Nhiệt độ màu: ○6000K

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



Quang thông: 5100Lm



Quang thông: 10200Lm

NX 07 - 50W

2.023.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 35

Quang thông: 1W=120Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Nhiệt độ màu: ○3200K ○6000K

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



NX 07-100W

2.993.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 35

Quang thông: 1W=120Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Nhiệt độ màu: ○3200K ○6000K

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

www.vuongquocdentrang.vn Call/Zalo: 0914 533 897

Page 78



ĐÈN LED PHA CAO CẤP

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED

Nhiệt độ màu: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng: Tòa nhà, sân vườn, khách sạn, resort,...



ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K



ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K



ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

PHA CỘT 009 LED 7W
651.000

Góc chiếu: 24°

Quang thông: 130Lm/W



PHA CỘT 009 LED 10W
845.000

Góc chiếu: 24°

Quang thông: 130Lm/W



PHA CỘT 009 LED 15W
1.110.000

Góc chiếu: 24°

Quang thông: 130Lm/W



PR 006 LED 6W

587.000

Góc chiếu: 5°

ánh sáng: ● 3000K



NC 02 LED 9W

885.000

Góc chiếu: 30°

ánh sáng: ● 3200K

Quang thông: 130Lm/W



ĐÈN LED SÂN VƯỜN CAO CẤP

Thông số kỹ thuật:
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 85V-265V-50Hz
 Nguồn sáng: LED
 Nhiệt độ màu: ● 3200K
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng: Sân vườn, hồ cá,...



anfaco® Lighting



ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"





GHIM CỎ LED 3W
377.000

Góc chiếu: 30°
 ánh sáng: ● 3200K
 Quang thông: 130Lm/W

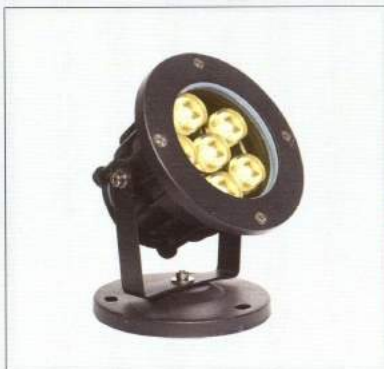

NGŨI CỎ LED 6W
542.000

Góc chiếu: 30°
 ánh sáng: ● 3200K
 Quang thông: 130Lm/W

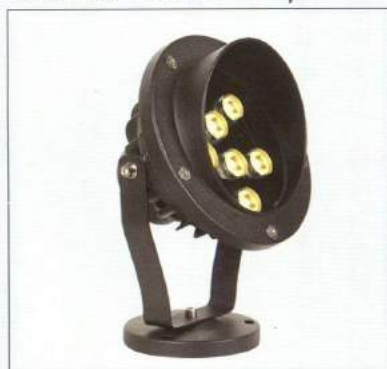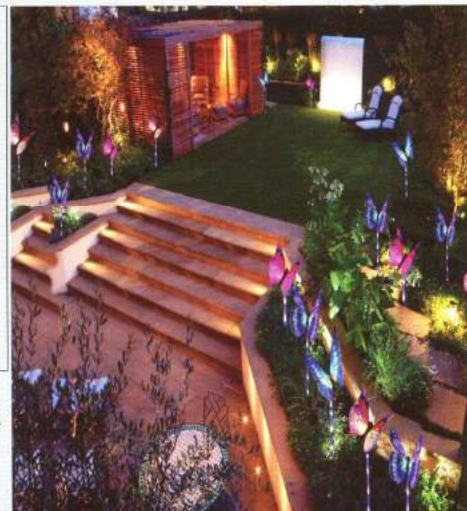

NGŨI CỎ LED 9W
861.000

Góc chiếu: 30°
 ánh sáng: ● 3200K
 Quang thông: 130Lm/W



NGŨI CỎ LED 12W
1.038.000

Góc chiếu: 30°
 ánh sáng: ● 3200K
 Quang thông: 130Lm/W



NC 02 LED 3W
507.000

Góc chiếu: 30°
 ánh sáng: ● 3200K
 Quang thông: 130Lm/W




RC 04 LED 5W
531.000

Góc chiếu: 24°
 Quang thông: 115Lm/W



RC 04 LED 9W
584.000

Góc chiếu: 24°
 Quang thông: 115Lm/W



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

www.vuongquocdentrang.vn - Call/Zalo: 0914 533 899



VÁCH 039 LED 9W

775.000


ánh sáng: 3200K



VÁCH 041 LED 9W

765.000



ánh sáng: 3200K



Vách 06 LED 8W

1.059.000


ánh sáng: 3200K

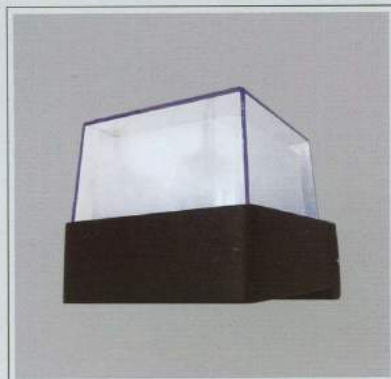

VÁCH 045 LED 5W

639.000


ánh sáng: 3200K



VÁCH 046 LED 5W

639.000



ánh sáng: 3200K



Vách 07 LED 8W

1.059.000


ánh sáng: 3200K

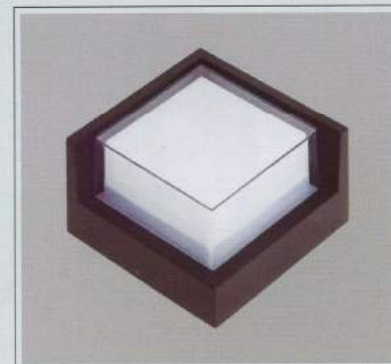

VÁCH 042 LED 10W

863.000


ánh sáng: 3200K



VÁCH 038 LED 12W

672.000


ánh sáng: 3200K
4200K
6500K



VÁCH 037 LED 12W

954.000

ánh sáng: 3200K






anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN VÁCH LED CAO CẤP

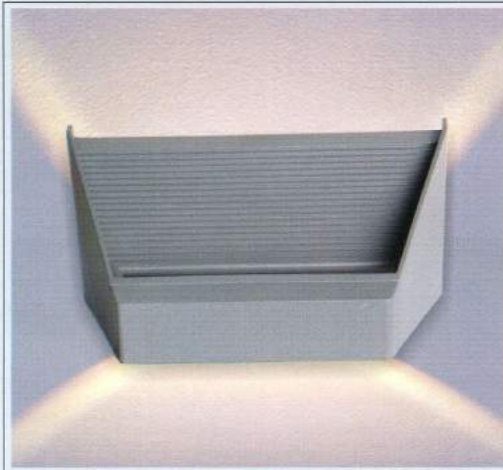

VÁCH 08 LED 6W

873.000


ánh sáng: ● 3200K



VÁCH 09 LED 6W

732.000



ánh sáng: ● 3200K




VÁCH 012 LED 5W X 2

826.000

ánh sáng: ● 3200K
● 4200K
○ 6500K

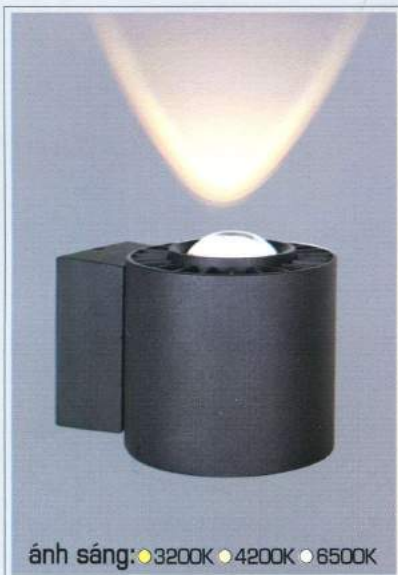


ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




Vách 033 LED (9W X 1)

95 x H90

678.000

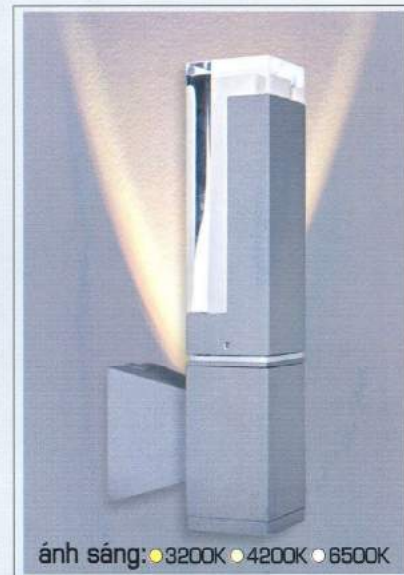

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



Vách 036 LED 7W

50 x 50 x H270


1.023.000



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC


Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

www.vuongquocdentrangtri.vn - Call/Zalo: 0914 533 897

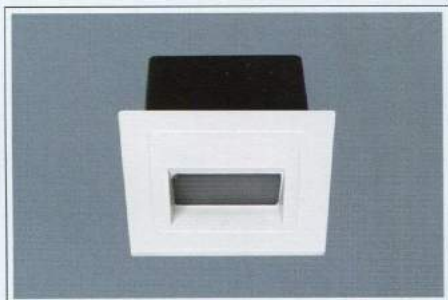


ÂM TƯỜNG 009 LED 3W
298.000

ánh sáng: 3200K 4200K




A Ø70

ÂM TƯỜNG A LED 2W 271.000
ánh sáng: 3200K




B Ø70

ÂM TƯỜNG B LED 2W 271.000
ánh sáng: 3200K




A Ø105

ÂM TƯỜNG A LED 3W 413.000
ánh sáng: 3200K




B Ø105

ÂM TƯỜNG B LED 3W 413.000
ánh sáng: 3200K




C 44 x 110mm

ÂM TƯỜNG C LED 2W 271.000
ánh sáng: 3200K




D 44 x 110mm

ÂM TƯỜNG D LED 2W 271.000
ánh sáng: 3200K




E 68 x 170mm

ÂM TƯỜNG E LED 3W 413.000
ánh sáng: 3200K



K 68 x 170mm

ÂM TƯỜNG K LED 3W 413.000
ánh sáng: 3200K





AFC 710 HALOGEN-LED
172.000



AFC 711 HALOGEN-LED
162.000



AFC 617D (Ø60)
66.000



AFC 617B Ø90 Ø60
66.000



AFC 617V (Ø60)
66.000



AFC 330AL (Ø60)
66.000



AFC 358AL (2.5") Ø 80 **55.000**
(3.0") Ø 90 **65.000**
(3.5") Ø 100 **70.000**



AFC 278AL (2.5") Ø 80 **55.000**
(3.0") Ø 90 **65.000**
(3.5") Ø 100 **70.000**



AFC 281AL (2.5") Ø 80 **55.000**
(3.0") Ø 90 **65.000**
(3.5") Ø 100 **70.000**



AFC 201 (2.5") Ø 80 **53.000**
(3.0") Ø 90 **62.000**
(3.5") Ø 100 **68.000**
(4.0") Ø 120 **79.000**



AFC 271T
(3.0") Ø 90 **62.000**



AFC 191
(4.0") Ø 120 **95.000**

ĐÈN ỒP TRẦN CAO CẤP

- ✓ CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- ✓ SỬ DỤNG THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG
- ✓ TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- ✓ HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- ✓ TUỔI THỌ 50.000h

Ceiling light LED

Energy Saving LED High Quality

BÓNG VÒNG LED

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Nhựa cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 5730

(Chip được gắn trên thanh đồng -

dây vàng) mang lại hiệu quả tốt nhất

Công suất: 12W-15W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ●3200K ●7000K

SỬ DỤNG TẮNG PHỔ RỜI CÓ IC ỔN ĐỊNH

Ứng dụng: Ban công, hành lang, nhà ở, căn hộ cao cấp...



AFC 019 LED

1 Chả độ sáng ●●


12W LED (290 x H90) 382.000

15W LED (350 x H90) 429.000

3 Chả độ sáng ●●●

12W LED (290 x H90) 452.000

15W LED (350 x H90) 522.000



AFC 019 Bóng vòng T6

22W (290 x H90) 278.000

32W (350 x H90) 371.000



AFC 053 LED

1 Chả độ sáng ●●

12W LED (290 x H90) 382.000

15W LED (350 x H90) 429.000

3 Chả độ sáng ●●●

12W LED (290 x H90) 452.000

15W LED (350 x H90) 522.000

AFC 053 Bóng vòng T6

22W (290 x H90) 278.000



AFC 053B LED

1 Chả độ sáng ●●

12W LED (290 x H90) 382.000

15W LED (350 x H90) 429.000

3 Chả độ sáng ●●●

12W LED (290 x H90) 452.000

15W LED (350 x H90) 522.000

AFC 053 B Bóng vòng T6

22W (290 x H90) 278.000



AFC 095 LED ●●

15W LED (Ø350 x H90) 429.000

Bóng vòng 32W T6

359.000



ĐÈN ỒP TRẦN CAO CẤP

- ✓ CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- ✓ SỬ DỤNG THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG
- ✓ TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- ✓ HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- ✓ TUỔI THỌ 50.000h

anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 114
Bóng vàng T6 22W (Ø 260 x 260 x H70) 232.000

AFC 114 LED 12W LED (Ø 260 x 260 x H70)
1 Chế độ sáng ○● 348.000
3 Chế độ sáng ○●● 440.000



AFC 077 22W (Ø290 x H80) 215.000
Bóng vàng T6 32W (Ø350 x H90) 278.000

AFC 077 LED 1 Chế độ sáng ○● 3 Chế độ sáng ○●●
12W (290 x H80) 336.000 12W (290 x H80) 452.000
15W (350 x H90) 394.000 15W (350 x H90) 510.000



AFC 078 22W (Ø290 x H80) 204.000
Bóng vàng T6 32W (Ø350 x H90) 266.000

AFC 078 LED 1 Chế độ sáng ○● 3 Chế độ sáng ○●●
12W (290 x H80) 336.000 12W (290 x H80) 426.000
15W (350 x H90) 394.000 15W (350 x H90) 485.000



AFC 092 (Ø320 x H80) 22W T6 301.000
LED 12W 1 Chế độ sáng ○● 405.000
LED 12W 3 Chế độ sáng ○●● 495.000



AFC 094 (Ø320 x H80) 22W T6 301.000
LED 12W 1 Chế độ sáng ○● 405.000
LED 12W 3 Chế độ sáng ○●● 495.000



AFC 093 (Ø320 x H80) 22W T6 301.000
LED 12W 1 Chế độ sáng ○● 405.000
LED 12W 3 Chế độ sáng ○●● 495.000



www.vuongquocdentrangtri.vn - Call/Zalo: 0914 533 897

Sản phẩm bán ra đã gắn bóng LED và Driver đi

anfaco[®] Lighting
ISO 9001 : 2015



ĐÈN LED CHIỀU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



LED

High Quality Energy Saving
www.anfacoled.com.vn

Please Contact:



www.vuongquocdentrangtri.vn - Call/Zalo: 0914 533 897