



Rang Dong

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

ĐƠN VỊ TIÊN PHONG TRONG ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT NGUỒN SÁNG, TBGS, HỆ THỐNG & GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG TẠI VIỆT NAM



BẢNG GIÁ SẢN PHẨM LED CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

www.rangdong.com.vn

MỤC LỤC

Sản phẩm Smart Wifi

Đèn LED Downlight	5
Đèn LED Panel	5
Đèn LED Ốp trần	6
Công tắc cảm ứng	7
Bộ đèn LED tube.....	8
Bóng đèn LED Bulb	8
Bộ đèn LED dây.....	8
Bộ điều khiển hồng ngoại	8
Ổ cắm Wifi.....	8

Sản phẩm Smart Remote

Bộ điều khiển không dây	10
Bộ nguồn LED dây	10
Đèn LED dây	10
Đèn LED Panel	10
Đèn LED Ốp trần	11
Đèn LED Downlight	11

Đèn LED Downlight

Đèn LED Downlight	13
Đèn LED Downlight đổi màu	14
Đèn LED Downlight xoay góc	15
Đèn LED Downlight Vivid COB	15

Bóng, bộ đèn LED tube

Bóng đèn Led tube	16
Bóng đèn Led tube thủy tinh, bọc nhựa	17
Bộ đèn LED tube	18
Bộ đèn LED tube liền thân	18
Bộ đèn LED M26	18
Bộ đèn LED chống ẩm	19

Đèn LED ốp trần

Đèn LED ốp trần kim loại	20
Đèn LED ốp trần IP	22
Đèn LED ốp trần đổi màu	22
Đèn LED âm trần M15	22

Đèn LED panel

Đèn LED panel	23
Đèn LED panel lắp nổi trần	24
Đèn LED panel tròn	25

Đèn LED chiếu gương

Đèn LED chiếu gương	26
---------------------------	----

Đèn LED chỉ dẫn, khẩn cấp

Đèn LED chỉ dẫn, khẩn cấp	27
---------------------------------	----

Đèn LED gắn tường

Đèn LED gắn tường (sáng tạo).....	28
-----------------------------------	----

Đèn LED tracklight

Đèn LED tracklight	30
--------------------------	----

Đèn LED Highbay

Đèn LED High Bay	31
Đèn LED High Bay UFO - (IP 65)	32

Đèn LED Chiếu sáng đường

Đèn LED chiếu sáng đường.....	33
-------------------------------	----

Đèn LED Chiếu pha

Đèn LED chiếu sáng pha	38
------------------------------	----

Bộ đèn LED chống nổ

Bộ đèn LED chống nổ	40
---------------------------	----

Bộ đèn LED chiếu sáng lớp học

Bộ đèn LED chiếu sáng lớp học	41
Bộ đèn chiếu sáng lớp học sử dụng bóng đèn LED Tube T8 vỏ nhôm nhựa	43
Bộ đèn chiếu sáng lớp học sử dụng bóng đèn LED Tube T8 vỏ thủy tinh	43

Đèn LED Cảm biến

Đèn LED ốp trần cảm biến	44
Bộ đèn LED cảm biến	45
Bóng đèn LED Tube Rada	45
Đèn LED Downlight cảm biến.....	45

Bộ đèn lưu điện

Bộ đèn LED âm trần M15 lưu điện	46
Đèn LED Panel lưu điện	47
Đèn LED tube lưu điện.....	47
Bộ đèn LED chống ẩm dự phòng.....	47
Bộ đèn LED ốp trần dự phòng	47
Đèn LED Downlight lưu điện.....	48

Thiết bị chiếu sáng

Máng đèn	50
Chao đèn	51
Máng LED tube tam giác	51



Lời giới thiệu

Các kiến trúc sư, các nhà thiết kế hiện đại coi “chất liệu ánh sáng” là một loại chất liệu thành tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng thẩm mỹ cho công trình của mình.

Chiếu sáng không chỉ làm chức năng đảm bảo điều kiện tiện nghi, đủ ánh sáng phù hợp với công việc lao động, sinh hoạt của con người, bảo đảm vệ sinh thị giác mà còn góp phần tạo bầu không khí, môi trường làm nên phản ứng tâm lý tích cực, biến đổi trạng thái xúc cảm, tạo ấn tượng thẩm mỹ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm năng lượng điện.

Trải qua lịch sử hơn 50 năm liên tục phát triển, đặc biệt hơn 20 năm tái cấu trúc toàn diện, hiện đại hóa, Công ty CP BDPN Rạng Đông đã được đầu tư nhiều dây chuyền sản xuất hiện đại, nhiều công nghệ sản xuất tiên tiến. Với Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm hợp chuẩn ISO/IEC 17025:2005, với Trung tâm R&D chiếu sáng tập hợp nhiều Giáo sư, phó Giáo sư, Tiến sỹ đầu ngành nghiên cứu ra các dòng sản phẩm LED, sản phẩm LED Smartlighting, từ đó xây dựng hệ thống & giải pháp chiếu sáng xanh trong công trình phù hợp QCVN 09:2017/BXD, QCVN 12:2014/BXD và TCVN 7114:2008.



GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG THÔNG MINH TIỆN NGHI HƠN - SỨC KHỎE HƠN

Sản phẩm
Smart Wifi

TIỆN NGHI HƠN



Trước khi từ cơ quan về, bạn chỉ cần bấm “Về nhà”, bình nóng lạnh sẽ bật, điều hòa nhiệt độ sẽ khởi động, quạt tự động chạy....

SỨC KHỎE HƠN



Để dàng lựa chọn ánh sáng phù hợp, tạo tâm lý thoải mái.

AN TOÀN HƠN



Tất mọi thiết bị dù đã ra khỏi nhà

ĐIỀU KHIỂN LINH HOẠT



Điều khiển mọi lúc, mọi nơi bằng Smartphone và bằng giọng nói.

SMART HOME LIGHTING

Đèn LED Downlight

D AT16L 90/7W.WF



Công suất (W)	7
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Hệ số công suất	0,9
Quang thông (lm)	500-520
Nhiệt độ màu (K)	3000-6500
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	30000
KT lỗ khoét trần (mm)	90
Kích thước (ØxC) (mm)	108 x 40
Số lượng sp/thùng (cái)	24
KL thùng (kg)	6,8

Giá bán lẻ đề xuất 407.000 Đ

D AT16L 110/9W.WF



Công suất (W)	9
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Hệ số công suất	0,9
Quang thông (lm)	700-720
Nhiệt độ màu (K)	3000-6500
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	30000
KT lỗ khoét trần (mm)	110
Kích thước (ØxC) (mm)	130 x 40
Số lượng sp/thùng (cái)	12
KL thùng (kg)	4,0

Giá bán lẻ đề xuất 440.000 Đ

Đèn LED Panel

D P02 60x60/40W.WF



Công suất (W)	40
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Hệ số công suất	0,9
Quang thông (lm)	3800
Nhiệt độ màu (K)	3000-6500
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	25 000
Kích thước (DxRxC) (mm)	600x600x10
Số lượng sp/thùng (cái)	2
KL thùng (kg)	12

Giá bán lẻ đề xuất 2.420.000 Đ

D P02 30x120/40W.WF



Công suất (W)	40
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Hệ số công suất	0,9
Quang thông (lm)	3800
Nhiệt độ màu (K)	3000-6500
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	25 000
Kích thước (DxRxC) (mm)	1200x300x10
Số lượng sp/thùng (cái)	2
KL thùng (kg)	12

Giá bán lẻ đề xuất 2.420.000 Đ

Ghi chú:
 1. Giá trên đã bao gồm VAT
 2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.
 Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn

Đèn LED Ốp trần

D LN14L 590/60W.WF.IR



Công suất (W)	60
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất sáng (lm/W)	80
Quang thông (lm)	4600
Nhiệt độ màu (K)	3000-6500
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	25 000
Kích thước (øxC) (mm)	590x117,5

Giá bán lẻ đề xuất 2.420.000 Đ

D LN15L 490/48W.WF.IR



Công suất (W)	48
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất sáng (lm/W)	80
Quang thông (lm)	3700
Nhiệt độ màu (K)	3000-6500
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	25 000
Kích thước (øxC) (mm)	490x95

Giá bán lẻ đề xuất 2.420.000 Đ

D LN16L 500/48W.WF.IR



Công suất (W)	48
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất sáng (lm/W)	85
Quang thông (lm)	3900
Nhiệt độ màu (K)	3000-6500
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	25 000
Kích thước (øxC) (mm)	500x120

Giá bán lẻ đề xuất 2.420.000 Đ

D LN17L 550/60W.WF.IR



Công suất (W)	60
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất sáng (lm/W)	75
Quang thông (lm)	4300
Nhiệt độ màu (K)	3000-6500
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	25 000
Kích thước (øxC) (mm)	550x73

Giá bán lẻ đề xuất 2.420.000 Đ

D LN18L 490/48W.WF.IR



Công suất (W)	48
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất sáng (lm/W)	85
Quang thông (lm)	3900
Nhiệt độ màu (K)	3000-6500
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	25 000
Kích thước (øxC) (mm)	490x125

Giá bán lẻ đề xuất 2.420.000 Đ

Công tắc Cảm ứng

RD SW.01.WF



Loại	1 nút
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Dải điện áp có thể hoạt động (V)	150 - 250
Công suất cho 1 nút (đèn sợi đốt) (W)	700
Công suất cho 1 nút (đèn LED) (W)	150
Chuẩn kết nối	Wifi 2.4G
Độ ẩm môi trường (%)	≤85
Số lần tắt bật (lần)	100.000
Kích thước (DxRxC) (mm)	121x81x36
Khối lượng (g)	220
Số lượng sp/thùng (cái)	12
KL thùng (kg)	3,2

Giá bán lẻ đề xuất 873.400 Đ

RD SW.02.WF



Loại	2 nút
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Dải điện áp có thể hoạt động (V)	150 - 250
Công suất cho 1 nút (đèn sợi đốt) (W)	700
Công suất cho 1 nút (đèn LED) (W)	150
Chuẩn kết nối	Wifi 2.4G
Độ ẩm môi trường (%)	≤85
Số lần tắt bật (lần)	100.000
Kích thước (DxRxC) (mm)	121x81x36
Khối lượng (g)	220
Số lượng sp/thùng (cái)	12
KL thùng (kg)	3,2

Giá bán lẻ đề xuất 929.500 Đ

RD SW.03.WF



Loại	3 nút
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Dải điện áp có thể hoạt động (V)	150 - 250
Công suất cho 1 nút (đèn sợi đốt) (W)	700
Công suất cho 1 nút (đèn LED) (W)	150
Chuẩn kết nối	Wifi 2.4G
Độ ẩm môi trường (%)	≤85
Số lần tắt bật (lần)	100.000
Kích thước (DxRxC) (mm)	121x81x36
Khối lượng (g)	220
Số lượng sp/thùng (cái)	12
KL thùng (kg)	3,2

Giá bán lẻ đề xuất 984.500 Đ

RD SW.04.WF



Loại	4 nút
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Dải điện áp có thể hoạt động (V)	150 - 250
Công suất cho 1 nút (đèn sợi đốt) (W)	700
Công suất cho 1 nút (đèn LED) (W)	150
Chuẩn kết nối	Wifi 2.4G
Độ ẩm môi trường (%)	≤85
Số lần tắt bật (lần)	100.000
Kích thước (DxRxC) (mm)	121x81x36
Khối lượng (g)	220
Số lượng sp/thùng (cái)	12
KL thùng (kg)	3,2

Giá bán lẻ đề xuất 1.053.800 Đ

RD-SW/REM.1



Điện áp (V/Hz)	220/50
Nhiệt độ hoạt động (°C)	0 ÷ 40
Độ ẩm môi trường (%)	≤85
Số lần tắt bật (lần)	100.000
Kích thước (DxRxC) (mm)	121x81x36

Giá bán lẻ đề xuất 993.300 Đ

RD SW.NL.WF



Điện áp (V/Hz)	220/50
Nhiệt độ hoạt động (°C)	0 ÷ 40
Độ ẩm môi trường (%)	≤85
Số lần tắt bật (lần)	100.000
Kích thước (DxRxC) (mm)	121x81x36

Giá bán lẻ đề xuất 891.000 Đ

Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm VAT
2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn

Bộ đèn LED Tube

BD LT04 N02 120/16W.WF



Công suất (W)	16
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Dòng điện tối đa (mA)	110
Hệ số công suất	0,9
Quang thông (lm)	1400-1500
Nhiệt độ màu (K)	3000-6500
Chỉ số hoàn màu	82
Tuổi thọ (giờ)	30000
Kích thước (DxRxC)(mm)	1200x22x36
Khối lượng (g)	170
Số lượng sp/thùng (cái)	20
KL thùng (kg)	4,4

Giá bán lẻ đề xuất 421.300 Đ

Bóng đèn LED Bulb

LED A60 RGBW/9W.WF



Công suất (W)	9
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Hệ số công suất	0,5
Quang thông (lm)	810 - 830
Nhiệt độ màu (K)	(3000-6500) + RGB
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	15000
Kích thước (ØxC) (mm)	60x120
Số lượng sp/thùng (cái)	24
KL thùng (kg)	1,5

Giá bán lẻ đề xuất 454.300 Đ

Bộ đèn LED dây

D LD01 RGBW.WF



A. Adapter	
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Dải điện áp có thể hoạt động (V)	100 - 240
Hệ số công suất	0,5
Dòng ra max (A)	1,7
Nhiệt độ hoạt động (°C)	-10 ÷ 40
B. Controller	
Tiêu chuẩn	CE, UL, CCC
IP	IP20
Cấp bảo vệ	Class III
Độ ẩm (%)	10 ÷ 90
Kích thước (LxWxH)	61x40x11
Khối lượng (g)	36
C. Module LED	
Loại Module LED	Strip LED
Chức năng	CCT + RGB
Chiều dài	5 m
D. Chuẩn điều khiển	
Chuẩn kết nối	Wifi 2.4G

Giá bán lẻ đề xuất 1.587.300 Đ

Bộ điều khiển hồng ngoại

RD IR/WF



Điện áp đầu vào	DC 5V/1A
Khoảng cách điều khiển	≤8m (không vật cản)
Nhiệt độ làm việc (°C)	0 - 50
Hướng điều khiển	Đa hướng
Thiết bị hỗ trợ	Android 4.0/ IOS 8.0 trở lên
Kích thước (mm)	68x68x27

Giá bán lẻ đề xuất 539.000 Đ

Ổ cắm Wifi

P E01/10A.WF



Loại	1 ổ cắm
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Tải lớn nhất (A/VAC/W)	10/230/2300
Chuẩn kết nối	Wifi 2.4G
Khối lượng (g)	160
Số lượng sp/thùng (cái)	12
KL thùng (kg)	2

Giá bán lẻ đề xuất 565.400 Đ

P E04/10A.WF

Loại	4 ổ cắm + 4 cổng USB
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Tải lớn nhất (A/VAC/W)	10/230/2300
USB (V/A/W)	5/2,4/12
Chuẩn kết nối	Wifi 2.4G
Chiều dài dây (m)	1,8
Khối lượng (g)	700
Số lượng sp/thùng (cái)	12
KL thùng (kg)	7,7

Giá bán lẻ đề xuất 1.445.400 Đ

GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG THÔNG MINH TIỆN DỤNG

Sản phẩm Smart Remote



RF 2.4G



SMART HOME LIGHTING



Điều khiển Remote



Điều chỉnh cường độ sáng



Điều chỉnh á/s trắng vàng



Điều khiển theo kịch bản



Điều khiển hẹn giờ

Bộ điều khiển không dây

RD SC.S1



Điều chỉnh cường độ sáng
Điều chỉnh nhiệt độ màu
Điều khiển theo kịch bản
Điều khiển hẹn giờ
Số lượng sp/thùng: 24 cái
KL thùng: 2,4 kg

Giá bán lẻ đề xuất 213.400 Đ

RD SC.M1



Điều chỉnh cường độ sáng
Điều chỉnh nhiệt độ màu
Điều khiển theo kịch bản
Số lượng sp/thùng: 24 cái
KL thùng: 1,2 kg

Giá bán lẻ đề xuất 478.500 Đ

Bộ nguồn LED dây

RD - BN LD01.RF



Thông số nguồn LED 24 VDC	
Điện áp vào (V /Hz)	150-250/ 50-60
Điện áp ra (VDC)	24
Dòng điện ra max (A)	6,5
Thông số nguồn điều khiển	
Điện áp vào (VDC)	24
Dòng điện vào max (A)	10
Dòng áp ra (VDC)	24
Dòng điện ra max (A)	10

Giá bán lẻ đề xuất 1.266.100 Đ

Đèn LED dây

RD-LD01.RF



Công suất (W/5m dây)	36
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Hiệu suất sáng (lm/W/5m dây)	83
Hệ số công suất	< 0,5
Quang thông (lm/5m dây)	3000
Nhiệt độ màu (K)	3000 - 6500
Chỉ số hoàn màu	80
Chiều dài (m)	5
Tuổi thọ (giờ)	20000
Cấp bảo vệ	IP65
Kích thước (RxC) (mm)	(14,5 x 6,2)

Giá bán lẻ đề xuất 160.600 Đ

Đèn LED Panel

D P07 60x60/40W.RF



Công suất (W)	40
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Hệ số công suất	0,5
Hiệu suất sáng (lm/W)	100
Quang thông (lm)	4000
Nhiệt độ màu (K)	3000-6500
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	25 000
Kích thước (DxRxC) (mm)	600x600x10
Khối lượng (kg)	2,7
Số lượng sp/thùng (cái)	2

Giá bán lẻ đề xuất 1.580.700 Đ

Đèn LED ốp trần

D LN19L 490/40W.RF		D LN20L 500/40W.RF		D LN21L 500/40W.RF	
					
Công suất (W)	40	Công suất (W)	40	Công suất (W)	40
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60	Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60	Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Hệ số công suất	0,5	Hệ số công suất	0,5	Hệ số công suất	0,5
Hiệu suất sáng (lm/W)	70	Hiệu suất sáng (lm/W)	70	Hiệu suất sáng (lm/W)	70
Quang thông (lm)	2800	Quang thông (lm)	2800	Quang thông (lm)	2800
Nhiệt độ màu (K)	3000- 6500	Nhiệt độ màu (K)	3000- 6500	Nhiệt độ màu (K)	3000- 6500
Chỉ số hoàn màu	80	Chỉ số hoàn màu	80	Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ: (giờ)	25 000	Tuổi thọ: (giờ)	25 000	Tuổi thọ: (giờ)	25 000
Kích thước (øxC) (mm)	490 x 80	Kích thước (øxC) (mm)	500 x 120	Kích thước (øxC) (mm)	500 x 100
Khối lượng (kg)	1,4	Khối lượng (kg)	1,5	Khối lượng (kg)	1,7
Số lượng sp/thùng (cái)	1	Số lượng sp/thùng (cái)	1	Số lượng sp/thùng (cái)	1
Giá bán lẻ đề xuất 1.817.200 Đ		Giá bán lẻ đề xuất 1.817.200 Đ		Giá bán lẻ đề xuất 1.817.200 Đ	

Đèn LED Downlight

D LN22L 500/40W.RF		D AT16L 90/7W.RF		D AT16L 110/9W.RF	
					
Công suất (W)	40	Công suất (W)	7	Công suất (W)	9
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60	Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60	Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Hệ số công suất	0,5	Hệ số công suất	0,5	Hệ số công suất	0,5
Hiệu suất sáng (lm/W)	70	Quang thông (lm)	520	Quang thông (lm)	720
Quang thông (lm)	2800	Nhiệt độ màu (K)	3000 - 6500	Nhiệt độ màu (K)	3000 - 6500
Nhiệt độ màu (K)	3000- 6500	Chỉ số hoàn màu	80	Chỉ số hoàn màu	80
Chỉ số hoàn màu	80	Tuổi thọ (giờ)	30 000	Tuổi thọ (giờ)	30 000
Tuổi thọ (giờ)	25 000	KT lỗ khoét trần (mm)	90	KT lỗ khoét trần (mm)	110
Nhiệt độ hoạt động (°C)	-10 ÷ 40	Kích thước (ØxC) (mm)	108 x 40	Kích thước (ØxC) (mm)	130 x 40
Kích thước (øxC) (mm)	500 x 120	Khối lượng (g)	170	Khối lượng (g)	250
Khối lượng (kg)	1,7	Số lượng sp/thùng (cái)	24	Số lượng sp/thùng (cái)	12
Số lượng sp/thùng (cái)	1	Giá bán lẻ đề xuất 419.100 Đ		Giá bán lẻ đề xuất 459.800 Đ	
Giá bán lẻ đề xuất 1.817.200 Đ					

Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm VAT
2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn



ĐÈN LED DOWNLIGHT

- **LED Samsung hiệu suất 150 lm/W:** Chất lượng cao, hiệu suất cao, tuổi thọ cao
- **Nguồn rời:** Giảm độ dày của đèn phù hợp lắp trần thạch cao có khoảng cách giữa trần bê tông và trần thạch cao thấp.
- **Hệ số trả màu cao (Ra = 85):** Cho ánh sáng trung thực tự nhiên (đáp ứng tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam TCVN 7114: 2008).
- **Khả năng chống hiệu ứng nhấp nháy ánh sáng (Flicker free):** Không gây mỏi mắt, mang lại cảm giác dễ chịu, bảo vệ đôi mắt.
- **Khả năng chịu xung đột biến điện áp cao (0,5 kV):** Bảo vệ đèn khỏi tác động của các xung điện áp cao gây ra bởi các thiết bị khác. (đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8241-4-5:2009/IEC6100-4-5:2005)
- **Dải điện áp có thể hoạt động:** 150 - 250 V
- **Bảo hành:** 2 năm

Đèn LED Downlight

D AT16L 90/7W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	7
Hiệu suất phát quang (lm/W)	85
Quang thông (lm)	600
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	90
Kích thước (ØxC) (mm)	108 x 40
Số lượng sp/thùng	24 cái

Giá bán lẻ đề xuất 152.900 Đ

D AT16L 110/7W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	7
Hiệu suất phát quang (lm/W)	85
Quang thông (lm)	600
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	110
Kích thước (ØxC) (mm)	130 x 40
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 177.100 Đ

D AT16L 90/9W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	85
Quang thông (lm)	760
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	90
Kích thước (ØxC) (mm)	108 x 40
Số lượng sp/thùng	24 cái

Giá bán lẻ đề xuất 156.200 Đ

D AT16L 110/9W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	85
Quang thông (lm)	765
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	110
Kích thước (ØxC) (mm)	130x 40
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 181.500 Đ

D AT04L 90/5W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	5
Hiệu suất phát quang (lm/W)	70/75
Quang thông (lm)	350/375
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	90
Kích thước (ØxC) (mm)	118x40
Số lượng sp/thùng	24 cái

Giá bán lẻ đề xuất 121.000 Đ

D AT04L 90/7W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	7
Hiệu suất phát quang (lm/W)	71/75
Quang thông (lm)	500/525
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	90
Kích thước (ØxC) (mm)	118x40
Số lượng sp/thùng	24 cái

Giá bán lẻ đề xuất 126.500 Đ

D AT04L 110/7W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	7
Hiệu suất phát quang (lm/W)	71/75
Quang thông (lm)	500/525
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	110
Kích thước (ØxC) (mm)	138x50
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 140.800 Đ

D AT04L 90/9W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	70/75
Quang thông (lm)	630/675
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	90
Kích thước (ØxC) (mm)	118x40
Số lượng sp/thùng	24 cái

Giá bán lẻ đề xuất 135.300 Đ

D AT04L 110/9W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	70/75
Quang thông (lm)	630/675
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	110
Kích thước (ØxC) (mm)	138x50
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 150.700 Đ

Ghi chú:
 1. Giá trên đã bao gồm VAT
 2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.
 Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn

D AT04L 110/12W.DA



Sử dụng chip LED Samsung	
Công suất (W)	12
Hiệu suất phát quang (lm/W)	80/83
Quang thông (lm)	960/1000
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	110
Kích thước (ØxC) (mm)	138x50
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất

160.600 Đ

D AT04L 155/16W.DA



Sử dụng chip LED Samsung	
Công suất (W)	16
Hiệu suất phát quang (lm/W)	80/85
Quang thông (lm)	1280/1360
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	155
Kích thước (ØxC) (mm)	180x44
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất

288.200 Đ

D AT04L 155/25W.DA



Sử dụng chip LED Samsung	
Công suất (W)	25
Hiệu suất phát quang (lm/W)	80/85
Quang thông (lm)	2000/2125
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	155
Kích thước (ØxC) (mm)	180x44
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất

335.500 Đ

Đèn LED Downlight đổi màu

D AT02L DM 90/7W.DA



Sử dụng chip LED Samsung	
Công suất (W)	7
Hiệu suất phát quang (lm/W)	75/80/69
Quang thông (lm)	525/560/480
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	90
Kích thước (ØxC) (mm)	118x40
Số lượng sp/thùng	24 cái

Giá bán lẻ đề xuất

160.600 Đ

D AT02L DM 110/9W.DA



Sử dụng chip LED Samsung	
Công suất (W)	9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	75/80/72
Quang thông (lm)	675/720/650
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	115
Kích thước (ØxC) (mm)	138x50
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất

190.300 Đ

D AT16L DM 90/7W.DA



Sử dụng chip LED Samsung	
Công suất (W)	7
Hiệu suất phát quang (lm/W)	80/85/85
Quang thông (lm)	560/600/600
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	90
Kích thước (ØxC) (mm)	108 x 40
Số lượng sp/thùng	24 cái

Giá bán lẻ đề xuất

170.500 Đ

D AT16L DM 110/9W.DA



Sử dụng chip LED Samsung	
Công suất (W)	9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	80/85/85
Quang thông (lm)	700/760/760
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	110
Kích thước (ØxC) (mm)	130 x 40
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất

205.700 Đ

Đèn LED Downlight xoay góc

D AT02LXG 76/4,5W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	4,5
Hiệu suất phát quang (lm/W)	78
Quang thông (lm)	350
Nhiệt độ màu (K)	6500/4000
Tuổi thọ (giờ)	25 000h (L70)
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	76
Kích thước (ØxC) (mm)	90x45
Số lượng sp/thùng	24 cái

Giá bán lẻ đề xuất 112.200 Đ

D AT02LXG 76/6,5W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	6,5
Hiệu suất phát quang (lm/W)	77
Quang thông (lm)	500
Nhiệt độ màu (K)	6500/4000
Tuổi thọ (giờ)	25 000h (L70)
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	76
Kích thước (ØxC) (mm)	90x45
Số lượng sp/thùng	24 cái

Giá bán lẻ đề xuất 116.600 Đ

Đèn LED Downlight Vivid COB

D AT09L 76/9W.DA VIVID



Sử dụng chip LED Vivid Citizen

Công suất (W)	9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	85
Quang thông (lm)	765
Nhiệt độ màu (K)	4000
Chỉ số hoàn màu	95
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	76
Kích thước (ØxC) (mm)	105x48
Số lượng sp/thùng	24

Giá bán lẻ đề xuất 315.700 Đ

D AT09L 90/12W.DA VIVID



Sử dụng chip LED Vivid Citizen

Công suất (W)	12
Hiệu suất phát quang (lm/W)	80
Quang thông (lm)	960
Nhiệt độ màu (K)	4000
Chỉ số hoàn màu	95
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	90
Kích thước (ØxC) (mm)	118x48
Số lượng sp/thùng	24

Giá bán lẻ đề xuất 344.300 Đ

D AT12L 125x125/9Wx1.DA



Công suất (W)	9W
Hiệu suất phát quang (lm/W)	100
Quang thông (lm)	900
Nhiệt độ màu (K)	4000
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước khoét lỗ trần (DxR) (mm)	125x125
Kích thước (DxRx) (mm)	140x140x144

Giá bán lẻ đề xuất 726.000 Đ

D AT12L 240x125/9Wx2.DA



Công suất (W)	2x9W
Hiệu suất phát quang (lm/W)	105
Quang thông (lm)	1950
Nhiệt độ màu (K)	4000
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước khoét lỗ trần (DxR) (mm)	240x125
Kích thước (DxRx) (mm)	260x140x143

Giá bán lẻ đề xuất 1.276.000 Đ

D AT12L 360x125/9Wx3.DA



Công suất (W)	3x9W
Hiệu suất phát quang (lm/W)	90
Quang thông (lm)	2400
Nhiệt độ màu (K)	4000
Chỉ số hoàn màu	90
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước khoét lỗ trần (DxR) (mm)	360x125
Kích thước (DxRx) (mm)	370x140x143

Giá bán lẻ đề xuất Liên hệ

Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm VAT
2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn

BÓNG, BỘ ĐÈN LED TUBE

Bóng Đèn LED Tube

- **LED Samsung hiệu suất 150 lm/W:** Chất lượng cao, hiệu suất cao, tuổi thọ cao.
- **Hệ số trả màu cao (Ra = 85):** Cho ánh sáng trung thực tự nhiên (đáp ứng tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam TCVN 7114: 2008).
- **Khả năng chống hiệu ứng nhấp nháy ánh sáng (Flicker free):** không gây mỏi mắt, mang lại cảm giác dễ chịu, bảo vệ đôi mắt.
- **Khả năng chịu xung đột biến điện áp cao:** Bảo vệ đèn khỏi tác động của các xung điện áp cao gây ra bởi các thiết bị khác. (đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8241-4-5:2009/IEC6100-4-5:2005)
- **Dải điện áp có thể hoạt động:** 150 - 250 V
- **Bảo hành:** 2 năm

LED Tube T8 60/10W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	10
Hiệu suất phát quang (lm/W)	90/94
Quang thông (lm)	900/940
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Kích thước (ØxC) (mm)	26x603
Số lượng sp/thùng	20 cái

Giá bán lẻ đề xuất 112.200 Đ
Giá bán lẻ đề xuất Tube đầu đèn xoay 122.100 Đ

LED Tube T8 120/16W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	16
Hiệu suất phát quang (lm/W)	110/115
Quang thông (lm)	1760/1840
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Kích thước (ØxC) (mm)	26x1213
Số lượng sp/thùng	20 cái

Giá bán lẻ đề xuất 179.300 Đ
Giá bán lẻ đề xuất Tube đầu đèn xoay 189.200 Đ

LED Tube T8 120/20W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	20
Hiệu suất phát quang (lm/W)	110/115
Quang thông (lm)	2200/2300
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Kích thước (ØxC) (mm)	26x1213
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 244.200 Đ

Bóng đèn LED Tube thủy tinh, bọc nhựa

LED TUBE T8 TT01 60/10W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	10
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Hiệu suất phát quang (lm/W)	90/94
Quang thông (lm)	900/940
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Kích thước (ØxC) (mm)	26x603
Số lượng sp/thùng	20 cái

Giá bán lẻ đề xuất 81.400 Đ

LED TUBE T8 TT01 120/16W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	16
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Hiệu suất phát quang (lm/W)	110/115
Quang thông (lm)	1760/1840
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Kích thước (ØxC) (mm)	26x1213
Số lượng sp/thùng	20 cái

Giá bán lẻ đề xuất 91.300 Đ

LED TUBE T8 N02 60/10W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	10
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Hiệu suất phát quang (lm/W)	90
Quang thông (lm)	900
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Kích thước (ØxC) (mm)	27x604
Số lượng sp/thùng	20 cái

Giá bán lẻ đề xuất 88.000 Đ

LED TUBE T8 N02 120/18W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	18
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Hiệu suất phát quang (lm/W)	110
Quang thông (lm)	2000
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Kích thước (ØxC) (mm)	26x1213
Số lượng sp/thùng	20 cái

Giá bán lẻ đề xuất 107.800 Đ

Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm VAT
2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn

Bộ Đèn LED Tube



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	10
Hiệu suất phát quang (lm/W)	90/94
Quang thông (lm)	900/940
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Kích thước (DxRxC) (mm)	628x48x68
Số lượng sp/thùng	6 cái

Giá bán lẻ đề xuất **169.400 Đ**



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	16
Hiệu suất phát quang (lm/W)	110/115
Quang thông (lm)	1760/1840
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Kích thước (DxRxC) (mm)	1238x48x68
Số lượng sp/thùng	6 cái

Giá bán lẻ đề xuất **251.900 Đ**

Bộ Đèn LED Tube Liền thân



Công suất (W)	8
Hiệu suất phát quang (lm/W)	90/95
Quang thông (lm)	720/760
Màu ánh sáng	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Kích thước (DxRxC) (mm)	570x23x35
Số lượng sp/thùng	20 cái

Giá bán lẻ đề xuất **144.100 Đ**



Công suất (W)	16
Hiệu suất phát quang (lm/W)	85/90
Quang thông (lm)	1360/1440
Màu ánh sáng	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Kích thước (DxRxC) (mm)	1180x23x34
Số lượng sp/thùng	20 cái

Giá bán lẻ đề xuất **172.700 Đ**

Bộ Đèn LED M26



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	77/83
Quang thông (lm)	700/750
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	25 000
Kích thước (DxRxC) (mm)	300x75x25
Số lượng sp/thùng	8 cái

Giá bán lẻ đề xuất **129.800 Đ**



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	18
Hiệu suất phát quang (lm/W)	86/88
Quang thông (lm)	1550/1600
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	25 000
Kích thước (DxRxC) (mm)	600x75x25
Số lượng sp/thùng	8 cái

Giá bán lẻ đề xuất **188.100 Đ**



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	36
Hiệu suất phát quang (lm/W)	80/86
Quang thông (lm)	2900/3100
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước (DxRxC) (mm)	1200x75x25
Số lượng sp/thùng	8 cái

Giá bán lẻ đề xuất **303.600 Đ**



Bộ Đèn LED Chống Ẩm

- **Bộ đèn đạt cấp bảo vệ IP65:** Có thể lắp đặt ở các khu vực có độ ẩm cao
- **Hệ số trả màu cao (Ra = 85):** Cho ánh sáng trung thực tự nhiên (đáp ứng tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam TCVN 7114: 2008).
- **Khả năng chống hiệu ứng nhấp nháy ánh sáng (Flicker free):** không gây mỏi mắt, mang lại cảm giác dễ chịu, bảo vệ đôi mắt.
- **Khả năng tương thích điện từ (EMC):** Giúp đèn LED hoạt động bình thường trong môi trường điện từ và không gây nhiễu đến hệ thống thiết bị khác (đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7186:2010/CISPR 15:2009)
- **Khả năng chịu xung đột biến điện áp cao:** Bảo vệ đèn khỏi tác động của các xung điện áp cao gây ra bởi các thiết bị khác. (đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8241-4-5:2009/IEC6100-4-5:2005)
- **Dải điện áp có thể hoạt động:** 150 - 250 V
- **Bảo hành:** 2 năm

D LN CA01L/16Wx1.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	16
Hiệu suất phát quang (lm/W)	115
Quang thông bóng(lm)	1.840
Nhiệt độ màu (K)	6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP65
Kích thước (DxRxC)(mm)	1260x80x93

Giá bán lẻ đề xuất 792.000 Đ

D LN CA01L/16Wx2.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	32
Hiệu suất phát quang (lm/W)	115
Quang thông bóng(lm)	3.680
Nhiệt độ màu (K)	6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP65
Kích thước (DxRxC) (mm)	1260x120x93

Giá bán lẻ đề xuất 1.089.000 Đ

BD M18L 60/18W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	18
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	90/95
Quang thông (lm)	1620/1700
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP65
Kích thước (DxRxC) (mm)	630x80x78
Số lượng sp/thùng	06 cái

Giá bán lẻ đề xuất 559.900 Đ

BD M18L 120/35W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	35
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	90/100
Quang thông (lm)	3150/3500
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP65
Kích thước (DxRxC) (mm)	1220x80x78
Số lượng sp/thùng	06 cái

Giá bán lẻ đề xuất 882.200 Đ

Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm VAT
2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn

ĐÈN LED ỒP TRẦN

- **LED Samsung hiệu suất 150 lm/W:** Chất lượng cao, hiệu suất cao, tuổi thọ cao.
- **Mặt tán quang mica:** Khuếch tán ánh sáng tạo mặt sáng đều, độ truyền sáng cao.
- **Đèn có IP40:** Đèn kín khí, hạn chế côn trùng.
- **Khả năng chống hiệu ứng nhấp nháy ánh sáng (Flicker free):** Không gây mỏi mắt, mang lại cảm giác dễ chịu, bảo vệ đôi mắt.
- **Khả năng chịu xung đột biến điện áp cao:** Bảo vệ đèn khỏi tác động của các xung điện áp cao gây ra bởi các thiết bị khác. (đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8241-4-5:2009/ IEC6100-4-5:2005)
- **Dải điện áp có thể hoạt động:** 150 - 250 V
- **Chỉ số hoàn màu:** 80
- **Bảo hành:** 2 năm

Đèn Led Ốp Trần Kim Loại

D LN08L 17x17/12W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	12
Quang thông (lm)	840/900
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP40
Kích thước (DxRxC) (mm)	170x170x40
Số lượng sp/thùng	6 cái

Giá bán lẻ đề xuất 254.100 Đ

D LN08L 23x23/18W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	18
Quang thông (lm)	1260/1350
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP40
Kích thước (Ø×C) (mm)	230x230x39
Số lượng sp/thùng	6 cái

Giá bán lẻ đề xuất 354.200 Đ

D LN08L 30x30/24W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	24
Quang thông (lm)	1800/1900
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP40
Kích thước (Ø×C) (mm)	303x300x39
Số lượng sp/thùng	6 cái

Giá bán lẻ đề xuất 448.800 Đ

D LN09L 172/12W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	12
Quang thông (lm)	840/900
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP40
Kích thước (ØxC) (mm)	172x40
Số lượng sp/thùng	6 cái

Giá bán lẻ đề xuất 254.100 Đ

D LN09L 225/18W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	18
Quang thông (lm)	1260/1350
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP40
Kích thước (ØxC) (mm)	225x40
Số lượng sp/thùng	6 cái

Giá bán lẻ đề xuất 343.200 Đ

D LN09L 300/24W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	24
Quang thông (lm)	1800/1900
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP40
Kích thước (ØxC) (mm)	300x39
Số lượng sp/thùng	6 cái

Giá bán lẻ đề xuất 419.100 Đ

D LN 10L 22x22/18W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	18
Quang thông (lm)	1350/1500
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 337.700 Đ

D LN11L 220/18W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	18
Quang thông (lm)	1350/1500
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 337.700 Đ

D LN 12L 22x22/18W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	18
Hiệu suất quang (lm/W)	70/78/78
Quang thông (lm)	1260/1400/1400
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000
Cấp bảo vệ	IP44
Kích thước (DxRxC) (mm)	220x220x36
Số lượng sp/thùng	6 cái

Giá bán lẻ đề xuất 360.800 Đ

D LN 12L 220/18W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	18
Hiệu suất quang (lm/W)	70/78/78
Quang thông (lm)	1260/1400/1400
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000
Cấp bảo vệ	IP44
Kích thước (ØxC) (mm)	220x36
Số lượng sp/thùng	6 cái

Giá bán lẻ đề xuất 349.800 Đ

D LN05L 160/9W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	9
Quang thông (lm)	720/765
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP40
Kích thước (ØxC) (mm)	160x48
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 147.400 Đ

D LN05L 220/14W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	14
Quang thông (lm)	1190/1260
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP40
Kích thước (ØxC) (mm)	220x48
Số lượng sp/thùng	6 cái

Giá bán lẻ đề xuất 227.700 Đ

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn

Đèn Led Ốp Trần IP

D LN CB03L 260/18W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	18
Hiệu suất phát quang (lm/W)	58/63
Quang thông (lm)	1040/1150
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP44
Kích thước (Ø×C) (mm)	260x58
Số lượng sp/thùng	6 cái

Giá bán lẻ đề xuất 476.300 Đ

Đèn Led Ốp Trần Đổi màu

D LN CB03L ĐM 480/50W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	50
Hiệu suất phát quang (lm/W)	60
Quang thông (lm)	3000
Nhiệt độ màu (K)	6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP20
Kích thước (Ø×C) (mm)	480x60
Số lượng sp/thùng	1 cái

Giá bán lẻ đề xuất 1.478.400 Đ

Bộ Đèn LED Âm Trần

BD M15L 60x60/35W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	35
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	94/100
Quang thông (lm)	3300/3500
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước (DxRx) (mm)	605x605x70
Số lượng sp/thùng	2 cái

Giá bán lẻ đề xuất 943.800 Đ

BD M15L 30x120/35W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	35
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	94/100
Quang thông (lm)	3300/3500
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước (DxRx) (mm)	1200x300x65
Số lượng sp/thùng	2 cái

Giá bán lẻ đề xuất 943.800 Đ

BD M15L 60x120/70W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	70
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	75/85
Quang thông (lm)	5250/6000
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước (DxRx) (mm)	1200x605x65
Số lượng sp/thùng	2 cái

Giá bán lẻ đề xuất 1.388.200 Đ

BD M22L AT01 60x60/36W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	36
Hệ số công suất	0,5/0,9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	92
Quang thông (lm)	3300
Nhiệt độ màu (K)	6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước (DxRx) (mm)	600x600x65
Số lượng sp/thùng	2 cái

Giá bán lẻ đề xuất 764.500 Đ

BD M22L AT02 60x60/36W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	36
Hệ số công suất	0,5
Hiệu suất phát quang (lm/W)	81
Quang thông (lm)	2900
Nhiệt độ màu (K)	6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước (DxRx) (mm)	600x600x58
Số lượng sp/thùng	2 cái

Giá bán lẻ đề xuất 764.500 Đ

BD NT01L 60x60/36W-72W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	36W-72W
Hệ số công suất	0,5
Hiệu suất phát quang (lm/W)	78
Quang thông (lm)	2800/5600
Nhiệt độ màu (K)	6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước (DxRx) (mm)	600x600x53
Số lượng sp/thùng	2 cái

Giá bán lẻ đề xuất 3.411.100 Đ

ĐÈN LED PANEL

- **Ứng dụng công nghệ chiếu sáng cạnh:** Công nghệ dẫn sáng trên tấm thủy tinh quang học biến nguồn sáng điểm LED thành nguồn sáng phẳng, phân bố ánh sáng đều trên bề mặt đèn, hạn chế chói lóa.
- **Hệ số trả màu cao (Ra = 85):** Cho ánh sáng trung thực tự nhiên (đáp ứng tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam TCVN 7114: 2008).
- **Khả năng tương thích điện từ (EMC):** Giúp đèn LED hoạt động bình thường trong môi trường điện từ và không gây nhiễu đến hệ thống thiết bị khác (đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7186:2010/CISPR 15:2009)
- **Khả năng chịu xung đột biến điện áp cao:**Bảo vệ đèn khỏi tác động của các xung điện áp cao gây ra bởi các thiết bị khác. (đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8241-4-5:2009/IEC6100-4-5:2005)
- **Đèn có IP40:** Đèn kín khí, hạn chế côn trùng.
- **Dải điện áp có thể hoạt động:** 150 - 250 V
- **Bảo hành:** 2 năm

D P01 60x60/48W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	48
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	94/104
Quang thông (lm)	4400/5000
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP40
Kích thước (DxRxC) (mm)	600x600x14
Số lượng sp/thùng	02 cái

D P01 30x120/48W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	48
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	94/104
Quang thông (lm)	4400/5000
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP40
Kích thước (DxRxC) (mm)	300x1200x14
Số lượng sp/thùng	02 cái

D P01 60x120/75W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	75
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	93/100
Quang thông (lm)	7000/7500
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP40
Kích thước (DxRxC) (mm)	600x1200x14
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 2.244.000 Đ

Giá bán lẻ đề xuất 2.244.000 Đ

Giá bán lẻ đề xuất 3.058.000 Đ

Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm VAT
2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn

D P07 30x60/24W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	24
Hệ số công suất	0,5
Hiệu suất phát quang (lm/W)	95/95/100
Quang thông (lm)	2280/2280/2400
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000
Kích thước (DxRxH) (mm)	600x300x10
Số lượng sp/thùng	02 cái

Giá bán lẻ đề xuất 715.000 Đ

D P07 60x60/35W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	35
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	100/100/110
Quang thông (lm)	3500/3500/3850
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000
Kích thước (DxRxH) (mm)	600x600x10
Số lượng sp/thùng	02 cái

Giá bán lẻ đề xuất 1.155.000 Đ

D P07 30x120/35W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	35
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	100/100/110
Quang thông (lm)	3500/3500/3850
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000
Kích thước (DxRxH) (mm)	1200x300x10
Số lượng sp/thùng	02 cái

Giá bán lẻ đề xuất 1.155.000 Đ

D P07 60x120/75W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	75
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	100/100/110
Quang thông (lm)	7500/7500/8250
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000
Kích thước (DxRxH) (mm)	1200x600x10
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 2.200.000 Đ

Đèn Led Panel lắp nổi trần

D P05 60x60/50W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	50
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	105
Quang thông (lm)	5250
Nhiệt độ màu (K)	5000/6500
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP40
Kích thước (DxRxH) (mm)	600x600x25
Số lượng sp/thùng	02 cái

Giá bán lẻ đề xuất 1.650.000 Đ

D P05 30x120/50W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	50
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	105
Quang thông (lm)	5250
Nhiệt độ màu (K)	5000/6500
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP40
Kích thước (DxRxH) (mm)	1200x300x25
Số lượng sp/thùng	02 cái

Giá bán lẻ đề xuất 1.650.000 Đ

Đèn Led Panel tròn

D PT04L 90/6W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	6
Hiệu suất phát quang (lm/W)	52/58/58
Quang thông (lm)	315/350/350
Màu sắc ánh sáng	vàng/trung tính/trắng
Tuổi thọ (giờ)	20 000
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	90
Kích thước (ØxC) (mm)	115x26
Số lượng sp/thùng	24 cái

Giá bán lẻ đề xuất 123.200 Đ

D PT04L 110/6W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	6
Hiệu suất phát quang (lm/W)	55/62/62
Quang thông (lm)	330/370/370
Màu sắc ánh sáng	vàng/trung tính/trắng
Tuổi thọ (giờ)	20 000
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	110
Kích thước (ØxC) (mm)	134x26
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 134.200 Đ

D PT04L 110/9W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	53/59/59
Quang thông (lm)	480/530/530
Màu sắc ánh sáng	vàng/trung tính/trắng
Tuổi thọ (giờ)	20 000
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	110
Kích thước (ØxC) (mm)	134x26
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 138.600 Đ

D PT04L 135/9W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	55/62/62
Quang thông (lm)	500/555/555
Màu sắc ánh sáng	vàng/trung tính/trắng
Tuổi thọ (giờ)	20 000
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	135
Kích thước (ØxC) (mm)	158x26
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 158.400 Đ

D PT04L 135/12W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	12
Hiệu suất phát quang (lm/W)	52/58/58
Quang thông (lm)	630/700/700
Màu sắc ánh sáng	vàng/trung tính/trắng
Tuổi thọ (giờ)	20 000
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	135
Kích thước (ØxC) (mm)	158x26
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 172.700 Đ

D PN03 120x120/8W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	8
Hệ số công suất	0,5
Hiệu suất phát quang (lm/W)	65
Quang thông (lm)	520
Màu ánh sáng (K)	Trắng/vàng
Tuổi thọ (giờ)	15 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP20
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	120x120
Kích thước (DxRxC) (mm)	140x140x16
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 204.600 Đ

D PN03 160x160/12W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	12
Hệ số công suất	0,5
Hiệu suất phát quang (lm/W)	63
Quang thông (lm)	720
Màu ánh sáng (K)	Trắng/vàng
Tuổi thọ (giờ)	15 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP20
Kích thước khoét lỗ trần (mm)	160x160
Kích thước (DxRxC) (mm)	180x180x16
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 271.700 Đ

Ghi chú:

- Giá trên đã bao gồm VAT
- Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn



ĐÈN LED CHIẾU GƯƠNG

- **Thân đèn bằng hợp kim nhôm:** Hệ số dẫn nhiệt cao, tăng tính thẩm mỹ của sản phẩm.
- Kết cấu tháo lắp đơn giản tiện lợi
- **Hệ số trả màu cao (Ra = 80):** Cho ánh sáng trung thực tự nhiên (đáp ứng tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam TCVN 7114: 2008).
- **Khả năng chịu xung đột biến điện áp cao:** Bảo vệ đèn khỏi tác động của các xung điện áp cao gây ra bởi các thiết bị khác. (đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8241-4-5:2009/IEC6100-4-5:2005)
- **Bảo hành:** 2 năm

D G02L/8W.DA



Công suất (W)	8
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Quang thông (lm)	760
Màu ánh sáng	Trắng/vàng
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP20
Kích thước (DxRxC) (mm)	610x48x78
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 345.400 Đ

Đèn Led Chỉ Dẫn, Khẩn Cấp

BD AT07L KC 90/5W (khẩn cấp)



Công suất (W)	5
Điện áp (V/Hz)	220/50-60
Quang thông (lm)	310
Màu ánh sáng	trắng/vàng
Thời gian nạp đầy của pin (giờ)	24
Thời gian chiếu sáng khẩn cấp (giờ)	>2
KT lỗ khoét trần (mm)	90
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 638.000 Đ

D KC 01/2W.DA



Công suất (W)	2
Dung lượng pin (mAh)	800
Quang thông (lm)	200
Thời gian chiếu sáng dự phòng (giờ)	3
Thời gian nạp đầy của pin (giờ)	20
Kích thước (DxRxC) (mm)	265x50x258
Tuổi thọ (giờ)	15 000 (L70)
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 467.500 Đ

D KC 02/10W.DA



Công suất (W)	10
Dung lượng pin (mAh)	4.000
Quang thông (lm)	1.200
Thời gian chiếu sáng dự phòng (giờ)	3h (2 bóng) 6h (1 bóng)
Thời gian nạp đầy của pin (giờ)	20
Kích thước (DxRxC) (mm)	276x71x260
Tuổi thọ (giờ)	15 000 (L70)
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 568.700 Đ

D KC 03/8W.DA



Công suất (W)	8
Dung lượng pin (mAh)	4.000
Quang thông (lm)	1.000
Thời gian chiếu sáng dự phòng (giờ)	3h (2 bóng) 6h (1 bóng)
Thời gian nạp đầy của pin (giờ)	20
Kích thước (DxRxC) (mm)	196x56x223
Tuổi thọ (giờ)	15 000 (L70)
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 518.100 Đ

D KC 04/6W.DA



Công suất (W)	6
Dung lượng pin (mAh)	2.200
Quang thông (lm)	500
Thời gian chiếu sáng dự phòng (giờ)	3h (2 bóng) 6h (1 bóng)
Thời gian nạp đầy của pin (giờ)	20
Kích thước (DxRxC) (mm)	196x56x223
Tuổi thọ (giờ)	15 000 (L70)
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 382.800 Đ

D KC 05/3W.DA



Công suất (W)	3
Dung lượng pin (mAh)	1.200
Quang thông (lm)	250
Thời gian chiếu sáng dự phòng (giờ)	6h
Thời gian nạp đầy của pin (giờ)	20
Kích thước (DxRxC) (mm)	83x48x187
Tuổi thọ (giờ)	15 000 (L70)
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 195.800 Đ

D CD01 40x20/2,2W (1mặt).DA



Công suất (W)	2,2
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Dung lượng pin (mAh)	400
Thời gian chiếu sáng dự phòng (giờ)	3
Thời gian nạp đầy của pin (giờ)	20
Kích thước (DxRxC) (mm)	395x25x202
Tuổi thọ (giờ)	15 000 (L70)
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 614.900 Đ

D CD01 40x20/2,2W (2mặt).DA



Công suất (W)	2,2
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Dung lượng pin (mAh)	400
Thời gian chiếu sáng dự phòng (giờ)	3
Thời gian nạp đầy của pin (giờ)	20
Kích thước (DxRxC) (mm)	395x25x202
Tuổi thọ (giờ)	15 000 (L70)
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 634.700 Đ

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn



ĐÈN LED GẮN TƯỜNG (sáng tạo)

- Kiểu dáng thiết kế độc đáo, hiện đại, giảm độ chói.
- Phân bố ánh sáng bán trực tiếp: Phù hợp chiếu sáng nội thất
- Dải điện áp có thể hoạt động: 150 - 250 V
- Bảo hành: 2 năm

D GT03L V/5W.DA



Công suất (W)	5
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Nhiệt độ màu (K)	5000
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	15 000 (L70)
Vật liệu	Nhôm
Kích thước (DxRxC) (mm)	100x100x100
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 336.600 Đ

D GT04L HG/5W.DA



Công suất (W)	5
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Nhiệt độ màu (K)	3000
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	15 000 (L70)
Vật liệu	Gỗ nhựa
Kích thước (DxRxC) (mm)	203x103x93
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 297.000 Đ

D GT05L T/5W.DA



Công suất (W)	5
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Nhiệt độ màu (K)	3000
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	15 000 (L70)
Vật liệu	Gỗ nhựa
Kích thước (DxRxC) (mm)	213x93x128
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 316.800 Đ

D GT06L CD/5W.DA



Công suất (W)	5
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Nhiệt độ màu (K)	3000
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	15 000 (L70)
Vật liệu	Gỗ nhựa
Kích thước (DxRxC) (mm)	265x95x115
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 336.600 Đ

D GT07L/5W.DA



Công suất (W)	5
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Nhiệt độ màu (K)	3000
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	15 000 (L70)
Vật liệu	Gỗ nhựa
Kích thước (DxRxC) (mm)	98x95x306
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 566.500 Đ

D GT08L/5W.DA



Công suất (W)	5
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Nhiệt độ màu (K)	3000
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	15 000 (L70)
Vật liệu	Gỗ nhựa
Kích thước (DxRxC) (mm)	135x95x183
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 498.300 Đ

D GT12L/5W.DA



Công suất (W)	5
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Nhiệt độ màu (K)	3000
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	15 000 (L70)
Vật liệu	Gỗ nhựa
Kích thước (DxRxX) (mm)	186x177x112
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất **476.300 Đ**

Ghi chú:

- Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn



ĐÈN LED TRACKLIGHT

- Nguồn sáng LED chất lượng cao, độ tin cậy, tuổi thọ cao
- Thân đèn làm bằng nhôm đúc, chống ăn mòn, chống oxy hóa
- Sử dụng thấu kính quang học để tạo hiệu quả cao nhất trong chiếu sáng
- Góc mở đèn: 24 độ
- Kết cấu linh hoạt, phù hợp chiếu sáng điểm
- Chất lượng ánh sáng trung thực, tự nhiên, chỉ số hoàn màu Ra = 90

D TRL04L/12W



Công suất (W)	12
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Hiệu suất phát quang (lm/W)	75/84/84
Quang thông (lm)	900/1000/1000
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/5000
Chỉ số hoàn màu	90
Tuổi thọ (giờ)	25 000
Góc chùm tia (độ)	24
Kích thước (ØxCxD) (mm)	60x140x100
Bảo hành	2 năm
Số lượng sp/thùng	12 cái
Khối lượng thùng (kg)	2,9

Giá bán lẻ đề xuất 270.600 Đ

D TRL04L/20W



Công suất (W)	20
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Hiệu suất phát quang (lm/W)	81/90/90
Quang thông (lm)	1620/1800/1800
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/5000
Chỉ số hoàn màu	90
Tuổi thọ (giờ)	25 000
Góc chùm tia (độ)	24
Kích thước (ØxCxD) (mm)	80x170x120
Bảo hành	2 năm
Số lượng sp/thùng	12 cái
Khối lượng thùng (kg)	4,4

Giá bán lẻ đề xuất 404.800 Đ

D TRL04L/25W



Công suất (W)	25
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Hiệu suất phát quang (lm/W)	80/88/88
Quang thông (lm)	1980/2200/2200
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/5000
Chỉ số hoàn màu	90
Tuổi thọ (giờ)	25 000
Góc chùm tia (độ)	24
Kích thước (ØxCxD) (mm)	90x180x140
Bảo hành	2 năm
Số lượng sp/thùng	12 cái
Khối lượng thùng (kg)	5,5

Giá bán lẻ đề xuất 437.800 Đ

ĐÈN LED HIGHBAY

- **Thân đèn bằng hợp kim nhôm được anốt hóa:** Hệ số dẫn nhiệt cao, tăng tính thẩm mỹ .
- **Chao đèn làm bằng nhôm đúc, bề mặt chao được tráng bạc:** Vành khung có tính chịu nhiệt cao, tán xạ nhiệt tốt.
- **Hệ số công suất cao ≥ 0.9 :** Giúp nhà máy không phải mua công suất phản kháng.
- **Khả năng bật sáng tức thì:** Khả năng khởi động nhanh, không cần chờ thời gian khởi động lại.
- **Khả năng chịu xung đột biến điện áp cao:** Tới 4kV bảo vệ đèn khỏi tác động của các xung điện áp cao gây ra bởi các thiết bị khác. (đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8241-4-5:2009/IEC6100-4-5:2005)
- **Khả năng tương thích điện từ (EMC):** Giúp đèn LED hoạt động bình thường trong môi trường điện từ và không gây nhiễu đến hệ thống thiết bị khác (đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7186:2010/CISPR 15:2009)
- **Dải điện áp có thể hoạt động:** 150 - 250 V
- **Chỉ số hoàn màu:** 85
- **Bảo hành:** 2 năm

D HB02L 350/70W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	70
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	95/100
Quang thông (lm)	6650/7000
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Kích thước (ØxH) (mm)	350x240
Số lượng sp/thùng	01 cái

D HB02L 430/100W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	100
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	95/105
Quang thông (lm)	9800/10500
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Kích thước (ØxH) (mm)	430x345
Số lượng sp/thùng	01 cái

D HB02L 430/120W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	120
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	100/105
Quang thông (lm)	12000/12600
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Kích thước (ØxH) (mm)	430x345
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 1.518.000 Đ Giá bán lẻ đề xuất 2.442.000 Đ Giá bán lẻ đề xuất 2.794.000 Đ

Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm VAT
2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn

D HB02L 430/150W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	150
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	100/105
Quang thông (lm)	15000/15750
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Kích thước (ØxH) (mm)	430x345
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 2.970.000 Đ

D HB02L 500/200W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	200
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	100/110
Quang thông (lm)	20000/22000
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Kích thước (ØxH) (mm)	500x350
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 3.608.000 Đ

Đèn Led **Highbay UFO** - (IP 65)

D HB03L 230/100W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	100
Hệ số công suất	0,95
Hiệu suất phát quang (lm/W)	120
Quang thông (lm)	12000
Nhiệt độ màu (K)	5000/6500
Tuổi thọ (giờ)	50 000 (L70)
Kích thước (ØxH) (mm)	230x152
Cấp bảo vệ (IP)	IP65
Bảo hành	5 năm
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 2.783.000 Đ

D HB03L 310/120W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	120
Hệ số công suất	0,95
Hiệu suất phát quang (lm/W)	120
Quang thông (lm)	14400
Nhiệt độ màu (K)	5000/6500
Tuổi thọ (giờ)	50 000 (L70)
Kích thước (ØxH) (mm)	310x155
Cấp bảo vệ (IP)	IP65
Bảo hành	5 năm
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 3.333.000 Đ

D HB03L 310/150W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	150
Hệ số công suất	0,95
Hiệu suất phát quang (lm/W)	120
Quang thông (lm)	18000
Nhiệt độ màu (K)	5000/6500
Tuổi thọ (giờ)	50 000 (L70)
Kích thước (ØxH) (mm)	310x155
Cấp bảo vệ (IP)	IP65
Bảo hành	5 năm
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 3.784.000 Đ

D HB03L 360/200W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	200
Hệ số công suất	0,95
Hiệu suất phát quang (lm/W)	120
Quang thông (lm)	24000
Nhiệt độ màu (K)	5000/6500
Tuổi thọ (giờ)	50 000 (L70)
Kích thước (ØxH) (mm)	360x175
Cấp bảo vệ (IP)	IP65
Bảo hành	5 năm
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 4.730.000 Đ



ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG

- **Dải điện áp rộng 150÷270V:** Không sợ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng sụt áp trên đường dây
- **Kết cấu:** Vỏ đèn bằng nhôm đúc, sơn phủ chống tác động của môi trường với hệ số dẫn nhiệt cao
- **Sử dụng thấu kính quang học vật liệu thủy tinh chống lão hóa:** Tăng độ bền, phân bố quang type II, phù hợp chiếu sáng đường ở Việt Nam.
- **Khả năng bật sáng tức thì:** Khả năng khởi động nhanh, không cần chờ thời gian khởi động lại.
- Khả năng lập trình dimming 5 cấp công suất
- **Hệ số trả màu cao ($Ra \geq 70$):** Cho ánh sáng trung thực tự nhiên (đáp ứng tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam TCVN 7114: 2008).
- **Khả năng chịu xung sét lên tới 10kV:** Bảo vệ đèn khỏi các loại xung sét, nâng cao tuổi thọ bộ đèn (đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8241-4-5:2009/IEC6100-4-5:2005)
- **Hệ số công suất:** 0,9
- **Bảo hành:** 5 năm

D CSD04L/75W



Công suất (W)	75
Hệ số công suất	0,95
Hiệu suất phát quang (lm/W)	130
Quang thông (lm)	9.750
Nhiệt độ màu (K)	4000/5000
Tuổi thọ (giờ)	50 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP66, IK08
Kích thước (DxRxC) (mm)	504x316x136
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 7.260.000 Đ

D CSD04L/80W



Công suất (W)	80
Hệ số công suất	0,95
Hiệu suất phát quang (lm/W)	130
Quang thông (lm)	10.400
Nhiệt độ màu (K)	4000/5000
Tuổi thọ (giờ)	50 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP66, IK08
Kích thước (DxRxC) (mm)	504x316x136
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 7.370.000 Đ

D CSD04L/100W



Công suất (W)	100
Hệ số công suất	0,95
Hiệu suất phát quang (lm/W)	125
Quang thông (lm)	12.500
Nhiệt độ màu (K)	4000/5000
Tuổi thọ (giờ)	50 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP66, IK08
Kích thước (DxRxC) (mm)	504x316x136
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 7.480.000 Đ

D CSD04L/120W



Công suất (W)	120
Hệ số công suất	0,95
Hiệu suất phát quang (lm/W)	130
Quang thông (lm)	15.600
Nhiệt độ màu (K)	4000/5000
Tuổi thọ (giờ)	50 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP66, IK08
Kích thước (DxRxC) (mm)	577x316x136
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 8.030.000 Đ

D CSD04L/150W



Công suất (W)	150
Hệ số công suất	0,95
Hiệu suất phát quang (lm/W)	125
Quang thông (lm)	15.600
Nhiệt độ màu (K)	4000/5000
Tuổi thọ (giờ)	50 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP66, IK08
Kích thước (DxRxC) (mm)	577x316x136
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 8.800.000 Đ

D CSD04L/180W



Công suất (W)	180
Hệ số công suất	0,95
Hiệu suất phát quang (lm/W)	125
Quang thông (lm)	22.500
Nhiệt độ màu (K)	4000/5000
Tuổi thọ (giờ)	50 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP66, IK08
Kích thước (DxRxC) (mm)	650x316x136
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 9.130.000 Đ

D CSD05L/100W 2M



Công suất (W)	100
Hệ số công suất	0,95
Quang thông (lm)	13500
Hiệu suất quang (lm/W)	135
Nhiệt độ màu (K)	4000/5000
Tuổi thọ (giờ)	50.000
Cấp bảo vệ	IP66, IK08
Kích thước (DxRxC) (mm)	702x316x90
ĐK lỗ bắt đèn vào cột (mm)	64
Khối lượng (kg)	7÷8
Số lượng sp/thùng	1

Giá bán lẻ đề xuất 5.830.000 Đ

D CSD05L/100W 3M



Công suất (W)	100
Hệ số công suất	0,95
Quang thông (lm)	15000
Hiệu suất quang (lm/W)	150
Nhiệt độ màu (K)	4000/5000
Tuổi thọ (giờ)	50.000
Cấp bảo vệ	IP66, IK08
Kích thước (DxRxC) (mm)	702x316x90
ĐK lỗ bắt đèn vào cột (mm)	64
Khối lượng (kg)	7÷8
Số lượng sp/thùng	1

Giá bán lẻ đề xuất 6.490.000 Đ

D CSD05L/120W



Công suất (W)	120
Hệ số công suất	0,95
Quang thông (lm)	17400
Hiệu suất quang (lm/W)	145
Nhiệt độ màu (K)	4000/5000
Tuổi thọ (giờ)	50.000
Cấp bảo vệ	IP66, IK08
Kích thước (DxRxC) (mm)	702x316x90
ĐK lỗ bắt đèn vào cột (mm)	64
Khối lượng (kg)	7÷8
Số lượng sp/thùng	1

Giá bán lẻ đề xuất 6.820.000 Đ

D CSD05L/150W



Công suất (W)	150
Hệ số công suất	0,95
Quang thông (lm)	20250
Hiệu suất quang (lm/W)	135
Nhiệt độ màu (K)	4000/5000
Tuổi thọ (giờ)	50.000
Cấp bảo vệ	IP66, IK08
Kích thước (DxRxC) (mm)	702x316x90
ĐK lỗ bắt đèn vào cột (mm)	64
Khối lượng (kg)	7÷8
Số lượng sp/thùng	1

Giá bán lẻ đề xuất 7.150.000 Đ

Ghi chú:

- Giá trên đã bao gồm VAT
- Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn

D CSD02L/30W.DA



Công suất (W)	30
Hiệu suất phát quang (lm/W)	120
Quang thông (lm)	3.600
Nhiệt độ màu (K)	5000
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP66, IK08
Kích thước (DxRxC) (mm)	340x145x60
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 913.000 Đ

D CSD02L/40W.DA



Công suất (W)	40
Hiệu suất phát quang (lm/W)	125
Quang thông (lm)	5000
Nhiệt độ màu (K)	5000
Tuổi thọ (giờ)	50 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP66, IK08
Kích thước (DxRxC) (mm)	340x145x60
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 2.244.000 Đ

D CSD02L/60W.DA



Công suất (W)	60
Hiệu suất phát quang (lm/W)	125
Quang thông (lm)	7.500
Nhiệt độ màu (K)	5000
Tuổi thọ (giờ)	50 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP66, IK08
Kích thước (DxRxC) (mm)	620x260x100
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 2.706.000 Đ

D CSD02L/70W.DA



Công suất (W)	70
Hiệu suất phát quang (lm/W)	125
Quang thông (lm)	8.750
Nhiệt độ màu (K)	5000
Tuổi thọ (giờ)	50 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP66, IK08
Kích thước (DxRxC) (mm)	620x260x100
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 3.146.000 Đ

D CSD02L/100W.DA



Công suất (W)	100
Hiệu suất phát quang (lm/W)	125
Quang thông (lm)	12.500
Nhiệt độ màu (K)	5000
Tuổi thọ (giờ)	50 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP66, IK08
Kích thước (DxRxC) (mm)	725x285x100
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 4.081.000 Đ

D CSD02L/120W.DA



Công suất (W)	120
Hiệu suất phát quang (lm/W)	125
Quang thông (lm)	15.000
Nhiệt độ màu (K)	5000
Tuổi thọ (giờ)	50 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP66, IK08
Kích thước (DxRxC) (mm)	725x285x100
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 4.312.000 Đ

D CSD02L/150W.DA



Công suất (W)	150
Hiệu suất phát quang (lm/W)	125
Quang thông (lm)	18.750
Nhiệt độ màu (K)	5000
Tuổi thọ (giờ)	50 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP66, IK08
Kích thước (DxRxC) (mm)	725x285x100
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 6.061.000 Đ

D CSD02L/200W.DA



Công suất (W)	200
Hiệu suất phát quang (lm/W)	125
Quang thông (lm)	25.000
Nhiệt độ màu (K)	5000
Tuổi thọ (giờ)	50 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP66, IK08
Kích thước (DxRxC) (mm)	830x340x100
Số lượng sp/thùng	01 cái

Giá bán lẻ đề xuất 6.963.000 Đ

D CSD03L/30W



Công suất (W)	30
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Dải điện áp có thể hoạt động (V)	90 ÷ 305
Quang thông (lm)	3600
Hiệu suất quang (lm/W)	120
Nhiệt độ màu (K)	5000
Tuổi thọ (giờ)	35.000
Cấp bảo vệ	IP65, IK09
Khả năng chịu xung sét	L,N ≥ 4kV; L,N-PE ≥ 6kV (lắp thêm SPD ≥ 10kV)
Kích thước (DxRxC) (mm)	284x175x62
ĐK lỗ bắt đèn vào cột (mm)	42÷48

Giá bán lẻ đề xuất 1.100.000 Đ

D CSD03L/60W



Công suất (W)	60
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Dải điện áp có thể hoạt động (V)	90 - 305
Quang thông (lm)	7200
Hiệu suất quang (lm/W)	120
Nhiệt độ màu (K)	4000/5000
Tuổi thọ (giờ)	50.000
Cấp bảo vệ	IP65, IK09
Khả năng chịu xung sét	L,N ≥ 6kV; L,N-PE ≥ 10kV (lắp thêm SPD ≥ 10kV)
Kích thước (DxRxC) (mm)	450x295x85
ĐK lỗ bắt đèn vào cột (mm)	48÷60

Giá bán lẻ đề xuất 2.970.000 Đ

D CSD03L/70W



Công suất (W)	70
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Dải điện áp có thể hoạt động (V)	90 ÷ 305
Quang thông (lm)	9100
Hiệu suất quang (lm/W)	130
Nhiệt độ màu (K)	4000/5000
Tuổi thọ (giờ)	50.000
Cấp bảo vệ	IP65, IK09
Khả năng chịu xung sét	L,N ≥ 6kV; L,N-PE ≥ 10kV (lắp thêm SPD ≥ 10kV)
Kích thước (DxRxC) (mm)	450x295x85
ĐK lỗ bắt đèn vào cột (mm)	48÷60

Giá bán lẻ đề xuất 3.190.000 Đ

D CSD03L/80W



Công suất (W)	80
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Dải điện áp có thể hoạt động (V)	90 ÷ 305
Quang thông (lm)	10000
Hiệu suất quang (lm/W)	125
Nhiệt độ màu (K)	4000/5000
Tuổi thọ (giờ)	50.000
Cấp bảo vệ	IP65, IK09
Khả năng chịu xung sét	L,N ≥ 6kV; L,N-PE ≥ 10kV (lắp thêm SPD ≥ 10kV)
Kích thước (DxRxC) (mm)	450x295x85
ĐK lỗ bắt đèn vào cột (mm)	48÷60

Giá bán lẻ đề xuất 3.300.000 Đ

D CSD03L/90W



Công suất (W)	90
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Dải điện áp có thể hoạt động (V)	90 - 305
Quang thông (lm)	10800
Hiệu suất quang (lm/W)	120
Nhiệt độ màu (K)	4000/5000
Tuổi thọ (giờ)	50.000
Cấp bảo vệ	IP65, IK09
Khả năng chịu xung sét	L,N ≥ 6kV; L,N-PE ≥ 10kV (lắp thêm SPD ≥ 10kV)
Kích thước (DxRxC) (mm)	450x295x85
ĐK lỗ bắt đèn vào cột (mm)	48÷60

Giá bán lẻ đề xuất 3.520.000 Đ


D CSD03L/100W



Công suất (W)	100
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Dải điện áp có thể hoạt động (V)	90 - 305
Quang thông (lm)	12000
Hiệu suất quang (lm/W)	120
Nhiệt độ màu (K)	4000/5000
Tuổi thọ (giờ)	50.000
Cấp bảo vệ	IP65, IK09
Khả năng chịu xung sét	L,N ≥ 6kV; L,N-PE ≥ 10kV (lắp thêm SPD ≥ 10kV)
Kích thước (DxRxC) (mm)	450x295x85
ĐK lỗ bắt đèn vào cột (mm)	48÷60

Giá bán lẻ đề xuất 3.740.000 Đ

Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm VAT
2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn

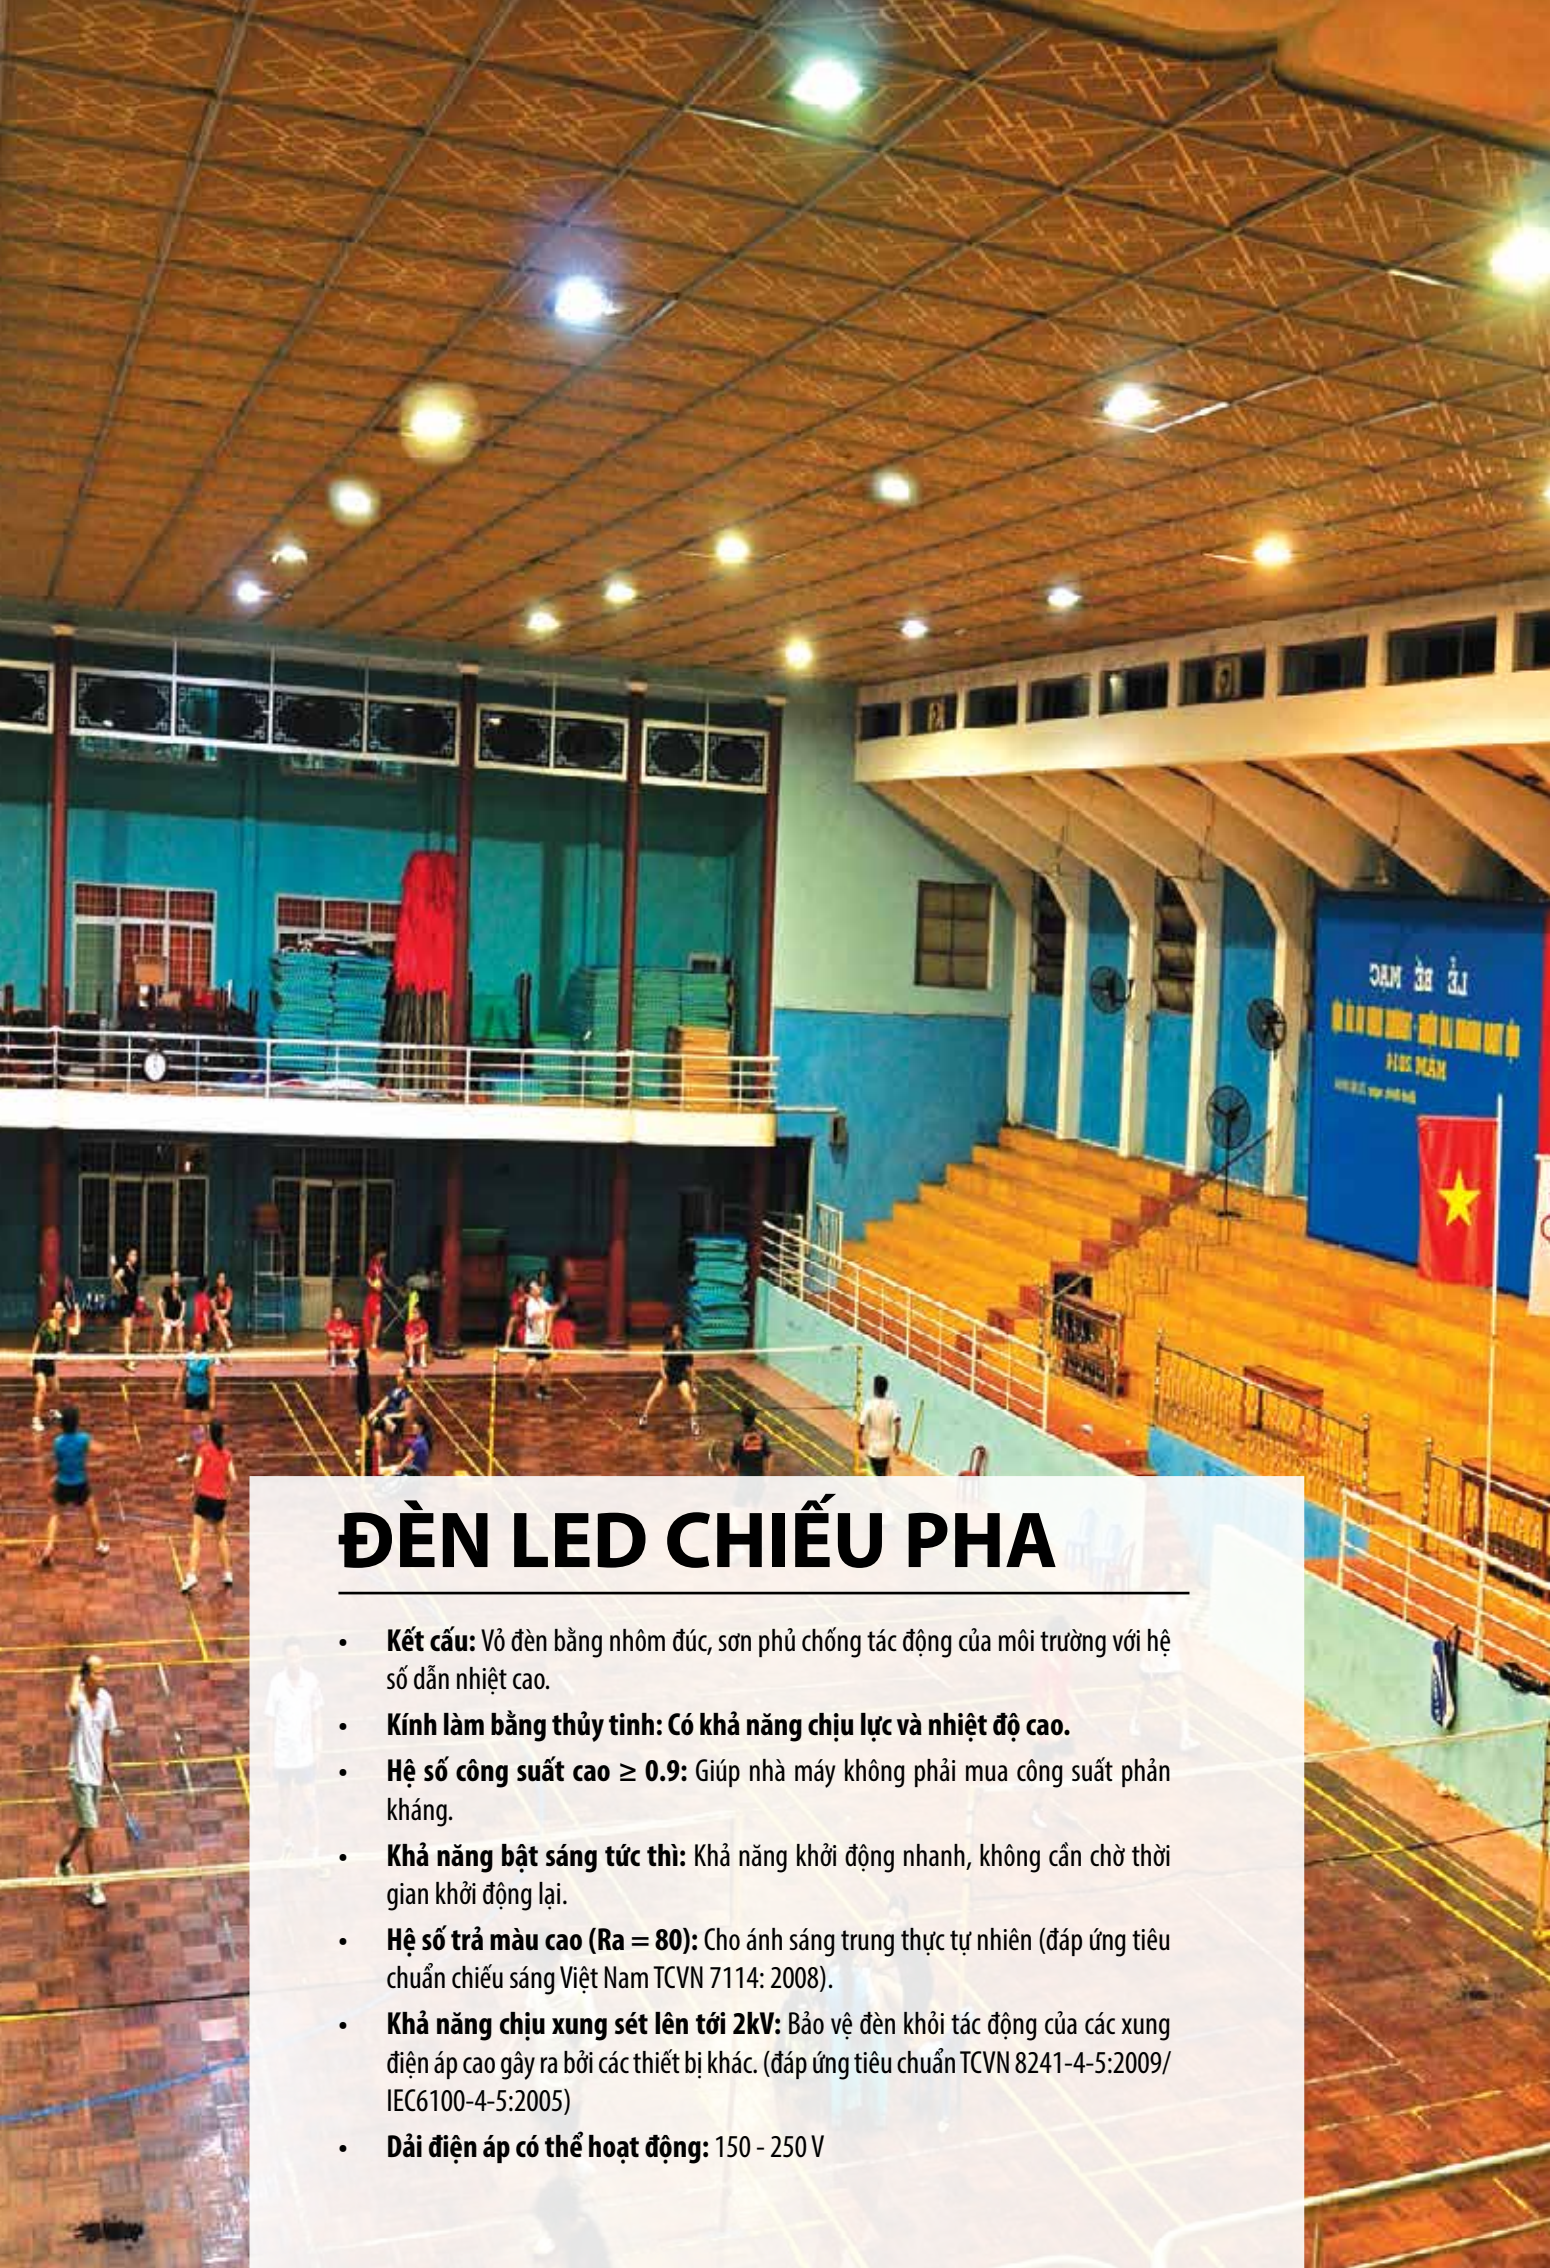

ĐÈN LED CHIẾU PHA

- **Kết cấu:** Vỏ đèn bằng nhôm đúc, sơn phủ chống tác động của môi trường với hệ số dẫn nhiệt cao.
- **Kính làm bằng thủy tinh:** Có khả năng chịu lực và nhiệt độ cao.
- **Hệ số công suất cao ≥ 0.9 :** Giúp nhà máy không phải mua công suất phản kháng.
- **Khả năng bật sáng tức thì:** Khả năng khởi động nhanh, không cần chờ thời gian khởi động lại.
- **Hệ số trả màu cao ($Ra = 80$):** Cho ánh sáng trung thực tự nhiên (đáp ứng tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam TCVN 7114: 2008).
- **Khả năng chịu xung sét lên tới 2kV:** Bảo vệ đèn khỏi tác động của các xung điện áp cao gây ra bởi các thiết bị khác. (đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8241-4-5:2009/ IEC6100-4-5:2005)
- **Dải điện áp có thể hoạt động:** 150 - 250 V

D CP06L 10W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	10
Hệ số công suất	0,5
Quang thông (lm)	760/850/850
Hiệu suất quang (lm/W)	76/85/85
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20.000
Cấp bảo vệ	IP65
Kích thước (DxRxC) (mm)	136x116x40
Số lượng sp/thùng (cái)	12

Giá bán lẻ đề xuất 301.400 Đ

D CP06L 20W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	20
Hệ số công suất	0,5
Quang thông (lm)	1400/1550/1550
Hiệu suất quang (lm/W)	70/78/78
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20.000
Cấp bảo vệ	IP65
Kích thước (DxRxC) (mm)	136x116x40
Số lượng sp/thùng (cái)	12

Giá bán lẻ đề xuất 415.800 Đ

D CP06L 30W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	30
Hệ số công suất	0,5
Quang thông (lm)	2070/2300/2300
Hiệu suất quang (lm/W)	70/77/77
Nhiệt độ màu (K)	3000/5000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20.000
Cấp bảo vệ	IP65
Kích thước (DxRxC) (mm)	200x180x55
Số lượng sp/thùng (cái)	8

Giá bán lẻ đề xuất 481.800 Đ

D CP06L 50W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	50
Hệ số công suất	0,5
Quang thông (lm)	3740/4150/4150
Hiệu suất quang (lm/W)	75/83/83
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20.000
Cấp bảo vệ	IP65
Kích thước (DxRxC) (mm)	220x197x55
Số lượng sp/thùng (cái)	6

Giá bán lẻ đề xuất 697.400 Đ

D CP06L 70W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	70
Hệ số công suất	0,9
Quang thông (lm)	6300
Hiệu suất quang (lm/W)	90
Nhiệt độ màu (K)	3000/5000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20.000
Cấp bảo vệ	IP65
Kích thước (DxRxC) (mm)	265x220x65
Số lượng sp/thùng (cái)	4

Giá bán lẻ đề xuất 1.590.600 Đ

D CP06L 100W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	100
Hệ số công suất	0,9
Quang thông (lm)	9500
Hiệu suất quang (lm/W)	95
Nhiệt độ màu (K)	3000/5000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20.000
Cấp bảo vệ	IP65
Kích thước (DxRxC) (mm)	328x282x78
Số lượng sp/thùng (cái)	1

Giá bán lẻ đề xuất 2.206.600 Đ

D CP06L 150W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	150
Hệ số công suất	0,9
Quang thông (lm)	13500
Hiệu suất quang (lm/W)	90
Nhiệt độ màu (K)	3000/5000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20.000
Cấp bảo vệ	IP65
Kích thước (DxRxC) (mm)	405x335x85
Số lượng sp/thùng (cái)	1

Giá bán lẻ đề xuất 3.121.800 Đ

D CP06L 200W




Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	200
Hệ số công suất	0,9
Quang thông (lm)	20000
Hiệu suất quang (lm/W)	100
Nhiệt độ màu (K)	3000/5000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20.000
Cấp bảo vệ	IP65
Kích thước (DxRxC) (mm)	406x377x97
Số lượng sp/thùng (cái)	1

Giá bán lẻ đề xuất 4.923.600 Đ


Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm VAT
2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn

Bộ đèn LED chống nổ

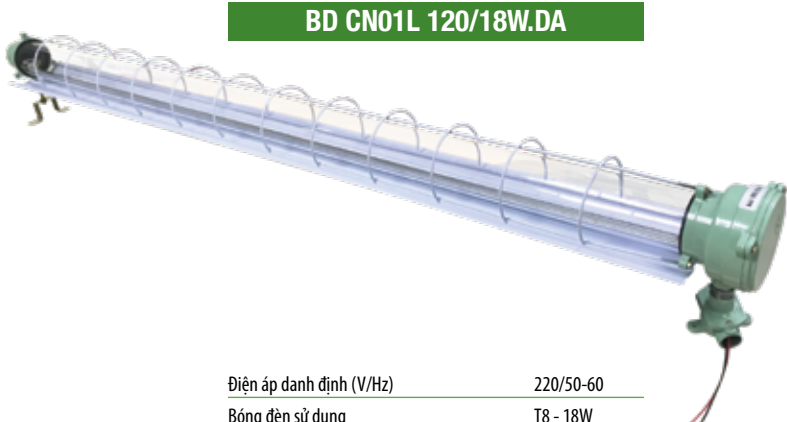

Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Bóng đèn sử dụng	T8 - 18W
Số bóng đèn	1
Dải điện áp có thể hoạt động (V)	170÷250
Hệ số công suất	0,5
Quang thông (lm)	1700
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	15000
Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài	IP 54
Kích thước (chiều dài) (mm)	1200

Giá bán lẻ đề xuất 1.694.000 Đ

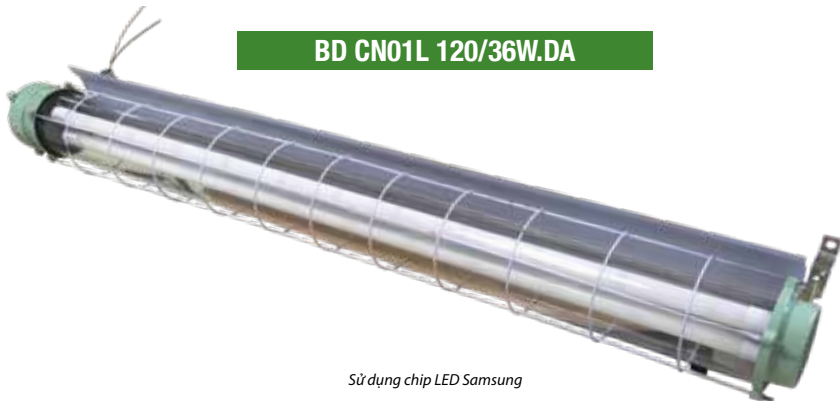

Sử dụng chip LED Samsung

Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Bóng đèn sử dụng	T8 - 18W
Số bóng đèn	2
Dải điện áp có thể hoạt động (V)	170÷250
Hệ số công suất	0,5
Quang thông (lm)	3400
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	20000
Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài	IP 54
Kích thước (chiều dài) (mm)	1265

Giá bán lẻ đề xuất 1.837.000 Đ

BỘ ĐÈN LED CHIẾU SÁNG LỚP HỌC

- **LED Samsung hiệu suất 150 lm/W:** Chất lượng cao, hiệu suất cao, tuổi thọ cao
- **Hệ số trả màu cao (Ra = 80):** Cho ánh sáng trung thực tự nhiên (đáp ứng tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam TCVN 7114:2008)
- **Khả năng chống hiệu ứng nhấp nháy ánh sáng (Flicker Free):** Không gây mỏi mắt, mang lại cảm giác dễ chịu, bảo vệ đôi mắt
- **Khả năng tương thích điện từ (EMC):** Giúp đèn LED hoạt động bình thường trong môi trường điện từ và không gây nhiễu đến hệ thống thiết bị khác (đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7186:2010/CISPR 15:2009)
- **Khả năng chịu xung đột biến điện áp cao:** Bảo vệ đèn khỏi tác động của các xung điện áp cao gây ra bởi các thiết bị khác (đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8241-4-5:2009/IEC6100-4-5:2005)



Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn

BD LED CSBA 120/18W




Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	18
Dải điện áp có thể hoạt động (V)	170÷250
Quang thông (lm)	1.700
Nhiệt độ màu (K)	6500/5000
Hiệu suất phát quang (lm/W)	94
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Khả năng chịu xung sét (kV)	0,5
Kích thước (D×R×C) (mm)	1200 x 460 x 100
Bảo hành	2 năm

Giá bán lẻ đề xuất 429.000 Đ

BD LED CSLH 120/20W

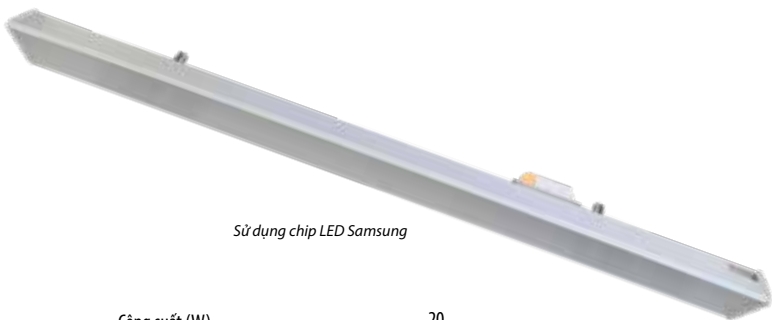

Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	20
Dải điện áp có thể hoạt động (V)	150÷250
Quang thông (lm)	2000
Nhiệt độ màu (K)	6500/5000
Hiệu suất phát quang (lm/W)	100
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Khả năng chịu xung sét (kV)	2,0
Kích thước (D×R×C) (mm)	1210 x 100 x 100
Bảo hành	2 năm

Giá bán lẻ đề xuất 583.000 Đ

Bộ đèn chiếu sáng lớp học sử dụng bóng đèn LED **Tube T8** vỏ nhôm nhựa

BD T8L CSLH/18Wx1



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W):	18W
Điện áp (V/Hz):	220/50-60
Quang thông (lm):	1400
Màu ánh sáng:	trắng
Chỉ số hoàn màu:	80
Tuổi thọ (giờ):	25 000 (L ₇₀)
Kích thước (DxRxC) (mm)	1234x190x128

Giá bán lẻ đề xuất 553.300 Đ

BD T8L CSLH/18Wx2



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W):	36W
Điện áp (V/Hz):	220/50-60
Quang thông (lm):	2700
Màu ánh sáng:	trắng
Chỉ số hoàn màu:	80
Tuổi thọ (giờ):	25 000 (L ₇₀)
Kích thước (DxRxC) (mm)	1234x235x128

Giá bán lẻ đề xuất 831.600 Đ

BD T8L CSBA/18Wx1



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W):	18W
Điện áp (V/Hz):	220/50-60
Quang thông (lm):	1400
Màu ánh sáng:	trắng
Chỉ số hoàn màu:	80
Tuổi thọ (giờ):	25 000 (L ₇₀)
Kích thước (DxRxC) (mm)	1234x190x128

Giá bán lẻ đề xuất 553.300 Đ

Bộ đèn chiếu sáng lớp học sử dụng bóng đèn LED **Tube T8** vỏ thủy tinh

BD T8L TT01 CSLH/18Wx1



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W):	18W
Điện áp (V/Hz):	220/50-60
Quang thông (lm):	1200
Màu ánh sáng:	trắng
Chỉ số hoàn màu:	82
Tuổi thọ (giờ):	25000 (L ₇₀)
Kích thước (DxRxC) (mm)	1234x190x128

Giá bán lẻ đề xuất 473.000 Đ

BD T8L TT01 CSLH/18Wx2



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W):	36W
Điện áp (V/Hz):	220/50-60
Quang thông (lm):	2400
Màu ánh sáng:	trắng
Chỉ số hoàn màu:	82
Tuổi thọ (giờ):	25000 (L ₇₀)
Kích thước (DxRxC) (mm)	1234x235x128

Giá bán lẻ đề xuất 671.000 Đ

BD T8L TT01 CSBA/18Wx1



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W):	18W
Điện áp (V/Hz):	220/50-60
Quang thông (lm):	1200
Màu ánh sáng:	trắng
Chỉ số hoàn màu:	82
Tuổi thọ (giờ):	25000 (L ₇₀)
Kích thước (DxRxC) (mm)	1234x190x128

Giá bán lẻ đề xuất 473.000 Đ

Ghi chú:
 1. Giá trên đã bao gồm VAT
 2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.
 Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn

Đèn LED Ốp Trần Cảm Biến

D LN05L 160/9W RAD.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	80/85
Quang thông (lm)	720/765
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Chỉ số hoàn màu	85
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP20
Kích thước (ØxH) (mm)	160x48
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 277.200 Đ

D LN05L 220/14W RAD.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	14
Hiệu suất phát quang (lm/W)	85/90
Quang thông (lm)	1190/1260
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Chỉ số hoàn màu	85
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP20
Kích thước (ØxH) (mm)	220x48
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 360.800 Đ

D LN08L 23x23/18W RAD.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	18
Hiệu suất phát quang (lm/W)	70/75
Quang thông (lm)	1260/1350
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Chỉ số hoàn màu	85
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP40
Kích thước (DxRxH) (mm)	230x230x39
Số lượng sp/thùng	6 cái

Giá bán lẻ đề xuất 422.400 Đ

D LN08L 30x30/24W RAD.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	24
Hiệu suất phát quang (lm/W)	75/79
Quang thông (lm)	1800/1900
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Chỉ số hoàn màu	85
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP40
Kích thước (DxRxH) (mm)	300x300x39
Số lượng sp/thùng	6 cái

Giá bán lẻ đề xuất 539.000 Đ

D LN09L 230/18W RAD.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	18
Hiệu suất phát quang (lm/W)	70/75
Quang thông (lm)	1260/1350
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Chỉ số hoàn màu	85
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP40
Kích thước (ØxH) (mm)	225x40
Số lượng sp/thùng	6 cái

Giá bán lẻ đề xuất 402.600 Đ

D LN09L 300/24W RAD.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	24
Hiệu suất phát quang (lm/W)	75/79
Quang thông (lm)	1800/1900
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Chỉ số hoàn màu	85
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP40
Kích thước (DxRxH) (mm)	300x40
Số lượng sp/thùng	6 cái

Giá bán lẻ đề xuất 480.700 Đ

D LN10L 22x22/18W.PIR



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	18
Hệ số công suất:	0,5
Quang thông (lm)	1350/1500
Hiệu suất quang (lm/W)	75/83
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	25.000
Khoảng cách phát hiện (m)	3÷4
Thời gian (giây)	30
Số lượng sp/thùng (cái)	12

Giá bán lẻ đề xuất 481.800 Đ

D LN11L 220/18W.PIR



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	18
Hệ số công suất:	0,5
Quang thông (lm)	1350/1500
Hiệu suất quang (lm/W)	75/83
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	25.000
Khoảng cách phát hiện (m)	3÷4
Thời gian (giây)	30
Số lượng sp/thùng (cái)	12

Giá bán lẻ đề xuất 481.800 Đ

Bộ đèn

LED Cảm biến

BD M16L 120/36W RAD



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	36
Quang thông (lm)	2850/3100
Hiệu suất quang (lm/W)	79/86
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25.000
Số lượng sp/thùng (cái)	8

BD M18L 120/36W RAD.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	36
Hiệu suất phát quang (lm/W)	90/100
Quang thông (lm)	3150/3500
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP65
Kích thước (DxRxC) (mm)	1220x80x78
Số lượng sp/thùng	06 cái

Bóng đèn

LED Tube Rada

LED Tube T8 120/18W-RAD



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	18
Quang thông (lm)	1700
Hệ số công suất	0.9
Tuổi thọ (giờ)	20 000
Góc phát hiện	120x360°
Khoảng cách phát hiện (m)	≤ 5

Giá bán lẻ đề xuất

554.400 Đ

Giá bán lẻ đề xuất

1.070.300 Đ

Giá bán lẻ đề xuất

281.600 Đ

Đèn LED Downlight Cảm Biến

D AT04L 90/7W PIR



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	7
Hiệu suất phát quang (lm/W)	69
Quang thông (lm)	480
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Khả năng tương thích điện từ (EMC)	Có
Cấp bảo vệ	IP20
Kích thước (ØxH)(mm)	118x40
Số lượng sp/thùng	24 cái

Giá bán lẻ đề xuất

189.200 Đ

D AT04L 110/9W PIR



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	72
Quang thông (lm)	650
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Khả năng tương thích điện từ (EMC)	Có
Cấp bảo vệ	IP20
Kích thước (ØxH) (mm)	138x40
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất

213.400 Đ

D AT16L PIR 90/7W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	7
Quang thông (lm)	450/500/500
Hiệu suất quang (lm/W)	64/71/71
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20.000
Khoảng cách phát hiện (m)	3÷4
Kích thước (ØxC) (mm)	107,8 x 40
ĐK lỗ khoét trần (mm)	90

Giá bán lẻ đề xuất

Liên hệ

D AT16L PIR 110/9W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	9
Quang thông (lm)	630/650/650
Hiệu suất quang (lm/W)	70/72/72
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20.000
Khoảng cách phát hiện (m)	3÷4
Kích thước (ØxC) (mm)	129,4 x 40
ĐK lỗ khoét trần (mm)	110

Giá bán lẻ đề xuất

Liên hệ

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT
 2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.
 Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn



- **LED Samsung hiệu suất 150 lm/W:** Chất lượng cao, hiệu suất cao, tuổi thọ cao
- **Sử dụng pin Lithium:** Có tuổi thọ dài tích hợp mạch bảo vệ chống cháy nổ, không gây độc hại tới môi trường
- **Khả năng chịu xung đột biến điện áp cao:** Bảo vệ đèn khỏi tác động của các xung điện áp cao gây ra bởi các thiết bị khác (đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8241-4-5:2009/ IEC6100-4-5:2005)

Bộ đèn LED âm trần M15 lưu điện

BD M15L DP 60x60/36W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	36
Hệ số công suất	0,9
Quang thông (Power on) (lm)	2700
Quang thông (Power off) (lm)	1000
Nhiệt độ màu (K)	6500
Chỉ số hoàn màu	≥ 80
Tuổi thọ (giờ)	15.000
Thời gian chiếu sáng dự phòng (giờ)	2
Thời gian nạp đầy của pin (giờ)	12÷15
Kích thước (DxRxC) (mm)	605x605x70

Giá bán lẻ đề xuất 1.760.000 Đ

BD M15L DP 30x120/36W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	36
Hệ số công suất	0,9
Quang thông (Power on) (lm)	2700
Quang thông (Power off) (lm)	1000
Nhiệt độ màu (K)	6500
Chỉ số hoàn màu	≥ 80
Tuổi thọ (giờ)	15.000
Thời gian chiếu sáng dự phòng (giờ)	2
Thời gian nạp đầy của pin (giờ)	12÷15
Kích thước (DxRxC) (mm)	1200x300x65

Giá bán lẻ đề xuất 1.760.000 Đ

BD M15L DP 60x120/54W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	54
Hệ số công suất	0,9
Quang thông (Power on) (lm)	4500
Quang thông (Power off) (lm)	1100
Nhiệt độ màu (K)	6500
Chỉ số hoàn màu	≥ 80
Tuổi thọ (giờ)	15.000
Thời gian chiếu sáng dự phòng (giờ)	2
Thời gian nạp đầy của pin (giờ)	12÷15
Kích thước (DxRxC) (mm)	1200x605x65

Giá bán lẻ đề xuất 2.211.000 Đ

Đèn LED Panel lưu điện

D P02 DP 60x60/38W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	38
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Nhiệt độ màu (K)	6500
Quang thông Power on (lm)	3000
Quang thông Power off (lm)	1300
Pin	Lithium
Thời gian chiếu sáng dự phòng (giờ)	2h
Thời gian nạp đầy pin (giờ)	12-15h
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước (DxRxC) (mm)	600x600x12
Bảo hành	2 năm

Giá bán lẻ đề xuất Liên hệ

D P02 DP 30x120/38W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	38
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Nhiệt độ màu (K)	6500
Quang thông Power on (lm)	3000
Quang thông Power off (lm)	1300
Pin	Lithium
Thời gian chiếu sáng dự phòng (giờ)	2h
Thời gian nạp đầy pin (giờ)	12-15h
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Kích thước (DxRxC) (mm)	1200x300x12
Bảo hành	2 năm

Giá bán lẻ đề xuất Liên hệ

Đèn LED Tube lưu điện

BD T8L DP M11/22Wx1



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	22
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Nhiệt độ màu (K)	6500
Quang thông Power on (lm)	1700
Quang thông Power off (lm)	1000
Pin	Lithium
Thời gian chiếu sáng dự phòng (giờ)	2
Thời gian nạp đầy pin (giờ)	12-15
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Kích thước (DxRxC) (mm)	1235x48x68
Bảo hành	2 năm

Giá bán lẻ đề xuất 1.324.400 Đ

Bộ đèn LED chống ẩm dự phòng

D LN CA01L DP/18Wx2.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	36
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Hệ số công suất	0,5
Quang thông (Power on) (lm)	3200
Quang thông (Power off): (lm)	850
Nhiệt độ màu (K)	6500
Chỉ số hoàn màu	≥ 80
Tuổi thọ (giờ)	20.000
Thời gian chiếu sáng dự phòng: (giờ)	2
Thời gian nạp đầy của pin (giờ)	12÷15
Kích thước (ØxC) (mm)	1275x108x88
Bảo hành	2 năm

Giá bán lẻ đề xuất 1.947.000 Đ

Bộ đèn LED ốp trần dự phòng

D LN09L DP 300/24W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	24
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Hệ số công suất	0,5
Quang thông (Power on) (lm)	1800
Quang thông (Power off) (lm)	540
Nhiệt độ màu (K)	6500
Chỉ số hoàn màu	≥ 80
Tuổi thọ (giờ)	15.000
Thời gian chiếu sáng dự phòng: (giờ)	2
Thời gian nạp đầy của pin (giờ)	12÷15
Kích thước (ØxC) (mm)	300x35
Bảo hành	2 năm

Giá bán lẻ đề xuất 1.243.000 Đ

Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm VAT
2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn

Đèn LED Downlight lưu điện

D AT04L DP 90/7W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	7
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Nhiệt độ màu (K)	6500
Quang thông Power on (lm)	500
Quang thông Power off (lm)	440
Pin	Lithium
Thời gian chiếu sáng dự phòng (giờ)	2
Thời gian nạp đầy pin (giờ)	12-15
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Kích thước khoét lỗ (Ø) (mm)	90
Kích thước (ØxH) (mm)	118x40
Bảo hành	2 năm

Giá bán lẻ đề xuất 1.199.000 Đ

D AT04L DP 90/12W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	12
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Nhiệt độ màu (K)	6500
Quang thông Power on (lm)	650
Quang thông Power off (lm)	480
Pin	Lithium
Thời gian chiếu sáng dự phòng (giờ)	2
Thời gian nạp đầy pin (giờ)	12-15
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Kích thước khoét lỗ (Ø) (mm)	90
Kích thước (ØxH) (mm)	118x40
Bảo hành	2 năm

Giá bán lẻ đề xuất 1.268.300 Đ

D AT04L DP 110/9W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	9
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Nhiệt độ màu (K)	6500
Quang thông Power on (lm)	650
Quang thông Power off (lm)	480
Pin	Lithium
Thời gian chiếu sáng dự phòng (giờ)	2
Thời gian nạp đầy pin (giờ)	12-15
Tuổi thọ (giờ)	20 000
Kích thước khoét lỗ (Ø) (mm)	110
Kích thước (ØxH) (mm)	138x50
Bảo hành	2 năm

Giá bán lẻ đề xuất 1.232.000 Đ

D AT04L DP 110/12W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	12
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Nhiệt độ màu (K)	6500
Quang thông Power on (lm)	930
Quang thông Power off (lm)	550
Pin	Lithium
Thời gian chiếu sáng dự phòng (giờ)	2
Thời gian nạp đầy pin (giờ)	12-15
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Kích thước khoét lỗ (Ø) (mm)	115
Kích thước (ØxH) (mm)	138x50
Bảo hành	2 năm

Giá bán lẻ đề xuất 1.276.000 Đ

D AT16L DP 90/7W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	7
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Quang thông (Power on) (lm)	450/500/500
Quang thông (Power off) (lm)	395/480/480
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20.000
Thời gian chiếu sáng dự phòng (giờ)	2
Thời gian nạp đầy của pin (giờ)	12÷15
ØK lỗ khoét trần (mm)	90
Bảo hành	2 năm

Giá bán lẻ đề xuất

Liên hệ

D AT16L DP 110/9W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	9
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50
Quang thông (Power on) (lm)	630/650/650
Quang thông (Power off) (lm)	465/480/480
Nhiệt độ màu (K)	3000/4000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20.000
Thời gian chiếu sáng dự phòng (giờ)	2
Thời gian nạp đầy của pin (giờ)	12÷15
ØK lỗ khoét trần (mm)	110
Bảo hành	2 năm

Giá bán lẻ đề xuất

Liên hệ

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG



Máng đèn

FS 20/18x3 M6



Sử dụng với	Bóng LED tube 0,6m
Kích thước (D×R×C) (mm)	627x605x96
Bảo hành	1 năm
Số lượng sp/thùng	2
Khối lượng thùng (kg)	8,5

Giá bán lẻ đề xuất 1.130.800 Đ

FS 20/18x4 M6



Sử dụng với	Bóng LED tube 0,6m
Kích thước (D×R×C) (mm)	627x605x96
Bảo hành	1 năm
Số lượng sp/thùng	2
Khối lượng thùng (kg)	9,0

Giá bán lẻ đề xuất 1.155.000 Đ

FS 40/36x2 M6



Sử dụng với	Bóng LED tube 1,2m
Kích thước (D×R×C) (mm)	1237x300x96
Bảo hành	1 năm
Số lượng sp/thùng	2
Khối lượng thùng (kg)	8,2

Giá bán lẻ đề xuất 1.205.600 Đ

FS 40/36x3 M6



Sử dụng với	Bóng LED tube 1,2m
Kích thước (D×R×C) (mm)	1237x605x96
Bảo hành	1 năm
Số lượng sp/thùng	2
Khối lượng thùng (kg)	14,6

Giá bán lẻ đề xuất 1.680.800 Đ

FS 20/18x1 M9



Sử dụng với	Bóng LED tube 0,6m
Kích thước (D×R×C) (mm)	628x48x68
Bảo hành	1 năm
Số lượng sp/thùng	10
Khối lượng thùng (kg)	3,5

Giá bán lẻ đề xuất 60.500 Đ

FS 40/36x1 M9



Sử dụng với	Bóng LED tube 1,2m
Kích thước (D×R×C) (mm)	1239x48x68
Bảo hành	1 năm
Số lượng sp/thùng	10
Khối lượng thùng (kg)	6,5

Giá bán lẻ đề xuất 85.800 Đ

FS 40/36x2 M9



Sử dụng với	Bóng LED tube 1,2m
Kích thước (D×R×C) (mm)	1239x99x59
Bảo hành	1 năm
Số lượng sp/thùng	10
Khối lượng thùng (kg)	6,7

Giá bán lẻ đề xuất 107.800 Đ

Chao đèn

Chao Inox 1,2m đơn trần



Sử dụng với	Bóng LED tube 1,2m
Kích thước (D×R×C) (mm)	1196x115x32
Bảo hành	1 năm

Giá bán lẻ đề xuất 96.800 Đ

Chao Inox 1,2m đôi trần



Sử dụng với	Bóng LED tube 1,2m
Kích thước (D×R×C) (mm)	1196x167x34
Bảo hành	1 năm

Giá bán lẻ đề xuất 136.400 Đ

Chao trần đôi 1,2m sơn tĩnh điện



Sử dụng với	Bóng LED tube 1,2m
Bảo hành	1 năm

Giá bán lẻ đề xuất 68.200 Đ

Chao trần đơn 1,2m sơn tĩnh điện




Sử dụng với	Bóng LED tube 1,2m
Bảo hành	1 năm

Giá bán lẻ đề xuất 48.400 Đ

Máng LED tube tam giác


FS 20/18Wx1 TG



Sử dụng với	01 bóng LED tube 1,2m
Kích thước (D×R×C) (mm)	1247 x116x 88
Bảo hành	1 năm
Khối lượng máng (kg)	1,4

Giá bán lẻ đề xuất 330.000 Đ

FS 20/18Wx2 TG



Sử dụng với	02 bóng LED tube 1,2m
Kích thước (D×R×C) (mm)	1247 x160x 72
Bảo hành	1 năm
Khối lượng máng (kg)	2,0

Giá bán lẻ đề xuất 402.600 Đ

Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm VAT
2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG



Trụ sở chính: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội



Cơ sở 2: Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh

Trụ sở chính:

Địa chỉ: 87 – 89 Phố Hạ Đình,
Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
ĐT: (84-24)3 8584310/3 8584165
Fax: (84-24)3 8585038
Email: ralaco@vnn.vn
www.rangdong.com.vn

Cơ sở 2:

KCN Quế Võ: Thôn Giang Liễu,
Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ,
Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: (84-24)3 617398
Fax: (84-24)3 617397

Kênh Truyền thống

Địa chỉ: 87 – 89 Phố Hạ Đình,
Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
ĐT: 024 3558 4210

Kênh công trình Dự án

Địa chỉ: 87 – 89 Phố Hạ Đình,
Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
ĐT: 024 3858 9138
Email: rangdong.duan@gmail.com

Kênh Siêu thị hiện đại

Địa chỉ: 87 – 89 Phố Hạ Đình,
Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
ĐT: 024 3222 2349
Email: rangdong.kst@gmail.com

VPĐD tại Vinh

Địa chỉ: Số 222 Ngõ Đức Kế
Thành phố Vinh, Nghệ An
ĐT: 02383563439

Chi nhánh tại TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 169 Điện Biên Phủ,
P. Chính Gián, Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng
ĐT: 0236224 5386/ 0236350 1189
Email: chinhhanh_danang@yahoo.com.vn

Trung tâm kinh doanh và tư vấn chiếu sáng Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 169 Điện Biên Phủ,
Phường Chính Gián,
Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

Chi nhánh tại TP Nha Trang

Địa chỉ: Số 12A Vân Đồn, Phường Phước Hòa,
TP Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: 025 8387 4488
ĐT bán hàng: 02583 874 345
Email: chinhhanh_nhatrang@yahoo.com.vn

Chi nhánh tại Tây Nguyên

Địa chỉ: 142 Lê Thánh Tông, P. Tân Lợi
TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lak

Chi nhánh tại TP HCM

Địa chỉ: Số 177 – 179 đường số 26,
Phường 10, quận 6, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 028 3754 5233/235 (VP)
028 6269 8115 (kho hàng, bảo hành)
Email: chinhhanh_tphochiminh@yahoo.com.vn

Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Chiếu sáng Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 2, số 177 – 179 đường số
26, Phường 10, quận 6, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 028 3755 9388

Chi nhánh tại TP Biên Hòa

Địa chỉ: Số 14 – A18 khu dân cư mở rộng,
Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 025 1886 0365
Email: chinhhanh_bienhoa@yahoo.com.vn

Chi nhánh tại TP Cần Thơ

Địa chỉ: số 77AA – 79 AA
đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài),
Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
ĐT: 029 2381 3346
Email: chinhhanh_cantho@yahoo.com.vn

Chi nhánh tại Tiền Giang

Địa chỉ: Số 18-20 Đường Huyện Toại,
Phường 1, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
ĐT: 027 3397 7455
Email: cnrd_tienjiang@yahoo.com.vn